



OPSIRENO



OpsiShunt Half CLV/ Demi 3CEP

overdruk inox 316L 0,5mm

surpression inox 316L 0,5mm

EN-1856-1 : T200 - P1 - W - Vm - L50050 -O(50)

RENOVATIE COLLECTIEF SYSTEEM IN OVERDRUK VOOR GESLOTEN VERWARMINGSTOESTELLEN

De Opsinox OPSIRENO OPSISHUNT overdruk schouw (inox AISI304) is ontworpen voor renovatie van appartementsgebouwen, waar de afvoeren van verschillende gesloten verwarmingstoestellen op een gemeenschappelijk Shunt-kanaal worden aangesloten. De bestaande schoorsteen is vaak niet meer geschikt voor de rookgasafvoer.

De keuze voor de luchttoevoer kan gebeuren vanuit de schacht (indien de schacht groot genoeg is) of vanaf de gevel. De schouw is modulair, en kan per verdieping aangepast worden in functie van de hoogte. Het bodemelement wordt voorzien van een condensopvang. Ieder aansluitelement wordt voorzien van een aangepaste beugel die afsteunen op de shunt mogelijk maakt.

De aansluitingen voor de verwarmingsketels zijn standaard diameter 80. Het systeem is geschikt voor gastoestellen van het condenserende type C4p of C(10).

Recycleerbaar

Aan het einde van de levensduur kan het CLV systeem in zijn geheel gerecycleerd worden.

SYSTÈME COLLECTIF DE RÉNOVATION EN SURPRESSION POUR UNITÉS DE CHAUFFAGE FERMÉES

La cheminée en surpression Opsinox OPSIRENO OPSISHUNT (acier inoxydable AISI304) est destinée à la rénovation d'immeubles collectifs, où les évacuations de plusieurs appareils de chauffage fermés sont raccordées à un conduit commun type 'shunt'. La cheminée existante n'est souvent plus adaptée au conduit de fumée.

Le choix de l'alimentation en air peut se faire à partir de la gaine technique (si la gaine est suffisamment grande) ou alors à partir de la façade. La cheminée est modulaire et peut être adaptée à chaque étage en fonction de la hauteur. L'élément inférieur est équipé d'un collecteur de condensats. Les éléments de raccord sont équipés d'une bride 'Shunt' spécifique.

Les raccordements des chaudières sont de diamètre standard 80. Le système est adapté aux appareils à gaz à condensation de type C4p ou C(10).


Recyclable

En fin de vie, le système CLV peut être entièrement recyclé.



OPSISHUNT

aansluitelement met muurbeugel
élément de raccord avec bride murale

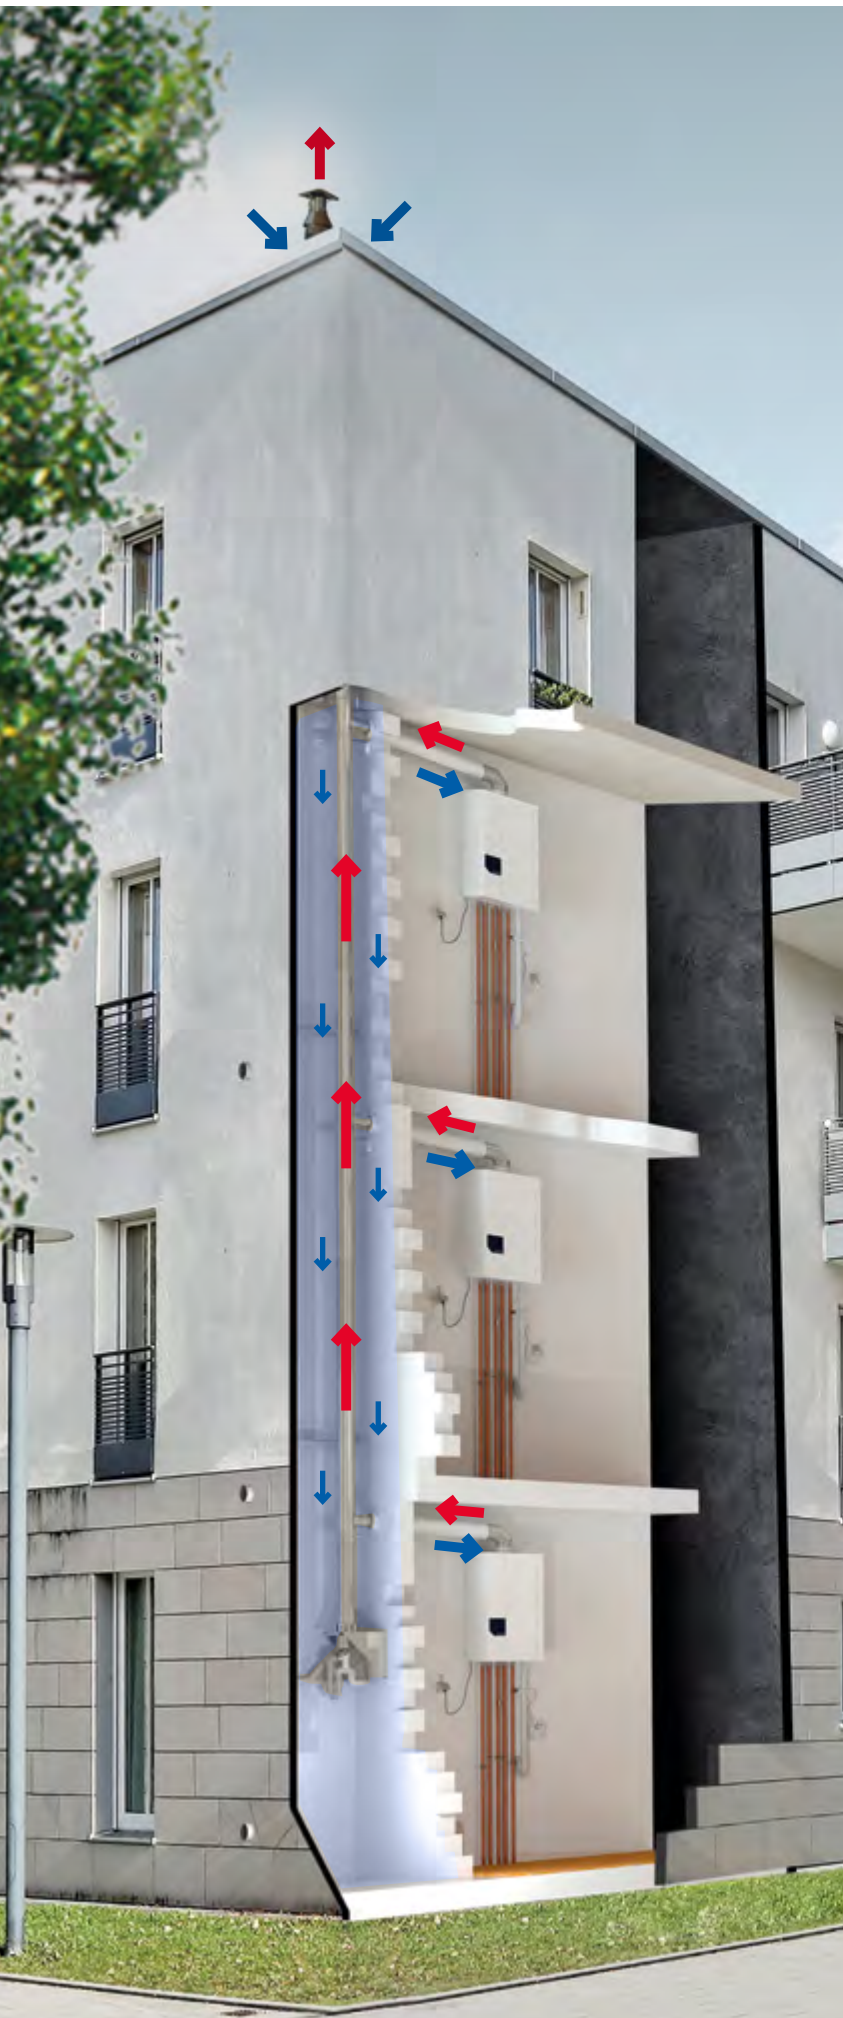

Verdiepingskit:

2x 1m buis, Aansluitement (met beugel),
Spanringen (4x) en Schuifbuis

Kit Opsishunt d'étage :

2x conduit fixe 100cm, élément de
raccord, conduit ajustable avec collier de
serrage, Brides de sécurité

	OPSISHUNT VERDIEPINGSKIT KIT D'ÉTAGE
Ø131/80	1-21-9000-131

Kit onderste verdiep:

Muursteun, dop, sifon, aansluitement en
spanring

kit de départ :

Bride murale, tampon avec sifon, élément
de raccord, brides de sécurité

	KIT ONDERSTE VERDIEP KIT DE DÉPART
Ø131/80	1-21-9010-131

	KIT LEEG VERDIEP KIT D'ÉTAGE SANS CHAUDIÈRE
Ø131/80	1-21-9020-131

Kit bovendaks:

Kap shunt, stormkraag, muurbeugel,
Buis L1000, spanring

Kit toiture :

Chapeau shunt, collet de solin, bride
murale, conduit l1000, bride de sécurté

	KIT BOVENDAKS KIT TOITURE
Ø131/80	1-21-9030-131



Technaflon® PVDF

Renovatie shunt schouwen
Renovation cheminées shunt



RECYCLEERBAAR
RECYCLABLE



UV-BESTENDIG
RÉSISTANT AUX UV



VORSTBESTENDIG
RÉSISTE AU GEL



HYDROFOOB
HYDROPHOBE




NIET ONTVLAMBAAR
ININFLAMMABLE



GAS
GAZ



STOOKOLIE
MAZOUT

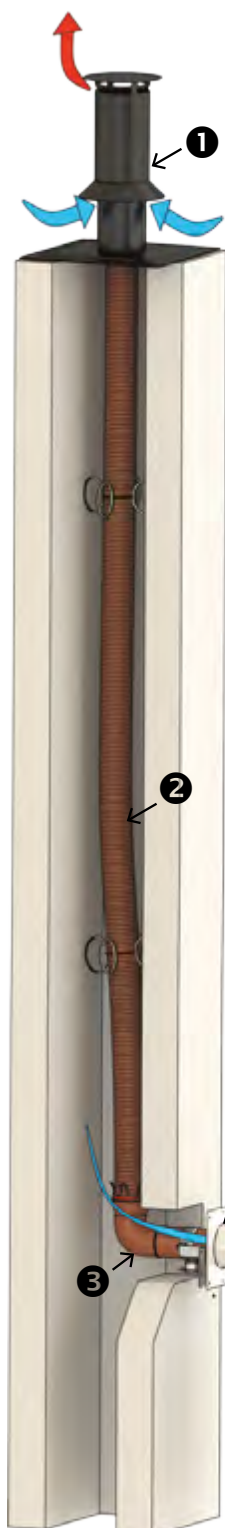

Eindstuk bruin C (gesloten verbranding)
Terminal mitron brun C

Schoorsteenaansluiting zwart C
(gesloten verbranding)
Terminal cheminée noir C

Vogelstop systeembeugel PVDF
Croisillon anti-volatiles PVDF

Muurbeugel
Collier de soutien pour tubage

Flexibele voering PVDF - lengte 50 m
Tubage flexible PVDF - longueur 50 m

Flexibele PVDF-mantel - lengte 10 m
+ hitteverzegelde bocht 87° + 20 cm
Tubage flexible PVDF - longueur 10 m
+ Coude 87° thermosoudé + 20 cm

87° PVDF wandaansluitmodule
Module raccordement mural 87° PVDF

Aansluitmodule plafond 20 cm PVDF
Module raccordement plafond 20 cm PVDF

Afwerkingsplaat C9 PVDF + kanaalbevestigingsframe
+ mof met afdichting
Plaque de finition C9 PVDF + Cadre de fixation du
conduit + manchon avec joint



CONTACTEER ONS VOOR EEN PRIJSOFFERTE:
CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS:

T +32 9 381 09 40 M sales@opsinox.com