



DWP1

dubbelwandig geïsoleerd
double paroi isolé

MADE IN BELGIUM - MADE IN BELGIUM - MADE IN BELGIUM



DWP1

dubbelwandig geïsoleerd double paroi isolé

Het Opsinox® DWP1 assortiment omvat diverse types hoogwaardige, dubbelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

Het rookkanaal is samengesteld uit een dubbele inox wand waarvan de tussenruimte onder hoge druk is ingespoten met minerale isolatiewol. Kenmerkend ook zijn de connectorstukken boven en onderaan elk element, die vochtindringing verhinderen en een eenvoudige montage toelaten samen met de bijgeleverde spanring (voorzien van eenvoudig kliksysteem).

De DWP1 lijn is steeds voorzien van een hoogwaardige dichting en is geschikt voor toepassingen in overdruk en condenserende toestellen waarbij de lek Dichtheid van groot belang is. Dankzij de variatie in beschikbare diameters kunnen (centrale) stookplaatsen met zowel kleine als grote vermogens aangesloten worden.

La gamme DWP1 d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitative qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccords et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le conduit de cheminée se compose d'une double paroi en inox dont l'espace vide entre les deux parois est rempli de laine de roche, injectée sous haute pression. La gamme se distingue par ses pièces de raccordement, situées aux deux extrémités de chaque élément, qui empêchent l'infiltration d'humidité tout en facilitant le montage.

Le type DWP1 est toujours prévu d'un joint qualitative et convient aux appareils fonctionnant en surpression, mais aussi aux chaudières à condensation. Grâce aux diamètres disponibles il est possible de raccorder des chaufferies à haute puissance.



DWP1

dubbelwandig geïsoleerd voor overdruk

inox 316L 0,4mm /inox 304 0,4mm voorzien van afdichtingsring

double paroi isolé pour surpression

inox 316L 0,4mm / inox 304 0,4mm avec joint

1856-1: T200-P1-W-VM-L50040 O(20)



Aangezien dit assortiment projectgebonden is, is de productie op aanvraag.
Ook grote maten verkrijgbaar.

Cette gamme étant liée au projet, la production est sur demande.
Grand diamètres sont disponible sur demande.



Alle DW artikelen zijn steeds van een spanring voorzien

Toutes les pièces en DW sont fournies avec bride de sécurité



	DWP1 B1000 L. 1000mm	DWP1 B500* L. 500mm	DWP1 IKB inkortbare buis longueur ajustable L. 1000mm	DWP1 B08 bocht 87° coude 87°	DWP1 B04 bocht 45° coude 45°	DWP1 T8 T-stuk 87° Té 87°	DWP1 DC condensafvoer purge verticale
ø131/180	1-18-0110-131	1-18-0105-131	1-18-0410-131	1-18-1108-131	1-18-1104-131	1-18-1608-131	1-18-1600-131
ø150/200	1-18-0110-150	1-18-0105-150	1-18-0410-150	1-18-1108-150	1-18-1104-150	1-18-1608-150	1-18-1600-150
ø180/230	1-18-0110-180	1-18-0105-180	1-18-0410-180	1-18-1108-180	1-18-1104-180	1-18-1608-180	1-18-1600-180
ø200/250	1-18-0110-200	1-18-0105-200	1-18-0410-200	1-18-1108-200	1-18-1104-200	1-18-1608-200	1-18-1600-200
ø250/300	1-18-0110-250	1-18-0105-250	1-18-0410-250	1-18-1108-250	1-18-1104-250	1-18-1608-250	1-18-1600-250
ø300/350	1-18-0110-300	1-18-0105-300	1-18-0410-300	1-18-1108-300	1-18-1104-300	1-18-1608-300	1-18-1600-300

*MEETPUNT / PRISE DE MESURE

Meerprijs voor toevoegen meetpunt/condensaflaat: €53

Forfait ajout prise de mesure/drain condensat: €53



DWTB

toebehoren / accessoires



DWTB OV

enkel-dubbel
overgangstuk
raccord simple-
double paroi

DWTB SP

spanring
bride de sécurité

DWTB MS

muursteen met
driehoeken
support mural avec
triangles

DWTB K

regenkap
chapeau anti-pluie


DWTB KV

varinox trekkap
chapeau varinox

DWTB AWC

afwerkingscone
mitron de finition

	DWTB OV	DWTB SP	DWTB MS	DWTB K	DWTB KV	DWTB AWC
ø131/180	1-18-2700-131	1-19-1900-131	1-18-1300-131	1-19-0100-131	1-19-0300-131	1-16-2900-131
ø150/200	1-18-2700-150	1-19-1900-139/150	1-18-1300-150	1-19-0100-150	1-19-0300-150	1-16-2900-150
ø180/230	1-18-2700-180	1-19-1900-180	1-18-1300-180	1-19-0100-180	1-19-0300-180	1-16-2900-180
ø200/250	1-18-2700-200	1-19-1900-200	1-18-1300-200	1-19-0100-200	1-19-0300-200	1-16-2900-200
ø250/300	1-18-2700-250	1-19-1900-250	1-18-1300-250	1-19-0100-250	1-19-0300-250	1-16-2900-250
ø300/350	1-18-2700-300	1-19-1900-300	1-18-1300-300	1-19-0100-300	1-19-0300-300	1-16-2900-300



	DWTB MB muurbeugel met inpersmoer bride murale avec écrou à sertir	DWTB VLMBK verlengstuk kort MB - rallonge court pour MB	DWTB VLMB verlengstuk inkort- baar MB rallonge ajustable pour MB	DWTB VL600 verlengstuk support de distance 600mm	DWTB VL750 verlengstuk support de distance 750mm	DWTB MBR regelbare MB MB réglable 50-150mm	DWTB LMBR* regelbare muur- beugel / MB réglable 0-350mm
ø131/180	1-09-3110-180	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-180	1-09-3130-180
ø150/200	1-09-3110-200	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-200	1-09-3130-200
ø180/230	1-09-3110-230	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-230	1-09-3130-230
ø200/250	1-09-3110-250	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-250	1-09-3130-250
ø250/300	1-09-3110-300	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-300	1-09-3130-300
ø300/350	1-09-3110-350	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-350	1-09-3130-350

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag. = 1-09-26..-xxx


DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande. = 1-09-26..-xxx

*Andere maten op aanvraag

Autres mesures sur demande

Beugel apart te verkrijgen zie p.63

Bride disponible séparément, voir p.63

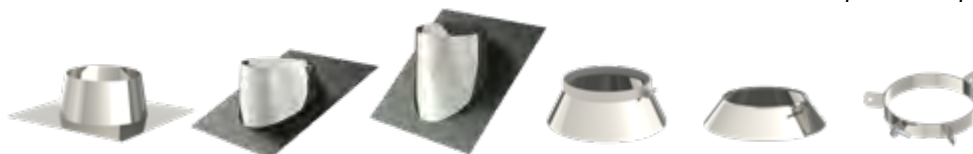

	DWTB DD inox dakdoorgang solin inox toiture plate 0°-5°	DWTB DD3 loodslab dak- doorgang 5°-30° solin inox avec bavette plomb	DWTB DD4 loodslab dak- doorgang 30°-45° solin inox avec bavette plomb	DWTB ST stormkraag collet de solin inox	DWTB RST inox regenkraag collerette inox	DWTB SKB spankabelbeugel ride d'haubanage
ø131/180	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180	1-09-3300-180
ø150/200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200	1-09-3300-200
ø180/230	1-09-2201-230	1-09-2203-230	1-09-2204-230	1-09-2100-230	1-09-4100-230	1-09-3300-230
ø200/250	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250	1-09-3300-250
ø250/300	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300	1-09-3300-300
ø300/350	1-09-2201-350	1-09-2203-340	1-09-2204-340	1-09-2100-350	1-09-4100-350	1-09-3300-350