



AdobeStock: © Photographee.eu

**DW**

## DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ

Het Opsinox® DW assortiment omvat diverse types hoogwaardige, dubbelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

Het rookkanaal is samengesteld uit een dubbele inox wand waarvan de tussenruimte onder hoge druk is ingespoten met minerale isolatiewol. Kenmerkend ook zijn de connectorstukken boven en onderaan elk element, die vochtindringing verhinderen en een eenvoudige montage toelaten samen met de bijgeleverde spanring (voorzien van eenvoudig kliksysteem).

De DW44 lijn is geschikt voor rookgasafvoer van alle kachels en haarden met open of gesloten verbranding van stookolie, hout en gas in onderdruk (= natuurlijke trek). Voor kolen wordt het DW64 type aanbevolen.

Deze kanalen kunnen gebruikt worden voor rookgassen met een continue temperatuur van 600°C.

La gamme DW d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitative qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccords et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le conduit de cheminée se compose d'une double paroi en inox dont l'espace vide entre les deux parois est rempli de laine de roche, injectée sous haute pression. La gamme se distingue par ses pièces de raccordement, situées aux deux extrémités de chaque élément, qui empêchent l'infiltration d'humidité tout en facilitant le montage.

Le type DW44 convient à l'évacuation des fumées de tout type de poêle et de foyer à combustion ouverte ou fermée de bois, fioul et gaz fonctionnant en dépression (tirage naturel). Pour la combustion intensive de charbon le type DW64 est recommandée.

Ces conduits peuvent être utilisés pour l'évacuation de gaz avec une température continue de 600°C.

### OPTIES - OPTIONS



Gelakte uitvoering / Laqué en RAL9005: +25%

Andere RAL kleuren / Autres couleurs RAL: +40%



# DW44

## DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE INOX

inox316L 0.4mm binnen / inox304 0.4mm buiten

## DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

inox 316L 0,4mm intérieur / inox 304 0,4mm extérieur

1856-1 : T600 - N1 - W - Vm - L50040 G(80) / 1856-1 : T450 - N1 - W - Vm - L50040 O(60)

CE  
0749



Alle DW artikelen zijn steeds van een spanning voorzien

Tous les pièces en DW sont fournies avec bride de sécurité



hout  
bois



gas  
gaz



stookolie  
fuel



**DW44 - B1000**  
L. 1000mm

**DW44 - B500**  
L. 500mm

**DW44 - B300**  
L. 300mm

**DW44 - RB**  
regelbare buis 350-450mm  
buse réglable 350-450mm

**DW44 - IKB1000**  
inkortbare buis 1000mm  
longueur ajustable 1000mm

**DW44 - MD**  
muurdoorgang - traverse de mur

**DW44 - OB**  
overgangsbuis EW-DW (met ribbus)  
buse raccord EW-DW (avec rainure)

	DW44 - B1000 L. 1000mm	DW44 - B500 L. 500mm	DW44 - B300 L. 300mm	DW44 - RB regelbare buis 350-450mm buse réglable 350-450mm	DW44 - IKB1000 inkortbare buis 1000mm longueur ajustable 1000mm	DW44 - MD muurdoorgang - traverse de mur	DW44 - OB overgangsbuis EW-DW (met ribbus) buse raccord EW-DW (avec rainure)
<b>ø131/180</b>	1-11-0110-131	1-11-0105-131	1-16-0103-131	1-16-0200-131	1-16-0410-131	1-16-2100-131	1-11-0201-131
<b>ø150/200</b>	1-11-0110-150	1-11-0105-150	1-16-0103-150	1-16-0200-150	1-16-0410-150	1-16-2100-150	1-11-0201-150
<b>ø180/230</b>	1-11-0110-180	1-11-0105-180	1-16-0103-180	1-16-0200-180	1-16-0410-180	1-16-2100-180	1-11-0201-180
<b>ø200/250</b>	1-11-0110-200	1-11-0105-200	1-16-0103-200	1-16-0200-200	1-16-0410-200	1-16-2100-200	1-11-0201-200
<b>ø250/300</b>	1-16-0110-250	1-16-0105-250	1-16-0103-250	1-16-0200-250	1-16-0410-250	1-16-2100-250	1-16-0201-250
<b>ø300/350</b>	1-16-0110-300	1-16-0105-300	1-16-0103-300	1-16-0200-300	1-16-0410-300	1-16-2100-300	1-16-0201-300

Andere maten op aanvraag - Autres mesures sur demande



**DW44 - B09K**  
bocht 90° met huiselijk  
coude 90° avec trappe de visite

**DW44 - B04**  
bocht 45° - coude 45°

**DW44 - B03**  
bocht 30° - coude 30°

**DW44 - B01**  
bocht 15° - coude 15°

Ø131/180	2-17-1409-131	1-11-1104-131	1-16-1103-131	1-16-1101-131
Ø150/200	2-17-1409-150	1-11-1104-150	1-16-1103-150	1-16-1101-150
Ø180/230	2-17-1409-180	1-11-1104-180	1-16-1103-180	1-16-1101-180
Ø200/250	2-17-1409-200	1-11-1104-200	1-16-1103-200	1-16-1101-200
Ø250/300	2-17-1409-250	1-16-1104-250	1-16-1103-250	1-16-1101-250
Ø300/350	2-17-1409-300	1-16-1104-300	1-16-1103-300	1-16-1101-300



**DW44 - T9**  
T-stuk 90° - Tè 90°

**DW44 - T4**  
T-stuk 45° - Tè 45°

**DW44 - BK**  
buis met huisdeur  
conduit avec porte de visite

Ø131/180	1-11-1609-131	1-11-1604-131	2-17-0300-131
Ø150/200	1-11-1609-150	1-11-1604-150	2-17-0300-150
Ø180/230	1-11-1609-180	1-11-1604-180	2-17-0300-180
Ø200/250	1-11-1609-200	1-11-1604-200	2-17-0300-200
Ø250/300	2-17-1609-250	2-17-1604-250	2-17-0300-250
Ø300/350	2-17-1609-300	2-17-1604-300	2-17-0300-300



# DW64

## DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE INOX

inox 316L 0,6mm V3 binnen / inox 304 0,4mm buiten

## DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

inox 316L 0,6mm V3 intérieur / inox 304 0,4mm extérieur

1856-1 : T600 - N1 - W - V3 - L50060 G(80) / 1856-1 : T450 - N1 - W - V3 - L50060 O(60)



**Alle DW artikelen zijn steeds van een spanning voorzien**  
**Tous les pièces en DW sont fournies avec bride de sécurité**



**DW64 - B1000**  
L. 1000mm

**DW64 - B500**  
L. 500mm

**DW64 - B300**  
L. 300mm

**DW64 - B150**  
L. 150mm

**DW64 - RB**  
regelbare buis 350-450mm  
buse réglable 350-450mm

**DW64 - IKB1000**  
inkortbare buis 1000mm  
longueur ajustable 1000mm

**DW64 - MD**  
muurdoorgang - traversée de mur

	DW64 - B1000 L. 1000mm	DW64 - B500 L. 500mm	DW64 - B300 L. 300mm	DW64 - B150 L. 150mm	DW64 - RB regelbare buis 350-450mm buse réglable 350-450mm	DW64 - IKB1000 inkortbare buis 1000mm longueur ajustable 1000mm	DW64 - MD muurdoorgang - traversée de mur
<b>ø131/180</b>	1-16-0110-131	1-16-0105-131	1-16-0103-131	1-16-0101-131	1-16-0200-131	1-16-0410-131	1-16-2100-131
<b>ø150/200</b>	1-16-0110-150	1-16-0105-150	1-16-0103-150	1-16-0101-150	1-16-0200-150	1-16-0410-150	1-16-2100-150
<b>ø180/230</b>	1-16-0110-180	1-16-0105-180	1-16-0103-180	1-16-0101-180	1-16-0200-180	1-16-0410-180	1-16-2100-180
<b>ø200/250</b>	1-16-0110-200	1-16-0105-200	1-16-0103-200	1-16-0101-200	1-16-0200-200	1-16-0410-200	1-16-2100-200
<b>ø250/300</b>	1-16-0110-250	1-16-0105-250	1-16-0103-250	1-16-0101-250	1-16-0200-250	1-16-0410-250	1-16-2100-250
<b>ø300/350</b>	1-16-0110-300	1-16-0105-300	1-16-0103-300	1-16-0101-300	1-16-0200-300	1-16-0410-300	1-16-2100-300

Andere maten op aanvraag - Autres mesures sur demande



**DW64 - B09**  
bocht 90° - coudre 90°

**DW64 - B09K**  
bocht 90° met kuiseluk  
coudre 90° avec trappe de visite

**DW64 - B04**  
bocht 45° - coudre 45°

**DW64 - B03**  
bocht 30° - coudre 30°

**DW64 - B01**  
bocht 15° - coudre 15°

	DW64 - B09 bocht 90° - coudre 90°	DW64 - B09K bocht 90° met kuiseluk coudre 90° avec trappe de visite	DW64 - B04 bocht 45° - coudre 45°	DW64 - B03 bocht 30° - coudre 30°	DW64 - B01 bocht 15° - coudre 15°
ø131/180	1-16-1109-131	2-17-1409-131	1-16-1104-131	1-16-1103-131	1-16-1101-131
ø150/200	1-16-1109-150	2-17-1409-150	1-16-1104-150	1-16-1103-150	1-16-1101-150
ø180/230	1-16-1109-180	2-17-1409-180	1-16-1104-180	1-16-1103-180	1-16-1101-180
ø200/250	1-16-1109-200	2-17-1409-200	1-16-1104-200	1-16-1103-200	1-16-1101-200
ø250/300	1-16-1109-250	2-17-1409-250	1-16-1104-250	1-16-1103-250	1-16-1101-250
ø300/350	1-16-1109-300	2-17-1409-300	1-16-1104-300	1-16-1103-300	1-16-1101-300



**DW64 - T9**  
T-stuk 90° - Tê 90°

**DW64 - T4**  
T-stuk 45° - Tê 45°

**DW64 - BK**  
buis met kuisdeur  
conduit avec porte de visite

	DW64 - T9 T-stuk 90° - Tê 90°	DW64 - T4 T-stuk 45° - Tê 45°	DW64 - BK buis met kuisdeur conduit avec porte de visite
ø131/180	2-17-1609-131	2-17-1604-131	2-17-0300-131
ø150/200	2-17-1609-150	2-17-1604-150	2-17-0300-150
ø180/230	2-17-1609-180	2-17-1604-180	2-17-0300-180
ø200/250	2-17-1609-200	2-17-1604-200	2-17-0300-200
ø250/300	2-17-1609-250	2-17-1604-250	2-17-0300-250
ø300/350	2-17-1609-300	2-17-1604-300	2-17-0300-300



# DWTB

TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES



	<b>DWTB - D</b> dop - tampon	<b>DWTB - DC</b> condensaatkroer - purge verticale	<b>DWTB - OV</b> overgangstuk enkel-dubbel raccord simple-double paroi	<b>DWTB - OVDE</b> dubbel-enkel overgangstuk raccord double-simple paroi	<b>DWTB - SP</b> spanning - bride de sécurité
<b>ø131/180</b>	1-19-1500-131	1-19-1600-131	1-16-2700-131	1-19-2800-131	1-19-1900-131
<b>ø150/200</b>	1-19-1500-150	1-19-1600-150	1-16-2700-150	1-19-2800-150	1-19-1900-150
<b>ø180/230</b>	1-19-1500-180	1-19-1600-180	1-16-2700-180	1-19-2800-180	1-19-1900-180
<b>ø200/250</b>	1-19-1500-200	1-19-1600-200	1-16-2700-200	1-19-2800-200	1-19-1900-200
<b>ø250/300</b>	1-19-1500-250	1-19-1600-250	1-16-2700-250	1-19-2800-250	1-19-1900-250
<b>ø300/350</b>	1-19-1500-300	1-19-1600-300	1-16-2700-300	1-19-2800-300	1-19-1900-300

	<b>DWTB - MS</b> muursteun met driehoeken support mural avec triangles	<b>DWTB - MSDC</b> muursteun met condensaatloop support mural avec purge (sans triangles)	<b>DWTB - DR</b> driehoeken MSDC triangles de support MSDC
<b>ø131/180</b>	1-19-1300-131	1-19-1401-131	1-19-1402-001
<b>ø150/200</b>	1-19-1300-150	1-19-1401-150	1-19-1402-001
<b>ø180/230</b>	1-19-1300-180	1-19-1401-180	1-19-1402-001
<b>ø200/250</b>	1-19-1300-200	1-19-1401-200	1-19-1402-000
<b>ø250/300</b>	1-19-1300-250	1-19-1401-250	1-19-1402-000
<b>ø300/350</b>	1-19-1300-300	1-19-1401-300	1-19-1402-000





**DWTB - BP**  
basisplaat - plaque de base


**DWTB - VDO**  
verdieplingsondersteuning  
support plancher

**DWTB - SOH**  
schouwopvoering - plaque de rehausse  
simple et double paroi

**DWTB - PLPK**  
plafondkroket (isolatie+nisbus) met zwarte plaat  
travers plafond (isolation+rainure) avec plaque noire



	<b>DWTB - BP</b> basisplaat - plaque de base	<b>DWTB - VDO</b> verdieplingsondersteuning support plancher	<b>DWTB - SOH</b> schouwopvoering - plaque de rehausse simple et double paroi	<b>DWTB - PLPK</b> plafondkroket (isolatie+nisbus) met zwarte plaat travers plafond (isolation+rainure) avec plaque noire
<b>ø131/180</b>	1-19-1100-131	1-16-2500-131	1-16-2401-131	1-16-2600-131
<b>ø150/200</b>	1-19-1100-150	1-16-2500-150	1-16-2401-150	1-16-2600-150
<b>ø180/230</b>	1-19-1100-180	1-16-2500-180	1-16-2401-180	1-16-2600-180
<b>ø200/250</b>	1-19-1100-200	1-16-2500-200	1-16-2401-200	1-16-2600-200
<b>ø250/300</b>	1-19-1100-250	1-16-2500-250	1-16-2401-250	1-16-2600-250
<b>ø300/350</b>	1-19-1100-300	1-16-2500-300	1-16-2401-300	1-16-2600-300

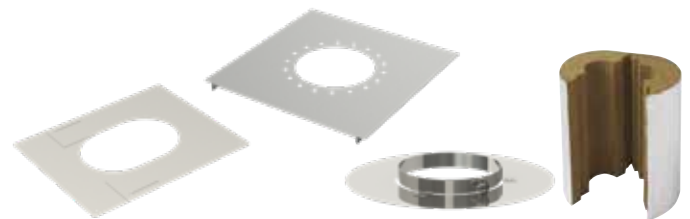

**DWTB - PLP**  
plafondplaat - plaque de plafond  
0°-45° (2 delen) - (2 pièces)

**DWTB - AB**  
anti-brandplaat - plaque coupe-feu

**DWTB - RM**  
afwerkingsplaat met magneten  
rosace avec aimants

**DWTB - ISO**  
isolatieschelp H.50cm dikte 80mm  
isolant circulaire H.50cm ép. 80mm

	<b>DWTB - PLP</b> plafondplaat - plaque de plafond 0°-45° (2 delen) - (2 pièces)	<b>DWTB - AB</b> anti-brandplaat - plaque coupe-feu	<b>DWTB - RM</b> afwerkingsplaat met magneten rosace avec aimants	<b>DWTB - ISO</b> isolatieschelp H.50cm dikte 80mm isolant circulaire H.50cm ép. 80mm
<b>ø131/180</b>	1-19-2210-180	1-09-1800-180	1-09-3601-180	1-19-0000-180
<b>ø150/200</b>	1-19-2210-200	1-09-1800-200	1-09-3601-200	1-19-0000-200
<b>ø180/230</b>	1-19-2210-230	1-09-1800-230	1-09-3601-230	1-19-0000-230
<b>ø200/250</b>	1-19-2210-250	1-09-1800-250	1-09-3601-250	1-19-0000-250
<b>ø250/300</b>	1-19-2210-300	1-09-1800-300	1-09-3601-300	1-19-0000-300
<b>ø300/350</b>	1-19-2210-350	1-09-1800-350	—	—



**DWTB - K**  
regenkap - chapeau anti-pluie


**DWTB - KV**  
varinox trekkap - chapeau varinox

**DWTB - KAW**  
anti-wind kap - chapeau anti-vent

**DWTB - AWC**  
atwe-kingscone - mitron de finition

<b>ø131/180</b>	1-19-0100-131	1-19-0300-131	1-19-0500-131	1-16-2900-131
<b>ø150/200</b>	1-19-0100-150	1-19-0300-150	1-19-0500-150	1-16-2900-150
<b>ø180/230</b>	1-19-0100-180	1-19-0300-180	1-19-0500-180	1-16-2900-180
<b>ø200/250</b>	1-19-0100-200	1-19-0300-200	1-19-0500-200	1-16-2900-200
<b>ø250/300</b>	1-19-0100-250	1-19-0300-250	1-19-0500-250	1-16-2900-250
<b>ø300/350</b>	1-19-0100-300	1-19-0300-300	1-19-0500-300	1-16-2900-300

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs.  
Op aanvraag. = 1-09-26..-xxx  
DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix.  
Sur demande. = 1-09-26..-xxx

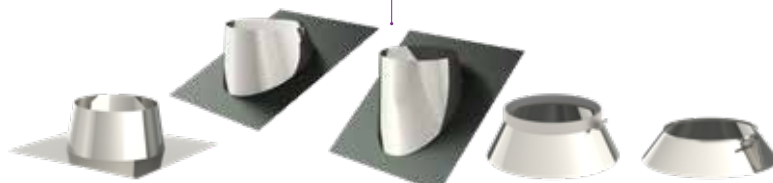

**DWTB - DD**  
inox dakdoorgang 0°-5°  
solin inox toiture plate 0°-5°

**DWTB - DD3**  
loodslab dakdoorgang 5°-30°  
solin inox avec bavette plomb


**DWTB - DD4**  
loodslab dakdoorgang 30°-45°  
solin inox avec bavette plomb

**DWTB - ST**  
stormkraag - collet de solin inox

**DWTB - RST**  
inox regenkraag - collerette inox

<b>ø131/180</b>	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180
<b>ø150/200</b>	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200
<b>ø180/230</b>	1-09-2201-230	1-09-2203-230	1-09-2204-230	1-09-2100-230	1-09-4100-230
<b>ø200/250</b>	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250
<b>ø250/300</b>	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300
<b>ø300/350</b>	1-09-2201-350	1-09-2203-350	1-09-2204-350	1-09-2100-350	1-09-4100-350



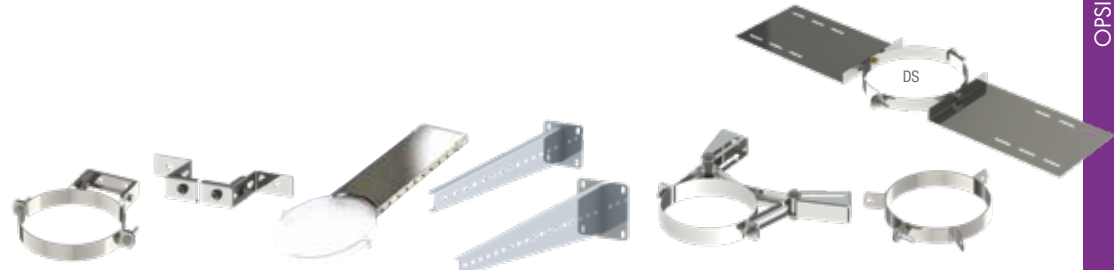

**DWTB - MB**  
muurbeugel - bride murale

**DWTB - VLMBK**  
verlengstuk kort MB  
rallonge court pour MB

**DWTB - VLMB**  
verlengstuk inkortbaar MB  
rallonge ajustable pour MB

**DWTB - VL600**  
verlengstuk 600mm  
support de distance 600mm

**DWTB - VL750**  
verlengstuk 750mm  
support de distance 750mm

**DWTB - MBR**  
regelbare MB 50-150mm  
MB réglable 50-150mm

**DWTB - SKB**  
spankabelbeugel - ride d'haubanage

**DWTB - DS**  
daksteun - support de toit

	<b>DWTB - MB</b> muurbeugel - bride murale	<b>DWTB - VLMBK</b> verlengstuk kort MB rallonge court pour MB	<b>DWTB - VLMB</b> verlengstuk inkortbaar MB rallonge ajustable pour MB	<b>DWTB - VL600</b> verlengstuk 600mm support de distance 600mm	<b>DWTB - VL750</b> verlengstuk 750mm support de distance 750mm	<b>DWTB - MBR</b> regelbare MB 50-150mm MB réglable 50-150mm	<b>DWTB - SKB</b> spankabelbeugel - ride d'haubanage	<b>DWTB - DS</b> daksteun - support de toit
<b>ø131/180</b>	1-09-3100-180	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-180	1-09-3300-180	1-09-1400-180
<b>ø150/200</b>	1-09-3100-200	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-200	1-09-3300-200	1-09-1400-200
<b>ø180/230</b>	1-09-3100-230	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-230	1-09-3300-230	1-09-1400-230
<b>ø200/250</b>	1-09-3100-250	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-250	1-09-3300-250	1-09-1400-250
<b>ø250/300</b>	1-09-3100-300	1-09-3900-000	1-09-3700-003	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-300	1-09-3300-300	1-09-1400-300
<b>ø300/350</b>	1-09-3100-350	1-09-3900-000	1-09-3700-003	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-350	1-09-3300-350	1-09-1400-350

11 Varinox kap  
chapeau Varinox



10 buis DW 500 mm  
conduit DW 500 mm



9 muurbeugel  
bride murale



8 spanring  
bride de sécurité



7 buis DW 1000 mm  
conduit DW 1000 mm



6 T-stuk DW 90°  
Té DW 90°



5 muursteun DW + driehoeken  
support mural DW + triangles



4 dop DW  
tampon DW



inox regenkraag  
collerette inox

2

1 overgangstuk EW-DW (M)  
raccord EW-DW (M)

1

2

buis DW 300 mm  
conduit DW 300 mm

3



detail spanring - détail bride de sécurité



**Alle DW artikelen zijn steeds van een spanring voorzien  
Tous articles DW sont livrés avec bride de sécurité comprise**