



DW

dubbelwandig geïsoleerd
double paroi isolé



DW

dubbelwandig geïsoleerd double paroi isolé

Het Opsinox® DW assortiment omvat diverse types hoogwaardige, dubbelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

Het rookkanaal is samengesteld uit een dubbele inox wand waarvan de tussenruimte onder hoge druk is ingespoten met minerale isolatiewol. Kenmerkend ook zijn de connectorstukken boven en onderaan elk element, die vochtindringing verhinderen en een eenvoudige montage toelaten samen met de bijgeleverde spanring (voorzien van eenvoudig kliksysteem).

Het dubbelwandig assortiment is geschikt voor rookgasafvoer van alle kachels en haarden met open of gesloten verbranding van stookolie, hout en gas in onderdruk (= natuurlijke trek).

Deze kanalen kunnen gebruikt worden voor rookgassen met een continue temperatuur van 600°C.

L'assortiment DW d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitative qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccordements et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le conduit de cheminée se compose d'une double paroi en inox dont l'espace vide entre les deux parois est rempli de laine de roche, injectée sous haute pression. La gamme se distingue par ses pièces de raccordement, situées aux deux extrémités de chaque élément, qui empêchent l'infiltration d'humidité tout en facilitant le montage.

L'assortiment double paroi convient à l'évacuation des fumées de tout type de poêle et de foyer à combustion ouverte ou fermée de bois, fioul et gaz fonctionnant en dépression (tirage naturel).

Ces conduits peuvent être utilisés pour l'évacuation de gaz avec une température continue de 600°C.



DW44

dubbelwandig geïsoleerde inox

inox316L 0.4mm binnen / inox304 0.4mm buiten

double paroi isolé inox

inox 316L 0,4mm intérieur / inox 304 0,4mm extérieur



1856-1 : T600 – N1 – W – Vm – L50040 G(80) / 1856-1 : T450 – N1 – W – Vm – L50040 O(60)



HOUT
BOIS



GAS
GAZ



STOOKOLIE
MAZOUT



	DW44 B1000 L. 1000mm	DW44 B500 L. 500mm	DW44 B300 L. 300mm	DW44 RB regelbare buis buse réglable L. 350-450mm	DW44 IKB1000 inkortbare buis longueur ajustable L. 1000mm	DWTB OB overgangsbuis EW-DW (met nisbus) buse raccord EW-DW (avec rainure)
ø131/180	1-11-0110-131	1-11-0105-131	1-16-0103-131	1-16-0200-131	1-16-0410-131	1-11-0201-131
ø150/200	1-11-0110-150	1-11-0105-150	1-16-0103-150	1-16-0200-150	1-16-0410-150	1-11-0201-150
ø180/230	1-11-0110-180	1-11-0105-180	1-16-0103-180	1-16-0200-180	1-16-0410-180	1-11-0201-180
ø200/250	1-11-0110-200	1-11-0105-200	1-16-0103-200	1-16-0200-200	1-16-0410-200	1-11-0201-200
ø250/300	1-16-0110-250	1-16-0105-250	1-16-0103-250	1-16-0200-250	1-16-0410-250	1-16-0201-250
ø300/350	1-16-0110-300	1-16-0105-300	1-16-0103-300	1-16-0200-300	1-16-0410-300	1-16-0201-300

Andere maten op aanvraag – Autres mesures sur demande



	DW44 B09K bocht 90° met kuisluik coude 90° avec trappe de visite	DW44 B04 bocht 45° coude 45°	DW44 B03 bocht 30° coude 30°	DW44 B01 bocht 15° coude 15°
ø131/180	2-17-1409-131	1-11-1104-131	1-16-1103-131	1-16-1101-131
ø150/200	2-17-1409-150	1-11-1104-150	1-16-1103-150	1-16-1101-150
ø180/230	2-17-1409-180	1-11-1104-180	1-16-1103-180	1-16-1101-180
ø200/250	2-17-1409-200	1-11-1104-200	1-16-1103-200	1-16-1101-200
ø250/300	2-17-1409-250	1-16-1104-250	1-16-1103-250	1-16-1101-250
ø300/350	2-17-1409-300	1-16-1104-300	1-16-1103-300	1-16-1101-300



	DW44 T9 T-stuk 90° Tê 90°	DW44 T4 T-stuk 45° Tê 45°	DW44 BK buis met kuisdeur conduit avec porte de visite
ø131/180	1-11-1609-131	1-11-1604-131	2-17-0300-131
ø150/200	1-11-1609-150	1-11-1604-150	2-17-0300-150
ø180/230	1-11-1609-180	1-11-1604-180	2-17-0300-180
ø200/250	1-11-1609-200	1-11-1604-200	2-17-0300-200
ø250/300	2-17-1609-250	2-17-1604-250	2-17-0300-250
ø300/350	2-17-1609-300	2-17-1604-300	2-17-0300-300



Alle DW artikelen zijn steeds van
een spanring voorzien

Toutes les pièces en DW sont
fournies avec bride de sécurité



DW64

dubbelwandig geïsoleerde inox

inox 316L 0,6mm V3 binnen / inox 304 0,4mm buiten

double paroi isolé inox

inox 316L 0,6mm V3 intérieur / inox 304 0,4mm extérieur



0749

1856-1 : T600 – N1 – W – V3 – L50060 G(80) / 1856-1 : T450 – N1 – W – V3 – L50060 O(60)



HOUT
BOIS



GAS
GAZ



STOOKOLIE
MAZOUT



NEW

	DW64 B1000 L. 1000mm	DW64 B500 L. 500mm	DW64 B300 L. 300mm	DW64 B150 L. 150mm	DW64 RB regelbare buis buse réglable L. 350-450mm	DW64 IKB1000 inkortbare buis longueur ajustable L. 1000mm	DWTB OB overgangsbuis EW-DW (met nisbus) buse raccord EW-DW (avec rainure)
ø131/180	1-16-0110-131	1-16-0105-131	1-16-0103-131	1-16-0101-131	1-16-0200-131	1-16-0410-131	1-11-0201-131
ø150/200	1-16-0110-150	1-16-0105-150	1-16-0103-150	1-16-0101-150	1-16-0200-150	1-16-0410-150	1-11-0201-150
ø180/230	1-16-0110-180	1-16-0105-180	1-16-0103-180	1-16-0101-180	1-16-0200-180	1-16-0410-180	1-11-0201-180
ø200/250	1-16-0110-200	1-16-0105-200	1-16-0103-200	1-16-0101-200	1-16-0200-200	1-16-0410-200	1-11-0201-200
ø250/300	1-16-0110-250	1-16-0105-250	1-16-0103-250	1-16-0101-250	1-16-0200-250	1-16-0410-250	1-16-0201-250
ø300/350	1-16-0110-300	1-16-0105-300	1-16-0103-300	1-16-0101-300	1-16-0200-300	1-16-0410-300	1-16-0201-300

Compatibel met EW en Staal 2mm,
maakt in en uitschuiven mogelijk na montage

Compatible avec la Gamme EW et Acier 2mm
et coullisant après montage

Andere maten op aanvraag – Autres mesures sur demande



	DW64 B09 bocht 90° coude 90°	DW64 B09K bocht 90° met kuisluik coude 90° avec trappe de visite	DW64 B04 bocht 45° coude 45°	DW64 B03 bocht 30° coude 30°	DW64 B01 bocht 15° coude 15°
ø131/180	1-16-1109-131	2-17-1409-131	1-16-1104-131	1-16-1103-131	1-16-1101-131
ø150/200	1-16-1109-150	2-17-1409-150	1-16-1104-150	1-16-1103-150	1-16-1101-150
ø180/230	1-16-1109-180	2-17-1409-180	1-16-1104-180	1-16-1103-180	1-16-1101-180
ø200/250	1-16-1109-200	2-17-1409-200	1-16-1104-200	1-16-1103-200	1-16-1101-200
ø250/300	1-16-1109-250	2-17-1409-250	1-16-1104-250	1-16-1103-250	1-16-1101-250
ø300/350	1-16-1109-300	2-17-1409-300	1-16-1104-300	1-16-1103-300	1-16-1101-300



	DW64 T9 T-stuk 90° Té 90°	DW64 T4 T-stuk 45° Té 45°	DW64 BK buis met kuisdeur conduit avec porte de visite
ø131/180	2-17-1609-131	2-17-1604-131	2-17-0300-131
ø150/200	2-17-1609-150	2-17-1604-150	2-17-0300-150
ø180/230	2-17-1609-180	2-17-1604-180	2-17-0300-180
ø200/250	2-17-1609-200	2-17-1604-200	2-17-0300-200
ø250/300	2-17-1609-250	2-17-1604-250	2-17-0300-250
ø300/350	2-17-1609-300	2-17-1604-300	2-17-0300-300



Alle DW artikelen zijn steeds van
een spanring voorzien

Toutes les pièces en DW sont
fournies avec bride de sécurité




DWTB

toebehoren / accessoires



	DWTB D dop tampon	DWTB DC condensafvoer purge verticale	DWTB OV overgangstuk enkel-dubbel raccord simple- double paroi	DWTB OVDE dubbel-enkel overgangstuk raccord double- simple paroi	DWTB SP spanring bride de sécurité	DWTB MS muursteun met driehoeken support mural avec triangles
ø131/180	1-19-1500-131	1-19-1600-131	1-16-2700-131	1-19-2800-131	1-19-1900-125/131	1-19-1300-131
ø150/200	1-19-1500-150	1-19-1600-150	1-16-2700-150	1-19-2800-150	1-19-1900-139/150	1-19-1300-150
ø180/230	1-19-1500-180	1-19-1600-180	1-16-2700-180	1-19-2800-180	1-19-1900-180	1-19-1300-180
ø200/250	1-19-1500-200	1-19-1600-200	1-16-2700-200	1-19-2800-200	1-19-1900-200	1-19-1300-200
ø250/300	1-19-1500-250	1-19-1600-250	1-16-2700-250	1-19-2800-250	1-19-1900-250	1-19-1300-250
ø300/350	1-19-1500-300	1-19-1600-300	1-16-2700-300	1-19-2800-300	1-19-1900-300	1-19-1300-300

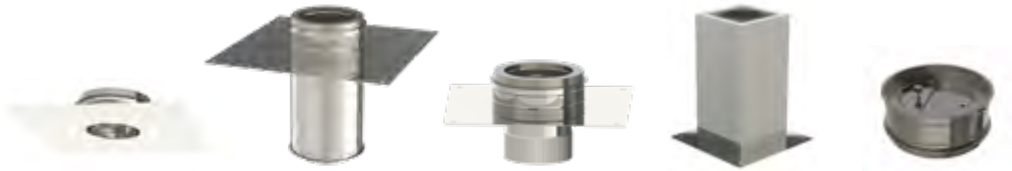


	DWTB BP basisplaat plaque de base	DWTB VDO verdiepingsondersteuning support plancher Ø131 - Ø180: 480x480mm Ø200 - Ø300: 590x590mm	DWTB SOH schouwophoging plaque de rehausse simple et double paroi	DWTB PLPK plafondkoker (isolatie+ nisbus) met zwarte plaat travers plafond (isolation+ rainure) avec plaque noire	DWTB TR trekregelaar regulateur du tirage
Ø131/180	1-19-1100-131	1-16-2500-131	1-16-2401-131	1-16-2600-131	1-19-3400-131
Ø150/200	1-19-1100-150	1-16-2500-150	1-16-2401-150	1-16-2600-150	1-19-3400-150
Ø180/230	1-19-1100-180	1-16-2500-180	1-16-2401-180	1-16-2600-180	1-19-3400-180
Ø200/250	1-19-1100-200	1-16-2500-200	1-16-2401-200	1-16-2600-200	1-19-3400-200
Ø250/300	1-19-1100-250	1-16-2500-250	1-16-2401-250	1-16-2600-250	1-19-3400-250
Ø300/350	1-19-1100-300	1-16-2500-300	1-16-2401-300	1-16-2600-300	1-19-3400-300

SOH met verloop
mogelijk op aanvraag

SOH avec réduction
disponible sur demande



	DWTB PLP plafondplaat 0°-45° plaque de plafond (2 delen-pièces)	DWTB PLPR ronde plafondplaat 0°- 45° plaque de plafond rond (2 delen-pièces)	DWTB RM afwerkingsplaat met magneten rosace avec aimants	DWTB ISO isolatieschelp H.50cm dikte 80mm isolant circulaire H.50cm ép. 80mm
Ø131/180	1-19-2210-180	1-19-2211-180	1-09-3601-180	1-19-0000-180
Ø150/200	1-19-2210-200	1-19-2211-200	1-09-3601-200	1-19-0000-200
Ø180/230	1-19-2210-230	1-19-2211-230	1-09-3601-230	1-19-0000-230
Ø200/250	1-19-2210-250	1-19-2211-250	1-09-3601-250	1-19-0000-250
Ø250/300	1-19-2210-300	1-19-2211-300	1-09-3601-300	1-19-0000-300
Ø300/350	1-19-2210-350	1-19-2211-350	—	1-19-0000-350

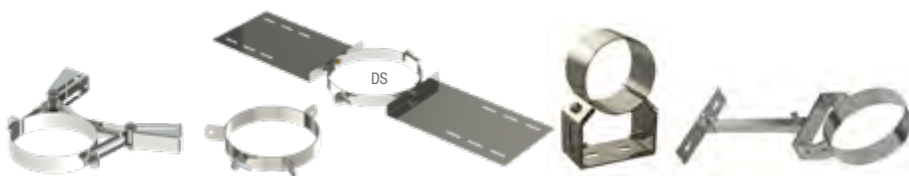

	DWTB MBR regelbare MB MB réglable 50-150mm	DWTB SKB spankabelbeugel ride d'haubanage	DWTB DS daksteun support de toit	DWTB LMB brede muurbeugel bride murale large	DWTB LMBR* regelbare muurbeugel bride murale réglable 0-350mm
ø131/180	2-09-3100-180	1-09-3300-180	1-09-1400-180	2-09-3130-180	1-09-3130-180
ø150/200	2-09-3100-200	1-09-3300-200	1-09-1400-200	2-09-3130-200	1-09-3130-200
ø180/230	2-09-3100-230	1-09-3300-230	1-09-1400-230	2-09-3130-230	1-09-3130-230
ø200/250	2-09-3100-250	1-09-3300-250	1-09-1400-250	2-09-3130-250	1-09-3130-250
ø250/300	2-09-3100-300	1-09-3300-300	1-09-1400-300	2-09-3130-300	1-09-3130-300
ø300/350	2-09-3100-350	1-09-3300-350	1-09-1400-350	2-09-3130-350	1-09-3130-350

*Andere lengtes op
aanvraag

*Autres mesures sur
demande

Muurbeugel apart bij
te bestellen

Bride mural à
commander en plus



	DWTB MB muurbeugel met inpersmoer bride murale avec écrou à serrer	DWTB VLMBK verlengstuk kort MB - rallonge court pour MB	DWTB VLMB verlengstuk inkort- baar MB rallonge ajustable pour MB	DWTB VL600 verlengstuk support de distance 600mm	DWTB VL750 verlengstuk support de distance 750mm
ø131/180	1-09-3110-180	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø150/200	1-09-3110-200	1-09-3900-000	1-09-3700-001	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø180/230	1-09-3110-230	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø200/250	1-09-3110-250	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø250/300	1-09-3110-300	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000
ø300/350	1-09-3110-350	1-09-3900-000	1-09-3700-002	1-09-3800-000	2-09-3800-000



	DWTB K regenkap chapeau anti-pluie	DWTB KV varinox trekkap chapeau varinox	DWTB KN nelson kap chapeau nelson	DWTB KAW anti-wind kap chapeau anti-vent	DWTB AWC afwerkingscone mitron de finition
ø131/180	1-19-0100-131	1-19-0300-131	1-19-0400-131	1-19-0500-131	1-16-2900-131
ø150/200	1-19-0100-150	1-19-0300-150	1-19-0400-150	1-19-0500-150	1-16-2900-150
ø180/230	1-19-0100-180	1-19-0300-180	1-19-0400-180	1-19-0500-180	1-16-2900-180
ø200/250	1-19-0100-200	1-19-0300-200	1-19-0400-200	1-19-0500-200	1-16-2900-200
ø250/300	1-19-0100-250	1-19-0300-250	1-19-0400-250	1-19-0500-250	1-16-2900-250
ø300/350	1-19-0100-300	1-19-0300-300	1-19-0400-300	1-19-0500-300	1-16-2900-300

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag. = 1-09-25..-xxx

DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande. = 1-09-25..-xxx



	DWTB DD inox dakdoorgang solin inox toiture plate 0°-5°	DWTB DD3 loodslab dakdoorgang 5°-30° solin inox avec bavette plomb	DWTB DD4 loodslab dakdoorgang 30°-45° solin inox avec bavette plomb	DWTB DD3L loodvervanger dakdoorgang 5°-30° solin Leadax avec bavette	DWTB DD4L loodvervanger dakdoorgang 5°-30° solin Leadax avec bavette	DWTB ST stormkraag collet de solin inox	DWTB RST inox regenkraag collerette inox
ø131/180	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2213-180	1-09-2214-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180
ø150/200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2213-200	1-09-2214-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200
ø180/230	1-09-2201-230	1-09-2203-230	1-09-2204-230	1-09-2213-230	1-09-2214-230	1-09-2100-230	1-09-4100-230
ø200/250	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2213-250	1-09-2214-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250
ø250/300	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2213-300	1-09-2214-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300
ø300/350	1-09-2201-350	1-09-2203-350	1-09-2204-350	1-09-2213-350	1-09-2214-350	1-09-2100-350	1-09-4100-350



DW64 RAL9005

dubbelwandig geïsoleerde inox

inox 316L 0,6mm V3 binnen / inox 304 0,4mm buiten

double paroi isolé inox

inox 316L 0,6mm V3 intérieur / inox 304 0,4mm extérieur



1856-1: T600 – N1 – W – V3 – L50060 G(80)

1856-1: T450 – N1 – W – V3 – L50060 O(60)



Andere RAL kleuren op aanvraag

Autres couleurs RAL sur demande



HOUT
BOIS



GAS
GAZ



STOOKOLIE
MAZOUT



	DW64 B1000 L. 1000mm	DW64 B500 L. 500mm	DW64 B300 L. 300mm	DWTB OB overgangsbuis EW-DW (met nisbus) buse raccord EW-DW (avec rainure) NEW
ø131/180	1-16-0110-131R9005FS	1-16-0105-131R9005FS	1-16-0103-131R9005FS	1-11-0201-131R9005FS
ø150/200	1-16-0110-150R9005FS	1-16-0105-150R9005FS	1-16-0103-150R9005FS	1-11-0201-150R9005FS
ø180/230	1-16-0110-180R9005FS	1-16-0105-180R9005FS	1-16-0103-180R9005FS	1-11-0201-180R9005FS
ø200/250	1-16-0110-200R9005FS	1-16-0105-200R9005FS	1-16-0103-200R9005FS	1-11-0201-200R9005FS
ø250/300	1-16-0110-250R9005FS	1-16-0105-250R9005FS	1-16-0103-250R9005FS	1-16-0201-250R9005FS

Andere maten op aanvraag – Autres mesures sur demande



	DW64 B04 bocht 45° coude 45°	DW64 B03 bocht 30° coude 30°	DW64 T9 T-stuk 90° Tê 90°
ø131/180	1-16-1104-131R9005FS	1-16-1103-131R9005FS	2-17-1609-131R9005FS
ø150/200	1-16-1104-150R9005FS	1-16-1103-150R9005FS	2-17-1609-150R9005FS
ø180/230	1-16-1104-180R9005FS	1-16-1103-180R9005FS	2-17-1609-180R9005FS
ø200/250	1-16-1104-200R9005FS	1-16-1103-200R9005FS	2-17-1609-200R9005FS
ø250/300	1-16-1104-250R9005FS	1-16-1103-250R9005FS	2-17-1609-250R9005FS



	DWTB D dop tampon	DWTB DC condensafvoer purge verticale	DWTB OV overgangstuk enkel-dubbel raccord simple-double paroi	DWTB SP spanring bride de sécurité
ø131/180	1-19-1500-131R9005FS	1-19-1600-131R9005FS	1-16-2700-131R9005FS	1-19-1900-131R9005FS
ø150/200	1-19-1500-150R9005FS	1-19-1600-150R9005FS	1-16-2700-150R9005FS	1-19-1900-150R9005FS
ø180/230	1-19-1500-180R9005FS	1-19-1600-180R9005FS	1-16-2700-180R9005FS	1-19-1900-180R9005FS
ø200/250	1-19-1500-200R9005FS	1-19-1600-200R9005FS	1-16-2700-200R9005FS	1-19-1900-200R9005FS
ø250/300	1-19-1500-250R9005FS	1-19-1600-250R9005FS	1-16-2700-250R9005FS	1-19-1900-250R9005FS

Andere maten op aanvraag – Autres mesures sur demande




	DWTB MS muursteen met driehoeken support mural avec triangles	DWTB SOH schouwophoging plaque de rehausse simple et double paroi	DWTB VDO verdiepingsondersteuning support plancher	DWTB PLP plafondplaat 0°-45° plaque de plafond (2 delen-pièces)	DWTB PLPR NEW plafondplaat rond 0°-45° plaque de plafond rond (2 delen-pièces)
ø131/180	1-19-1300-131R9005FS	1-16-2401-131R9005FS	1-19-2500-180R9005FS	1-19-2210-180R9005FS	1-19-2211-180R9005FS
ø150/200	1-19-1300-150R9005FS	1-16-2401-150R9005FS	1-19-2500-200R9005FS	1-19-2210-200R9005FS	1-19-2211-200R9005FS
ø180/230	1-19-1300-180R9005FS	1-16-2401-180R9005FS	1-19-2500-230R9005FS	1-19-2210-230R9005FS	1-19-2211-230R9005FS
ø200/250	1-19-1300-200R9005FS	1-16-2401-200R9005FS	1-19-2500-250R9005FS	1-19-2210-250R9005FS	1-19-2211-250R9005FS
ø250/300	1-19-1300-250R9005FS	1-16-2401-250R9005FS	1-19-2500-300R9005FS	1-19-2210-300R9005FS	1-19-2211-300R9005FS



	DWTB MB muurbeugel met inpersmoer bride murale avec écrou à serrer	DWTB VLMBK verlengstuk kort MB - rallonge court pour MB	DWTB LMB brede muurbeugel bride murale large	DWTB LMBR regelbare muurbeugel bride murale réglable 0-350mm	DWTB SKB NEW spankabelbeugel ride d'haubanage
ø131/180	1-09-3110-180R9005FS	1-09-3900-000R9005FS	2-09-3130-180R9005FS	1-09-3130-180R9005FS	1-09-3300-180R9005FS
ø150/200	1-09-3110-200R9005FS	1-09-3900-000R9005FS	2-09-3130-200R9005FS	1-09-3130-200R9005FS	1-09-3300-200R9005FS
ø180/230	1-09-3110-230R9005FS	1-09-3900-000R9005FS	2-09-3130-230R9005FS	1-09-3130-230R9005FS	1-09-3300-230R9005FS
ø200/250	1-09-3110-250R9005FS	1-09-3900-000R9005FS	2-09-3130-250R9005FS	1-09-3130-250R9005FS	1-09-3300-250R9005FS
ø250/300	1-09-3110-300R9005FS	1-09-3900-000R9005FS	2-09-3130-300R9005FS	1-09-3130-300R9005FS	1-09-3300-300R9005FS


NEW

	DWTB KV varinox trekkap chapeau varinox	DWTB KN nelson kap chapeau nelson	DWTB KAW anti-wind kap chapeau anti-vent	DWTB ST stormkraag collet de solin inox	DWTB RST inox regenkraag collerette inox
ø131/180	1-19-0300-131R9005FS	1-19-0400-131R9005FS	1-19-0500-131R9005FS	1-09-2100-180R9005FS	1-09-4100-180R9005FS
ø150/200	1-19-0300-150R9005FS	1-19-0400-150R9005FS	1-19-0500-150R9005FS	1-09-2100-200R9005FS	1-09-4100-200R9005FS
ø180/230	1-19-0300-180R9005FS	1-19-0400-180R9005FS	1-19-0500-180R9005FS	1-09-2100-230R9005FS	1-09-4100-230R9005FS
ø200/250	1-19-0300-200R9005FS	1-19-0400-200R9005FS	1-19-0500-200R9005FS	1-09-2100-250R9005FS	1-09-4100-250R9005FS
ø250/300	1-19-0300-250R9005FS	1-19-0400-250R9005FS	1-19-0500-250R9005FS	1-09-2100-300R9005FS	1-09-4100-300R9005FS


NEW

	DWTB DD inox dakdoorgang solin inox toiture plate 0°-5°	DWTB DD3 loodslab dakdoorgang 5°-30° solin inox avec bavette plomb	DWTB DD4 loodslab dakdoorgang 30°-45° solin inox avec bavette plomb	DWTB DD3L Leadax dakdoorgang 5°-30° solin inox Leadax	DWTB DD4L Leadax dakdoorgang 30°-45° solin inox Leadax
ø131/180	1-09-2201-180R9005FS	1-09-2203-180R9005FS	1-09-2204-180R9005FS	1-09-2213-180R9005FS	1-09-2214-180R9005FS
ø150/200	1-09-2201-200R9005FS	1-09-2203-200R9005FS	1-09-2204-200R9005FS	1-09-2213-200R9005FS	1-09-2214-200R9005FS
ø180/230	1-09-2201-230R9005FS	1-09-2203-230R9005FS	1-09-2204-230R9005FS	1-09-2213-230R9005FS	1-09-2214-230R9005FS
ø200/250	1-09-2201-250R9005FS	1-09-2203-250R9005FS	1-09-2204-250R9005FS	1-09-2213-250R9005FS	1-09-2214-250R9005FS
ø250/300	1-09-2201-300R9005FS	1-09-2203-300R9005FS	1-09-2204-300R9005FS	1-09-2213-300R9005FS	1-09-2214-300R9005FS

1-19-0300-xxx

Varinox kap
chapeau Varinox



1-11-0105-xxx

buis DW 500 mm
conduit DW 500 mm



1-09-3110-xxx

muurbeugel
bride murale



1-19-1900-xxx

spanring
bride de sécurité



1-11-0110-xxx

buis DW 1000 mm
conduit DW 1000 mm



1-11-1609-xxx

T-stuk DW 90°
Té DW 90°



1-19-1300-xxx

muursteun DW + driehoeken
support mural DW + triangles



1-19-1500-xxx

dop DW
tampon DW



1-09-4100-xxx

inox regenkraag
collerette inox




1-16-2700-xxx

overgangstuk EW-DW (M)
raccord EW-DW (M)



1-16-0103-xxx

buis DW 300 mm
conduit DW 300 mm



**Alle DW artikelen zijn steeds van
een spanring voorzien
Tous articles DW sont livrés avec
bride de sécurité comprise**



detail spanring – détail bride de sécurité

