



GASCO

concentrisch inox
inox concentrique

MADE IN BELGIUM -
MADE IN BELGIUM -
MADE IN BELGIUM -



© Cateine



GASCO

concentrisch inox
inox concentrique

Het Opsinox® GasCo assortiment is speciaal ontwikkeld voor het aansluiten van gashaarden met een gesloten verbranding. Dit wil zeggen dat er tijdens het verbrandingsproces geen lucht aan de ruimte onttrokken wordt, maar deze via de buitenbuis aangevoerd wordt naar de verbrandingskamer. Via de binnenbuis worden de rookgassen afgevoerd, het gaat dus om een concentrisch systeem.

Een concentrisch kanaal bestaat uit een binnen- en een buitenkanaal, beiden vervaardigd uit inox304. Deze kanalen kunnen gebruikt worden voor rookgassen met een continue temperatuur tot 450°C en zijn geschikt voor niet-condenserende verbranding van gas in onderdruktoepassingen.

Het assortiment omvat alle noodzakelijke elementen om de meest diverse aansluitingen te kunnen realiseren. Denk hierbij niet alleen aan rechte elementen, maar ook aan horizontale en verticale uitmondingen, bochten,... Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

Le système de cheminée Gasco d'Opsinox® est adaptée aux foyers et poêles à gaz à chambre de combustion fermée. Cela signifie que lors du processus de combustion l'air comburant n'est pas prélevé dans la pièce, mais qu'il est introduit dans la chambre de combustion par le conduit extérieur. Les gaz de fumée sont évacués par le conduit intérieur ; il s'agit donc d'un système concentrique.

Le conduit concentrique est constitué d'un conduit intérieur et d'un conduit extérieur, tous les deux en inox304. Ces conduits peuvent être utilisés pour l'évacuation de gaz de fumée d'une température constante jusqu'à 450°C et ils conviennent aux appareils à combustion sèche de gaz avec tirage naturel (dépression).

La gamme regroupe tous les éléments essentiels pour réaliser les raccordements les plus divers. Pensons non seulement aux éléments droits, mais aussi aux sorties horizontales et verticales, aux coudes,... Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible, de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

OP AANVRAAG - SUR DEMANDE

Gelakte uitvoering / Laqué en RAL9005

Andere RAL kleuren / Autres couleurs RAL





GASCO

concentrisch

concentrisch inox 304 0,4/inox 304 0,4 zonder afdichtingsring en zonder spanring

concentrique

concentrique inox 304 0,4/inox 304 0,4 sans joint et sans bride de sécurité

1856-1 : T450-N1-D-Vm-L20040 - O (100)


CE
0749



	KEMVB 1000 vast kanaalelement élément L. 1000mm	KEMVB 500 vast kanaalelement élément L. 500mm	KEMVB 333 vast kanaalelement élément L. 333mm	RB regelbare buis buse réglable (400-540 mm)	IKB500 kanaalelement inkortbaar élément adjustable L. 500mm
ø100/150	1-80-5300-100	1-80-5305-100	1-80-5303-100	1-80-0210-100	1-80-0405-100
ø130/200	1-80-5300-130	1-80-5305-130	1-80-5303-130	1-80-0210-130	1-80-0405-130
ø150/200	1-80-5300-150	1-80-5305-150	1-80-5303-150	1-80-0210-150	1-80-0405-150



	B09 bocht 90° coude 90°	B04 bocht 45° coude 45°	B03 bocht 30° coude 30°	B01 bocht 15° coude 15°
ø100/150	1-80-4109-100	1-80-4104-100	1-80-4103-100	1-80-4101-100
ø130/200	1-80-4109-130	1-80-4104-130	1-80-4103-130	1-80-4101-130
ø150/200	1-80-4109-150	1-80-4104-150	1-80-4103-150	1-80-4101-150


VDU

 verticale
dakuitmonding
sortie verticale

HGUPL

 horizontale
geveluitmonding
met plaat
sortie horizontale
avec plaque

AFWPLK

 afwerkingsplaat
+ kap
plaque de finition
+ chapeau

**DESIGNBOX
GU**

 horizontale gevel-
uitmonding
sortie horizontale

ASLST 1

 aansluitstuk 1*
raccordement 1*

ASLST 2

 aansluitstuk 2*
raccordement 2*

ø100/150	1-80-5501-100	1-80-0601-100	1-80-0100-100	1-80-0605-100	1-80-0702-100	1-80-0700-100
ø130/200	1-80-5501-130	1-80-0601-130	1-80-0100-130	1-80-0605-130	1-80-0702-130	1-80-0700-130
ø150/200	1-80-5501-150	1-80-0601-150	1-80-0100-150	1-80-0605-150	1-80-0702-150	1-80-0700-150

*Aansluitstuk-raccordement 1: M-Design, Metalfire, Dru, Cosyflame, Jidé & Bodart et Gonay

*Aansluitstuk-raccordement 2: Bellfires, Barbas, Wellstraler, Faber & Dovre

**RENOVATIEKIT
KIT RENOVATION**

 BOVEN
AU DESSUS

 ONDER
AU DESSOUS

ø100/150

1-80-9500-100

1-80-9000-100

ø130/200

1-80-9500-130

1-80-9000-130

ø150/200

1-80-9500-150

1-80-9000-150



BOVEN / AU DESSUS




ONDER / AU DESSOUS



	MBHM muurbeugel bride murale	SP spanring bride de sécurité	SKB spankabel beugel bride d'haubanage	PLP plafondplaat plaque de plafond 5°-45° (2 delen) - (2 pièces)	DS daksteun support au toit	ISO isolatieschelp isolant circulaire H.50cm dikte/ép. 80mm
ø100/150	1-09-3200-150	2-21-1900-150	1-09-3300-150	1-19-2210-150	1-09-1400-150	1-19-0000-150
ø130/200	1-09-3200-200	2-21-1900-200	1-09-3300-200	1-19-2210-200	1-09-1400-200	1-19-0000-200
ø150/200	1-09-3200-200	2-21-1900-200	1-09-3300-200	1-19-2210-200	1-09-1400-200	1-19-0000-200

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar
volledig in inox aan dezelfde prijs.
Op aanvraag.

*DD3 et DD4 aussi disponible
entièrement en inox au même prix.
Sur demande.*

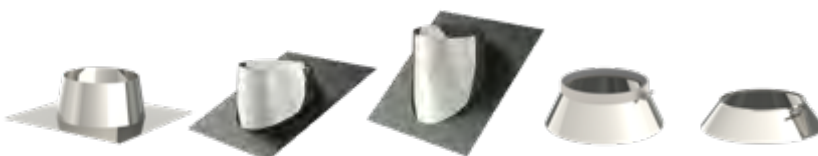

	DD inox dakdoorgang solin inox toiture plate 0°-5°	DD3 loodslab dak- doorgang 5°-30° solin inox avec bavette plomb	DD4 loodslab dak- doorgang 30°-45° solin inox avec bavette plomb	ST stormkraag - collet de solin inox	RST inox regenkraag - collerette inox
ø100/150	1-09-2201-150	1-09-2203-150	1-09-2204-150	1-09-2100-150	1-09-4100-150
ø130/200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200
ø150/200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200

1-80-5500-xxx

verticale dakuitmonding
sortie verticale

1-09-2100-xxx

stormkraag
collet de solin inox

1-09-2204-xxx

dakdoorgang 30°-45°
solin inox avec bavette plomb

1-09-1400-xxx

daksteun
support au toit

1-19-0000-xxx

isolatieschelp
isolant circulaire

1-80-5303-xxx


buis gasco 300 mm
conduit gasco 300 mm


1-80-4104-xxx

bocht gasco 45°
coude gasco 45°

1-80-5300-xxx

buis gasco 1000 mm
conduit gasco 1000 mm

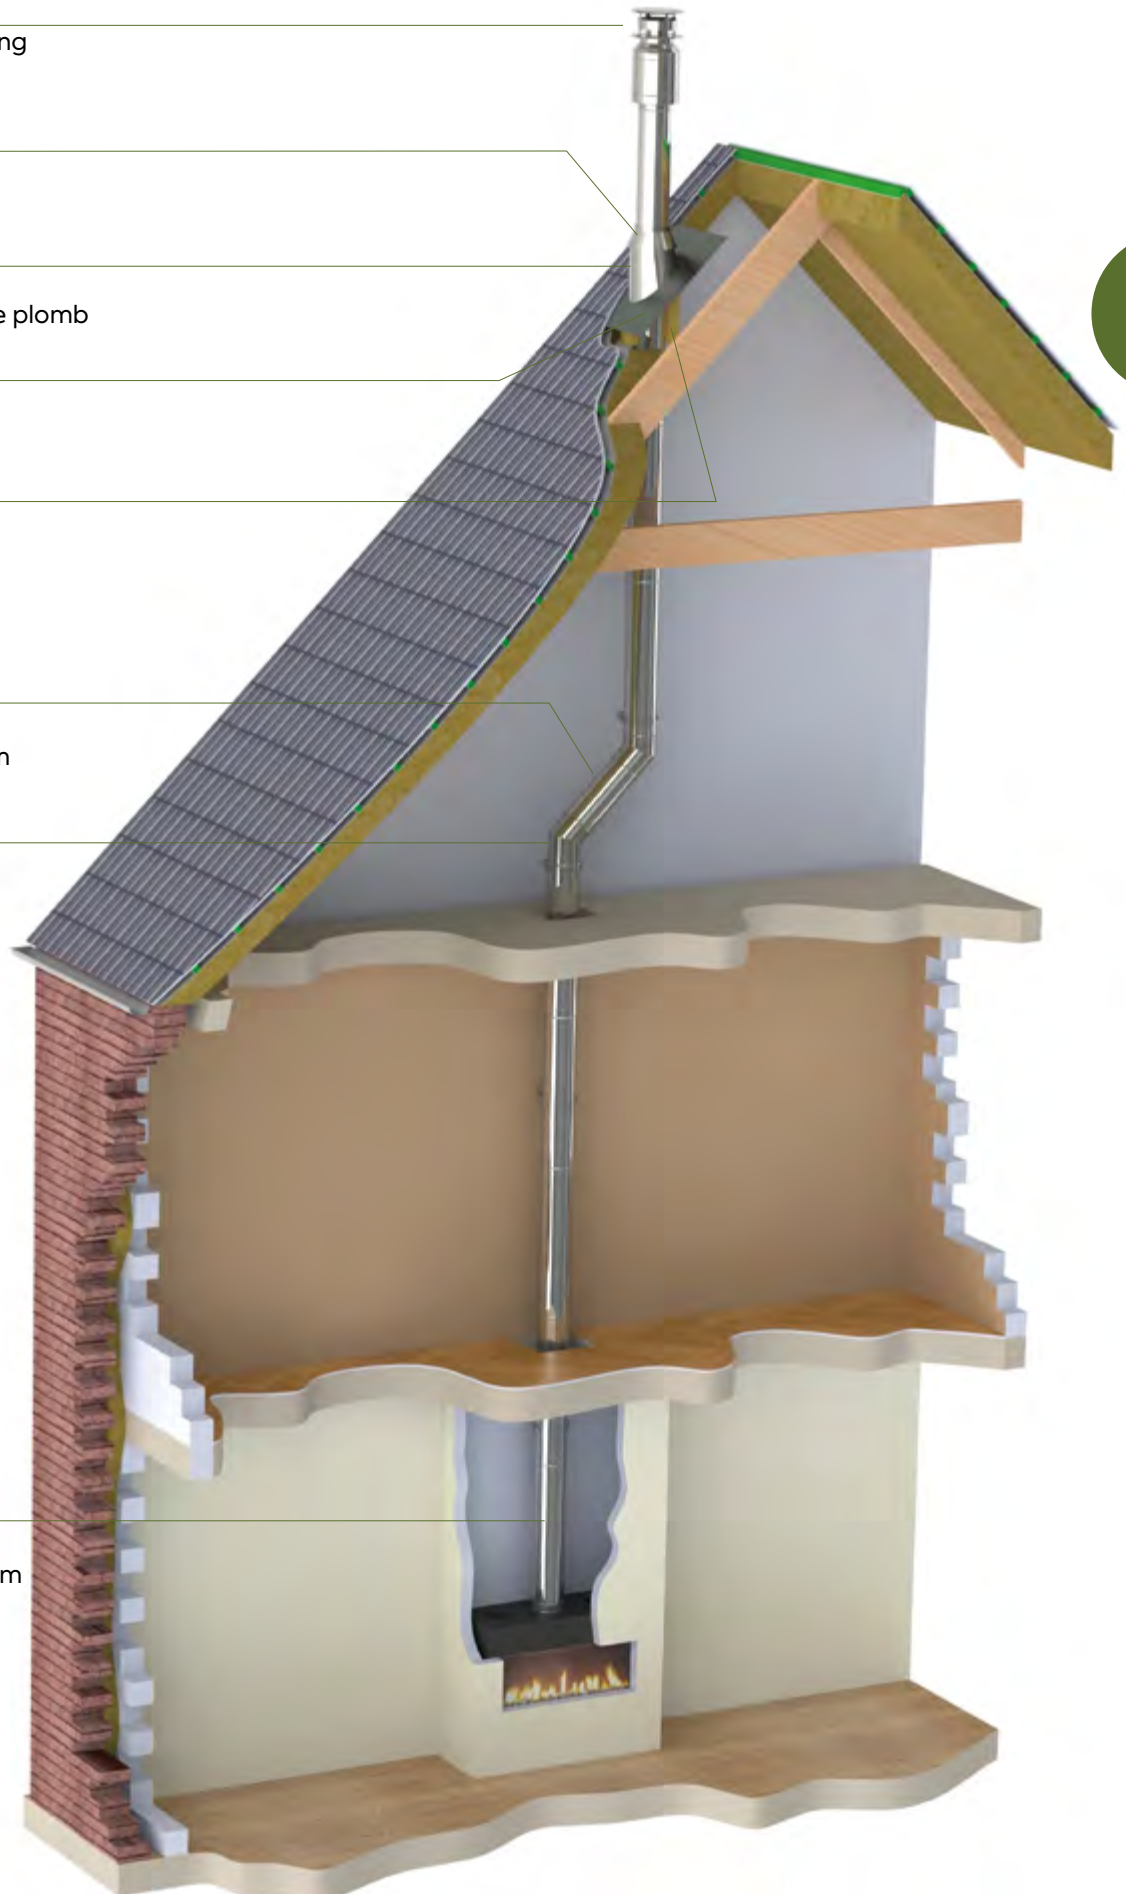

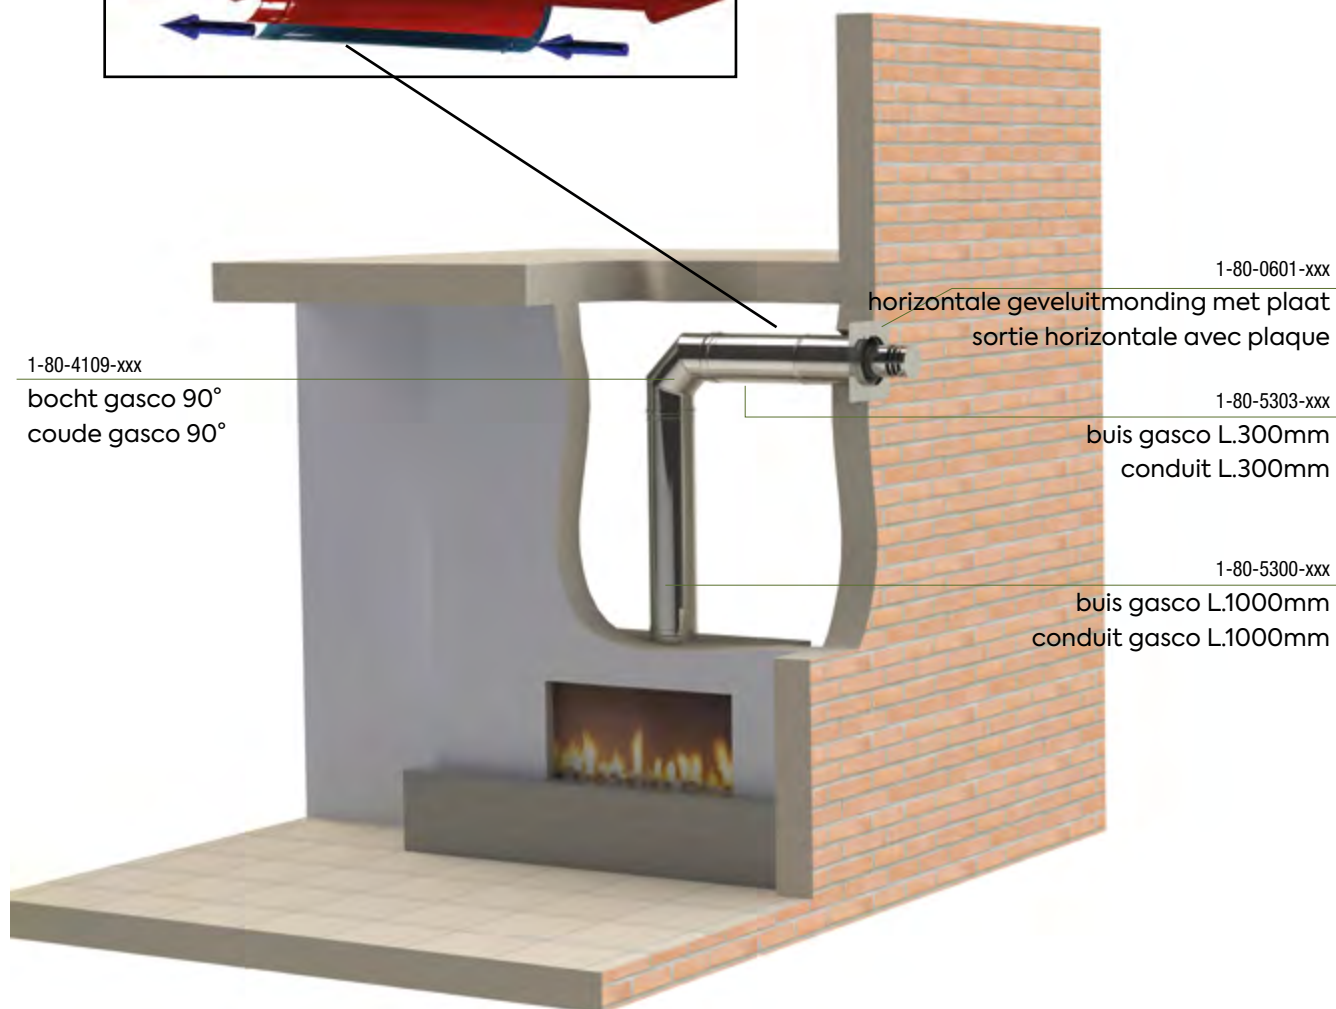

1-80-4109-xxx
 bocht gasco 90°
 coude gasco 90°

1-80-0601-xxx
 horizontale geveluitmonding met plaat
 sortie horizontale avec plaque

1-80-5303-xxx
 buis gasco L.300mm
 conduit L.300mm

1-80-5300-xxx
 buis gasco L.1000mm
 conduit gasco L.1000mm