



AdobeStock: © mhp



PELLET

ENKELWANDIG, DUBBELWANDIG, CONCENTRISCH & ZWART EMAIL
SIMPLE PAROI, DOUBLE PAROI, CONCENTRIQUE & ÉMAIL NOIR

EWPEL – enkelwandig inox

Het EWPEL assortiment kan zowel gebruikt worden voor de aansluiting van een kachel, als voor de voering van een bestaande schoorsteen. Het materiaal is steeds voorzien van een silicone afdichtingsring. Door middel van het overgangstuk kan eenvoudig van EWPEL naar DWPEL worden gewisseld bij de overgang van binnen- naar buitenhuis.

DWPEL – dubbelwandig inox

Het DWPEL assortiment is samengesteld uit een dubbele inox wand (binnen- en buitenbuis), waarbij de tussenruimte is voorzien van minerale isolatiewol. Door deze samenstelling is de DWPEL lijn ideaal geschikt voor opstellingen buitenhuis. Buitenopstellingen dienen steeds dubbelwandig uitgevoerd te worden, zodat de rookgassen zo lang mogelijk hun temperatuur behouden.

CONPEL – concentrisch pellet

Het CONPEL assortiment is samengesteld uit een binnenbuis inox 316 en buitenbuis staal zwart gelakt. Het assortiment omvat alle noodzakelijke elementen om de meest diverse aansluitingen te maken.

EMAILPEL – enkelwandig email

Het EMAILPEL assortiment bestaat uit mat zwarte geëmailleerde kanalen specifiek ontworpen voor een verhoogde esthetische afwerking bij de aansluiting van de pelletkachel. Het assortiment is standaard voorzien van een viton afdichtingsring. Geëmailleerde kanalen zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn zowel kleurvast als krasbestendig.

EWPEL – simple paroi inox

La gamme EWPEL permet aussi bien le raccordement d'un poêle que le tubage d'une cheminée existante. La gamme est fournie standard avec un joint. Un manchon adaptateur permet de passer d'un conduit EWPEL à un conduit DWPEL à l'endroit où le conduit se prolonge de l'intérieur vers l'extérieur.

DWPEL – double paroi inox

La gamme DWPEL se compose de conduits double paroi inox (tuyau intérieur et tuyau extérieur), séparée par un isolant circulaire de laine de roche. De par sa composition, la gamme DWPEL convient parfaitement pour une pose en extérieur. Les installations en extérieur seront systématiquement à double paroi, de façon à ce que la température de la chaleur contenue dans les gaz de fumée soit maintenue le plus longtemps possible.

CONPEL – pellet concentrique

La gamme CONPEL est constitué d'un conduit intérieur en inox 316 et un conduit extérieur en acier galvanisé peint noir.

EMAILPEL – simple paroi émaillé

La gamme EMAILPEL se compose de conduits émaillés noir mat spécialement conçus pour assurer une meilleure finition esthétique du raccordement du poêle à pellets dans la salle de séjour. La gamme est prévue d'un joint en viton. Les conduits émaillés résistent aux températures élevées, offrent une stabilité des couleurs et résistent aux rayures.



EWPEL

ENKELWANDIG INOX

enkelwandig inox 316L 0,4mm MET afdichtingsring

SIMPLE PAROI INOX

simple paroi inox 316L 0,4mm AVEC joint d'étanchéité

1856-1:T200-P1-W-V2-L50040-O (30) met dichting - avec joint
T600-N1-W-V2-L50040-G (50) zonder dichting - sans joint

CE
0036



pellet
granulés bois



EWPEL - B1000
L 1000mm

EWPEL - B500
L 500mm

EWPEL - B250
L 250mm

EWPEL - RB
regelbare lengte
longueur réglable 380-560mm

EWPEL - B08
bocht 87° - coude 87°

EWPEL - B08K
bocht 87° met 1 kuisdeur
coude 87° + trappe de visite

EWPEL - B04
bocht 45° - coude 45°

ø80	2-21-0110-080	2-21-0105-080	2-21-0102-080	2-21-0200-080	2-21-1108-080	2-21-1409-080	2-21-1104-080
st/doos • pc/boîte	20	20	30	20	25	1	25
ø100	2-21-0110-100	2-21-0105-100	2-21-0102-100	2-21-0200-100	2-21-1108-100	2-21-1409-100	2-21-1104-100
st/doos • pc/boîte	20	20	20	20	25	1	25



	EWPEL - T9 VVM T-stuk 87° - Të 87°	EWPEL - T9 VMM T-stuk 87° - Të 87°	EWPEL - DC dop met condens purge verticale	EWPEL - D standaard dop - tampon	EWPEL - AFD afdichtingsdeksel tampon pression
ø80	2-21-1601-080	2-21-1600-080	2-21-2100-080	2-21-1700-080	2-21-1500-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	14	14	50	50	1
ø100	2-21-1601-100	2-21-1600-100	2-21-2100-100	2-21-1700-100	2-21-1500-100
<i>st/doos • pc/boîte</i>	15	15	50	50	1



	EWPEL - K regenkap - chapeau anti-pluie	EWPEL - MFVV mor (2x vrouwelijk) manchon femelle - femelle	EWPEL - EDM eindstuk mannelijk terminal male	EWPEL - EDV eindstuk vrouwelijk terminal femelle	EWPEL - EDK eindstuk met kap terminal avec chapeau
ø80	1-09-0100-080	2-21-0700-080	2-09-0400-080	2-09-0401-080	1-32-0400-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	18	50	1	1	1
ø100	1-09-0100-100	2-21-0700-100	2-09-0400-100	2-09-0401-100	1-32-0400-100
<i>st/doos • pc/boîte</i>	18	50	1	1	1



DWPEL

DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE INOX

dubbelwandig geïsoleerde inox 316 0,4mm binnen / 304 0,4mm buiten

DOUBLE PAROI ISOLÉ INOX

double paroi isolé inox 316 0,4mm intérieur / inox 304 0,4mm extérieur

1856-1:T200-P1-W-V2-L50040-O (00) met dichting - avec joint
T600-N1-W-V2-L50040-G (50) zonder dichting - sans joint

CE
0036



Spanningen niet inbegrepen, afdichtingsringen wel in begrepen.

Bride de sécurité non compris, joint compris.



pellet
granulés bois



DWPEL - B1000
L - 1000mm

DWPEL - B500
L - 500mm

DWPEL - B250
L - 250mm

DWPEL - RB
regelbare lengte
longueur réglable 360-560mm

DWPEL - B04
bocht 45° - coude 45°

DWPEL - B03
bocht 30° - coude 30°

ø80/130	2-11-0110-080	2-11-0105-080	2-11-0103-080	2-11-0200-080	2-11-1104-080	2-11-1103-080
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1
ø100/150	2-11-0110-100	2-11-0105-100	2-11-0103-100	2-11-0200-100	2-11-1104-100	2-11-1103-100
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1



DWPEL - KG
eindstuk met regenkap
terminal avec chapeau

DWPEL - OV
overgangstuk enkel-dubbel
raccord simple-double

DWPEL - OVDE
overgangstuk dubbel-enkel
raccord double-simple

DWPEL - MS
muursteun - support mural

DWPEL - VDO
verdiepingsondersteuning
support plancher

DWPEL - SOH
schouwophoging
plaque de rehausse

ø80/130	2-19-0102-080	2-19-2700-080	2-19-2800-080	2-19-1300-080	2-19-2500-080	1-19-2400-080
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1
ø100/150	2-19-0102-100	2-19-2700-100	2-19-2800-100	2-19-1300-100	2-19-2500-100	1-19-2400-100
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1




DWPEL - T9
T-stuk 87° - Tte 87°

DWPEL - DC
verticale condensatloep
purge verticale

DWPEL - D
standaard dop - tampon

ø80/130	2-11-1609-080	2-19-1600-080	2-19-1500-080
st/doos • pc/boîte	1	1	1
ø100/150	2-11-1609-100	2-19-1600-100	2-19-1500-100
st/doos • pc/boîte	1	1	1

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs.
DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix.

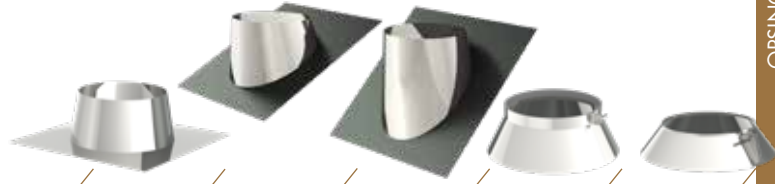

PEL TB - DD
inox dakdoorgang 0°-5°
solin inox pour toiture plate

PEL TB - DD3
loodslab dakdoorgang 5°-30°
solin inox avec bavette plomb

PEL TB - DD4
loodslab dakdoorgang 30°-45°
solin inox avec bavette plomb

PEL TB - ST
stormkraag - collet de solin inox

PEL TB - RST
inox roepkraag / schouwplaat
collet rechte inox

ø80	1-09-2201-080	1-09-2203-080	1-09-2204-080	1-09-2100-080	1-09-4100-080
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1
ø100	1-09-2201-100	1-09-2203-100	1-09-2204-100	1-09-2100-100	1-09-4100-100
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1
ø80/131	1-09-2201-131	1-09-2203-131	1-09-2204-131	1-09-2100-131	1-09-4100-131
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1
ø100/150	1-09-2201-150	1-09-2203-150	1-09-2204-150	1-09-2100-150	1-09-4100-150
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1



PEL TB - SKB
spankabel beugel
bride et haubanage

PEL TB - MB
muurbeugel met voet - bride murale

PEL TB - MBHM
muurbeugel met stokeind MBx300
bride murale MBx300

PEL TB - SP
spanning - bride de sécurité

PEL TB - AFDR
afdichtingsring - joint

PEL TB - PLP
plaatplaat - plaque de finition
0°-45° (2 delen) - (2 pièces)

EWPEL - R
schouwplaat - rosace

ø80	1-09-3300-080	—	1-09-3200-080	2-21-1900-080	2-21-6600-080	1-19-2210-080	1-09-3600-080
st/doos • pc/boîte	24	—	24	1	1	1	25
ø100	1-09-3300-100	—	1-09-3200-100	2-21-1900-100	2-21-6600-100	1-19-2210-100	1-09-3600-100
st/doos • pc/boîte	24	—	24	1	1	1	25
ø80/131	1-09-3300-131	1-09-3100-131	1-09-3200-131	2-21-1900-130	—	1-19-2210-131	—
st/doos • pc/boîte	12	24	24	1	—	1	—
ø100/150	1-09-3300-150	1-09-3100-150	1-09-3200-150	2-21-1900-150	—	1-19-2210-150	—
st/doos • pc/boîte	12	12	12	1	—	1	—



EMAILPEL

GEËMAILLEERDE BUIZEN MAT ZWART

geëmailleerde buizen met viton afdichting

CONDUITS ÉMAILLÉS NOIR MAT


conduits en acier émaillé avec joint viton

1856-2 : T250-P2-W-V2-L80050-O (50)

CE
2270



pellet
granulés bois

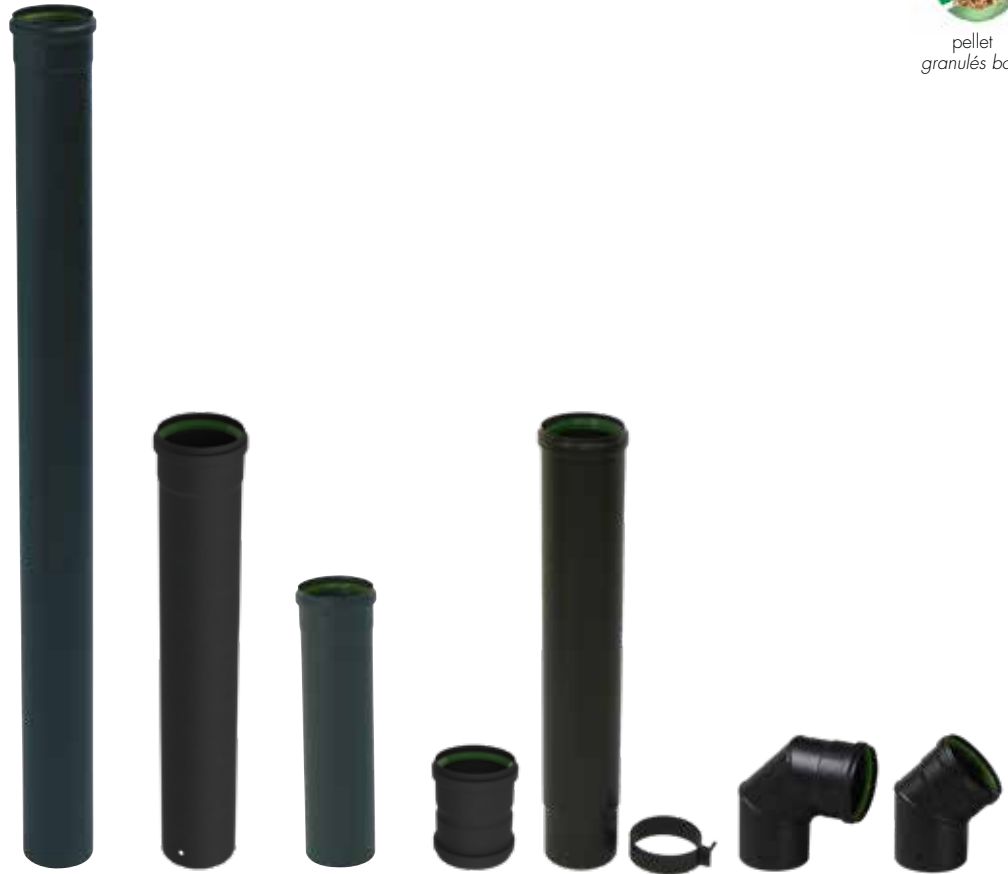

EMAILPEL - B1000
L. 1000mm

EMAILPEL - B500
L. 500 mm

EMAILPEL - B330
L. 330mm

EMAILPEL - B120
L. 120mm = MOF

EMAILPEL - SB
schuifbuis + spanbeugel 500mm
tuyau coulissant + baguette ajustable

EMAILPEL - B09
bocht 90° - coude 90°

EMAILPEL - B04
bocht 45° - coude 45°

ø80	2-43-0110-080	2-43-0105-080	2-43-0103-080	2-43-0102-080	2-43-0200-080	2-43-1109-080	2-43-1104-080
st/doos • pc/boîte	20	15	10	12	15	12	12
ø100	2-43-0110-100	2-43-0105-100	2-43-0103-100	2-43-0102-100	2-43-0200-100	2-43-1109-100	2-43-1104-100
st/doos • pc/boîte	4	4	4	8	4	6	8



EMAILPEL - T9 MVM
T-stuk 87° - Të 87°

EMAILPEL - T9 VVM
T-stuk 87° - Të 87°

EMAILPEL - D
dop - tampon

EMAILPEL - DC
Verticale condensafloop
pluige verticale

EMAILPEL - OV
overgangstuk email-inox
raccord email-inox

ø80	2-43-1609-080	2-43-1609-801	2-43-1500-080	2-43-1400-080	1-09-7100-269
st/doos • pc/boîte	12	12	20	20	1
ø100	2-43-1609-100	2-43-1609-101	2-43-1500-100	2-43-1400-100	1-09-7100-290
st/doos • pc/boîte	5	5	10	10	1



EMAILPEL - R
schouwplaat - rosace

EMAILPEL - MBE
muurbeugel - bride murale

EMAILPEL - EDM
eindstuk mannelijk
terminal mâle

EMAILPEL - EDV
eindstuk vrouwelijk
terminal femelle

EMAILPEL - EDK
eindstuk met kap
terminal avec chapeau

EMAILPEL - AFDRV
extra Viton afdichtingsring
joint d'étanchéité viton suppl.

EMAILPEL - PLP3
plafondplaat - plaque de finition
0-30°

EMAILPEL - PLP4
plafondplaat - plaque de finition
30-45°

ø80	2-43-3600-080	2-43-3101-080	2-09-0400-080	2-09-0401-080	1-32-0400-080	2-43-6602-080	2-43-2200-080	2-43-2204-080
st/doos • pc/boîte	10	10	1	1	1	1	1	1
ø100	2-43-3600-100	2-43-3101-100	2-09-0400-100	2-09-0401-100	1-32-0400-100	2-43-6602-100	2-43-2200-100	2-43-2204-100
st/doos • pc/boîte	10	10	1	1	1	1	1	1



CONPEL KIT BIOTEN

CONCENTRISCHE BUIS

binnen: inox 316 - buiten: gegalvaniseerd staal, zwart gelakt

CONDUIT CONCENTRIQUE

intérieur: inox 316 - extérieur: acier galvanisé peint noir

CE2270-CPR-053 / EN1856-1-T450-N1-W-V2-L50040-G(100)


CE2270-CPR-041 / EN14989-2-T450-N1-W-V2-L50040-G(100)

Alle materialen zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Les articles se sont disponible séparément



INHOUD / CONTENU:

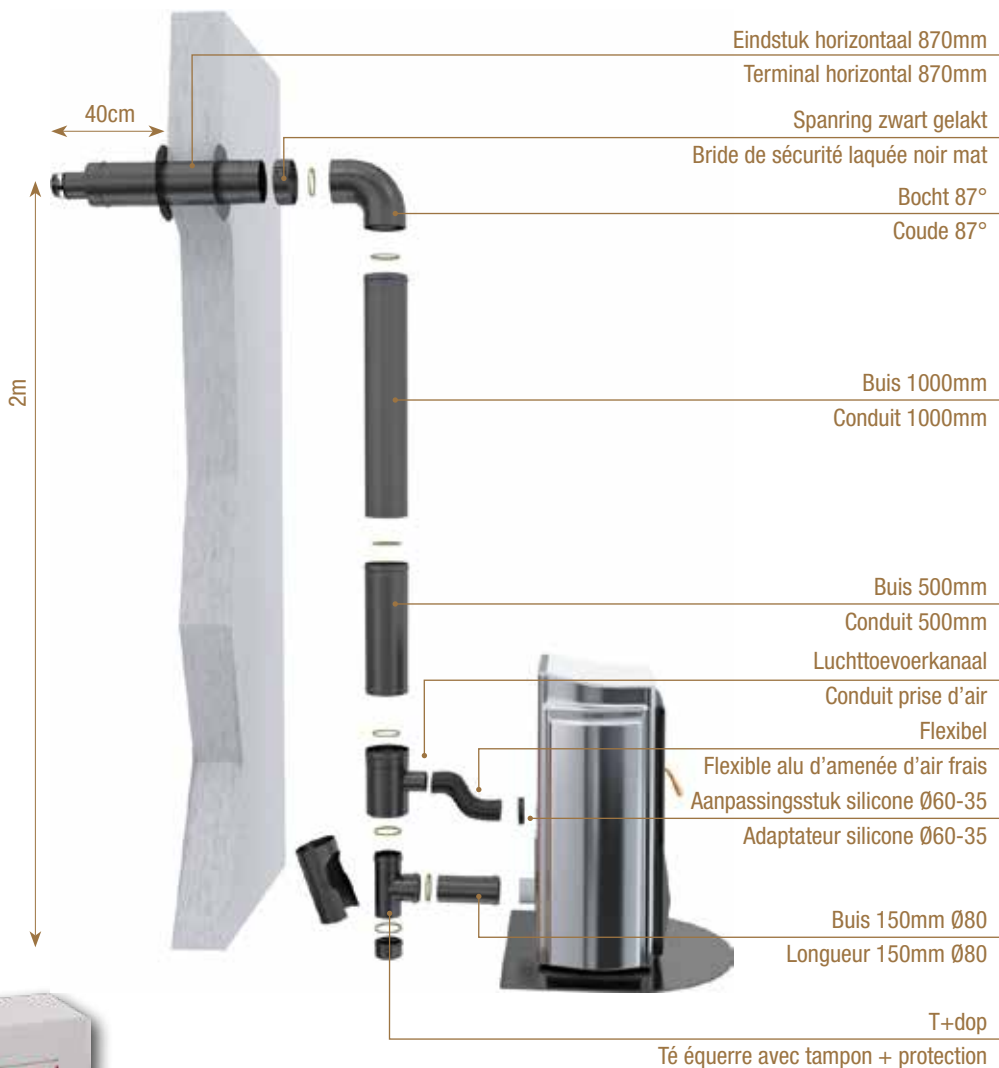

€ 547,00

2-43-1000-000




CONPEL

CONCENTRISCHE BUIS
CONDUIT CONCENTRIQUE

OPSINOX®



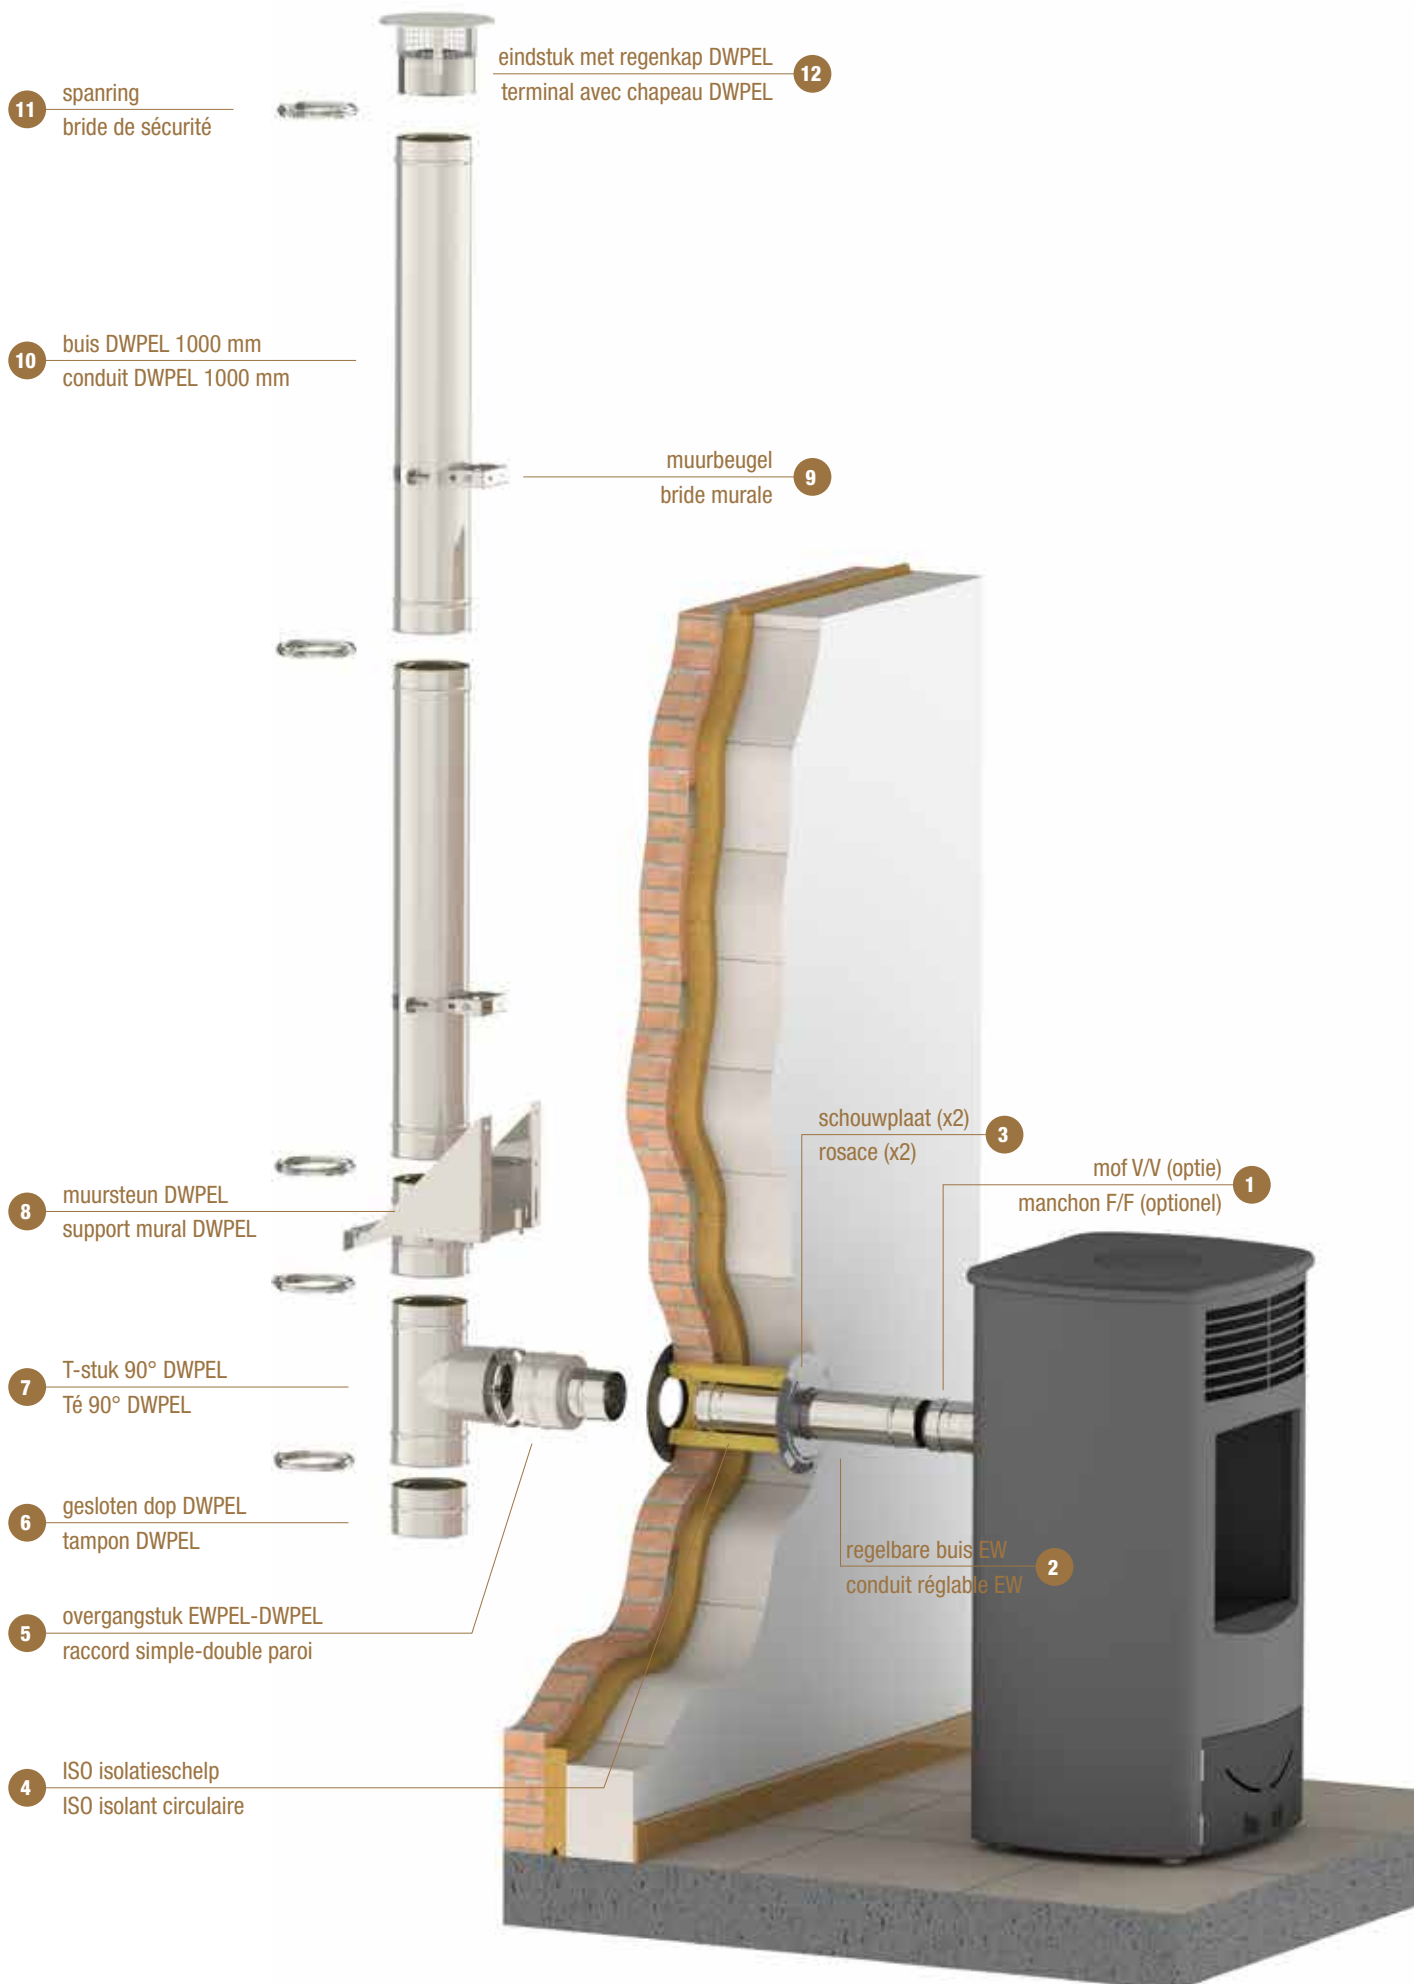



kap met gas DWPEL
terminal avec chapeau DWPEL 10

buis 500 mm DWPEL
conduit 500 mm DWPEL 9

7 spanring
bride de sécurité

verdiepingsondersteuning DWPEL
support plancher DWPEL 8

6 overgangstuk EWPEL-DWPEL
raccord EWPEL-DWPEL

overgangstuk email-inox
raccord émail-inox 5

muurbeugel email PEL
bride murale émail PEL 4

buis email PEL 1000 mm
conduit émail PEL 1000 mm 3

T-stuk 90° email PEL
Té 90° émail PEL 2

dop email PEL
tampon émail PEL 1



PELLET KIT

AANSLUITKIT ENKELWANDIG INOX, DIA 80 MM

KIT DE RACCORDEMENT INOX SIMPLE PAROI, DIA 80 MM



- Zeer kwalitatieve aansluitset in inox 316 - 0,6 mm
- Eenvoudig te plaatsen, perfect passende stukken
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- Te combineren met muurdoorvoer kit

- *Kit de raccordement qualitative en inox 316 - 0,6 mm*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*
- *Combinable avec kit passage mur*

INHOUD / CONTENU:



Schouwplaat

Rosace

Bocht 87°

Coude à 87°

Buis 1000mm

Conduit 1000mm

Buis 500mm

Conduit 500mm

Buis 250mm

Conduit 250mm

T-stuk met dop

Té avec bouchon



€ 158,00

2-21-0000-000



PELLET KIT

MUURDOORVOER KIT INOX, DIA 80 MM
KIT PASSAGE MUR INOX, DIA 80 MM

OPSINOX®



- Volwaardige muurdoorvoer kit in inox 316 - 0,6 mm
- Brandveilige, zijwaartse geveluitmonding
- Eenvoudig aanpasbaar aan gewenste lengte
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- Te combineren met één van de aansluitkits

- *Kit passage mur inox 316 - 0,6 mm*
- *Sortie horizontale*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*
- *Combinable avec kit de raccordement*

INHOUD / CONTENU:



€ 87,60

2-21-1000-000





PELLET KIT

AANSLUITKIT ZWART EMAIL, DIA 80 MM

KIT DE RACCORDEMENT ÉMAILLÉ NOIR, DIA 80 MM



- Kwalitatieve en esthetische aansluitset in zwart email
- Zwart geëmailleerd staal is krasbestendig en kleurvast!
- Eenvoudig te plaatsen, perfect passende stukken
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- Te combineren met muurdoorvoer kit

- *Kit de raccordement qualitative et esthétique*
- *L'émail noir = résistant aux rayures, couleur inaltérable*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*
- *Combinable avec kit passage mur*

INHOUD / CONTENU:

Buis 330mm
Conduit 330mm


Schouwplaat
Rosace

Bocht 90°
Coude à 90°

Buis 500mm
Conduit 500mm

Buis 1000mm
Conduit 1000mm

T-stuk met dop
Té avec bouchon

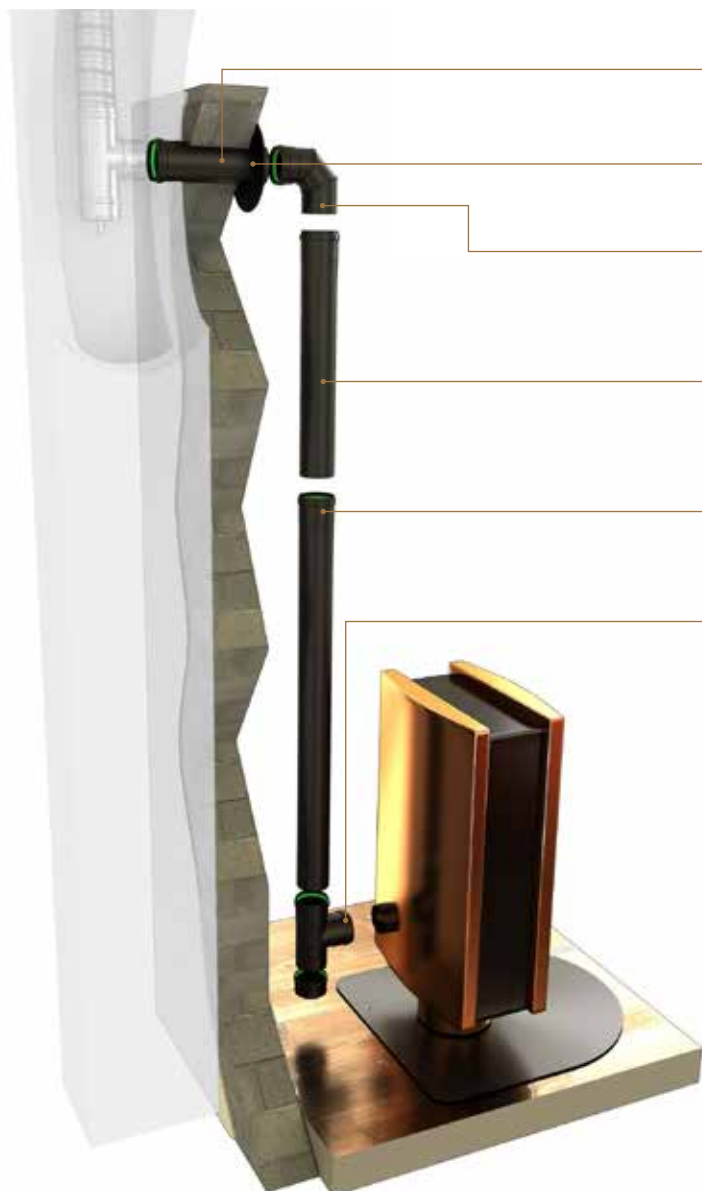

€ 158,00

2-43-0000-000