


STAAL 2mm
ACIER 2mm



AdobeStock © Delphinstock



STAAL 2mm ACIER 2mm

Het Opsinox staal 2mm assortiment is een esthetisch assortiment in 2mm dikte, zwart gelakt staal en is geschikt voor verschillende configuraties.

Deze rookkanalen zijn de juiste keuze voor een mooie aansluiting in de woonkamer. De rookkanalen zijn gecoat met een nieuwe hittebestendige milieuverf op basis van water. Deze rookkanalen zijn glad en hebben een zuivere en strakke lijn. Dankzij de gladde afwerking wordt een perfecte vormgeving verkregen en dit zowel voor moderne als rustieke interieurs.

Het assortiment bevat alle nodige stukken voor een optimale installatie: rechte elementen, bochten, nisbus, ... De 2mm kanalen zijn bestand tegen hoge temperaturen (600°C) en zijn zowel kleurvast als krasbestendig.

Dankzij het efficiënte plug-in systeem is de installatie van dit product heel eenvoudig.

De staal 2mm kanalen zijn enkel geschikt voor aansluitingen binnenshuis, zijnde de verbinding tussen de kachel en de schoorsteen.

La gamme en acier 2mm d'Opsinox répond à différentes configurations et est fabriquée en acier de 2mm d'épaisseur et peint noir. Les conduits de fumée sont le bon choix pour la connexion à l'intérieur. Les conduits de fumée sont recouverts d'une nouvelle peinture environnementale, un revêtement à base d'eau résistant à la chaleur.

Ces conduits de fumée sont lisses et ont une ligne pure et élégante. Grâce à la finition lisse, un design parfait est obtenu aussi bien pour les intérieurs modernes que rustiques.

La gamme contient toutes les pièces pour une installation optimale: éléments droits, coudes, anti-bistre, ... Les conduits de 2mm résistent aux températures élevées (600°C), à la couleur et aux rayures.

Grâce au système plug-in unique et efficace, l'installation est très simple.

Les conduits en acier de 2mm ne conviennent que pour les connexions intérieures, c'est-à-dire la connexion entre le poêle et la cheminée.



STAAL 2mm

ACIER 2mm

1856-2 : 2009 T600 – N1 – D – Vm – L01200 – GXXXNM



CE
1085



HOUT
BOIS



	B2000 L. 2000mm	B1000 L. 1000mm	B500 L. 500mm	B250 L. 250mm
ø130	—	2-65-0110-130	2-65-0105-130	2-65-0102-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>		1	1	1
ø150	2-65-0120-150	2-65-0110-150	2-65-0105-150	2-65-0102-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1
ø180	2-65-0120-180	2-65-0110-180	2-65-0105-180	2-65-0102-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1
ø200	—	2-65-0110-200	2-65-0105-200	2-65-0102-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>		1	1	1

SCHONE LUCHT, DUBBELE KRACHT

filter én katalysator!



ø150 st/doos • pc/boîte	F fijnsstoffilter filtre de particules
	2-65-0000-003 1

AIR PUR, DOUBLE PUISSANCE

filtre et catalyseur réunis !

Geniet van de warmte van uw kachel zonder de nadelen van fijnstofuitstoot. Ontdek hoe u uw kachel kunt upgraden zonder grote investeringen – **duurzaam, effectief en onderhoudsvriendelijk!**

- Flexibel: Geschikt voor DN150 2 mm buizen, voor installatie tot 12kW in alle posities
- Lage uitstoot: Voldoet aan de BlmSchV fase I en II norm
- Effectief: Reduceert fijnstofuitstoot met 42% en CO met 67%
- Kostenefficient: Eenvoudig te retrofitten op oude kachels
- Optimale prestaties: Slechts 1Pa drukverlies
- Eenvoudig in onderhoud: Snel schoon te branden voor hergebruik
- Getest & Veilig: DIBt keuringsnummer Z-7.4-3566

Exclusief montageadaptors

Profitez de la chaleur de votre poêle sans les inconvénients des émissions de particules fines. Découvrez comment améliorer votre poêle sans investissement majeur – **durable, efficace et facile à entretenir !**

- Flexible : convient aux tuyaux DN150 acier 2 mm, pour une installation jusqu'à 12 kW dans toutes les positions.
- Faibles émissions : conforme aux normes BlmSchV phase I et II
- Efficace : réduit les émissions de particules de 42 % et les émissions de CO de 67 %.
- Economique : Facile à installer sur les poêles existants
- Performance optimale : Seulement 1Pa de perte de pression
- Facilité d'entretien : nettoyage rapide en vue d'une réutilisation
- Testé et sûr : Numéro d'homologation DIBt Z-7.4-3566

Exclusif adaptateurs de montage



	B250+SL buis met sleutel conduit avec equilibreur de tirage - L.250mm	BK500+SL buis kuisdeur met sleutel conduit avec equilibreur de tirage et porte de visite - L.500mm	SB schuifbuis buse coullisant L. 360-540mm	B1000C Buis met condensring—VV L. 1000mm
ø130	2-65-3400-130	2-65-3300-130	2-65-0200-130	2-65-0111-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1
ø150	2-65-3400-150	2-65-3300-150	2-65-0200-150	2-65-0111-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1
ø180	2-65-3400-180	2-65-3300-180	2-65-0200-180	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	



	B09 bocht 90° coude 90°	B09G geslepen bocht 90° coude poli 90°	B04 bocht 45° coude 45°	B04G geslepen bocht 45° coude poli 45°	B09K bocht 90° met kuisluik coude 90° avec trappe de visite	BOWK bocht 90° regelbaar met kuisdeur coude 90° réglable avec porte de visite
ø130	2-65-1109-130	2-65-1209-130	2-65-1104-130	2-65-1204-130	2-65-1309-130	2-65-1200-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1
ø150	2-65-1109-150	2-65-1209-150	2-65-1104-150	2-65-1204-150	2-65-1309-150	2-65-1200-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1
ø180	2-65-1109-180	—	2-65-1104-180	—	2-65-1309-180	2-65-1200-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1		1		1	1
ø200	2-65-1109-200	—	2-65-1104-200	—	—	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1		1			



	TVMM T-stuk VMM Té FMM	TVMM+D T-stuk VMM+dop Té FMM+tampon
ø130	2-65-1609-130	2-65-1791-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1
ø150	2-65-1609-150	2-65-1791-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1
ø180	2-65-1609-180	2-65-1791-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1
ø200	—	2-65-1791-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>		1

	D dop tampon	R schouwplaat rosace	R9 schouwplaat 9 cm rosace 9 cm
ø130	2-65-1500-130	2-65-3600-130	2-65-3601-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	
ø150	2-65-1500-150	2-65-3600-150	2-65-3601-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1
ø180	2-65-1500-180	2-65-3600-180	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	
ø200	2-65-1500-200	2-65-3600-200	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	



	MC mof met condensring manchon avec bride de condensation	NISB nisbus passage mur	UNIFITTER rond zwart noir	UNIFITTER vierkant zwart noir	MBE muurbeugel bride murale
ø130	2-65-3500-130	2-65-4001-130	2-65-5000-130	2-65-5001-130	2-65-3100-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø150	2-65-3500-150	2-65-4001-150	2-65-5000-150	2-65-5001-150	2-65-3100-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø180	2-65-3500-180	2-65-4001-180	2-65-5000-180	2-65-5001-180	2-65-3100-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø200	—	2-65-4001-200	2-65-5000-200	2-65-5001-200	2-65-3100-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>		1	1	1	1



STAAL / ACIER 2mm

Verloopstukken Réductions

Staal 2mm / Acier 2mm → DW



buis DW
conduit DW

verloop EW - DW
réduction EW - DW

buis Staal 2mm
conduit Acier 2mm

Van / De Naar / Vers	
ø130	
ø131/180	1-16-2700-131
ø150	
ø150/200	1-16-2700-150
ø180	
ø180/230	1-16-2700-180
ø200	
ø200/250	1-16-2700-200

Voor bovendakse afwerking zie DW toebehoren op p. 23.

Pour la finition en toiture, voir les accessoires DW à la page 23.

Staal 2mm / Acier 2mm → EW




Het Staal 2mm gamma is perfect compatibel met het EW gamma.

La gamme Acier 2mm est parfaitement compatible avec la gamme EW.

OPGELET / ATTENTION:

ø130 Staal 2mm → ø131 EW

Staal 2mm / Acier 2mm → Plafonddoorgang / Passage plafond

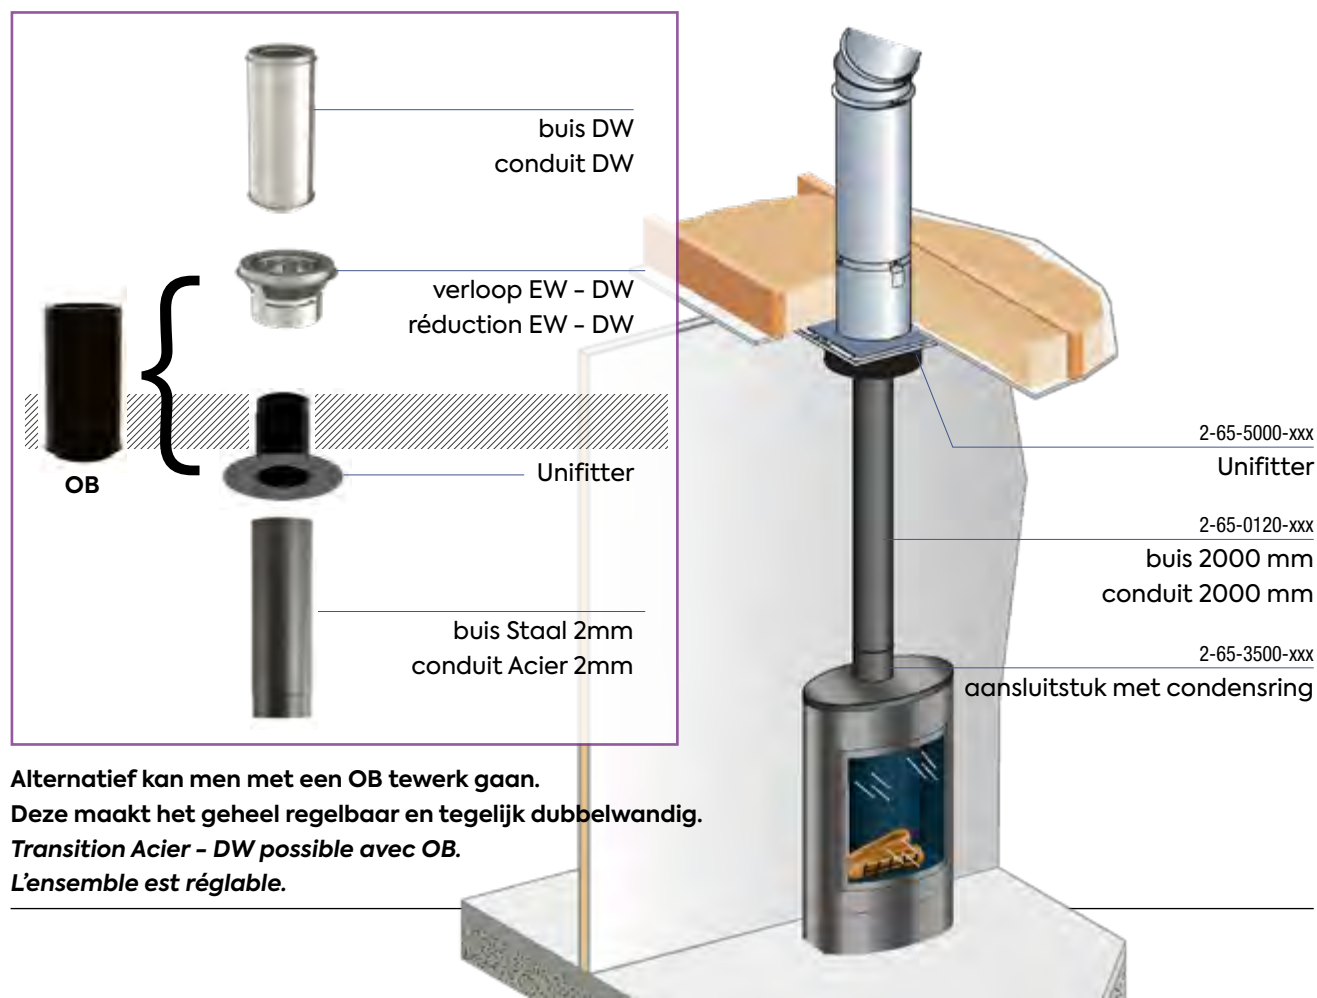

Alternatief kan men met een OB tewerk gaan.

Deze maakt het geheel regelbaar en tegelijk dubbelwandig.

Transition Acier - DW possible avec OB.

L'ensemble est réglable.