



DWP1

DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD / CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ

Het Opsinox® DWP1 assortiment omvat diverse types hoogwaardige, dubbelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

Het rookkanaal is samengesteld uit een dubbele inox wand waarvan de tussenruimte onder hoge druk is ingespoten met minerale isolatiewol. Kenmerkend ook zijn de connectorstukken boven en onderaan elk element, die vochtindringing verhinderen en een eenvoudige montage toelaten samen met de bijgeleverde spanring (voorzien van eenvoudig kliksysteem).

De DWP1 lijn is steeds voorzien van een hoogwaardige dichting en is geschikt voor toepassingen in overdruk en condenserende toestellen waarbij de lektheid van groot belang is. Dankzij de variatie in beschikbare diameters kunnen (centrale) stookplaatsen met zowel kleine als grote vermogens aangesloten worden.

La gamme DWP1 d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitative qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccords et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le conduit de cheminée se compose d'une double paroi en inox dont l'espace vide entre les deux parois est rempli de laine de roche, injectée sous haute pression. La gamme se distingue par ses pièces de raccordement, situées aux deux extrémités de chaque élément, qui empêchent l'infiltration d'humidité tout en facilitant le montage.

Le type DWP1 est toujours prévu d'un joint qualitative et convient aux appareils fonctionnant en surpression, mais aussi aux chaudières à condensation. Grâce aux diamètres disponibles il est possible de raccorder des chaufferies à haute puissance.

OPTIES - OPTIONS



Gelakte uitvoering / Laqué en RAL9005: +25%

Andere RAL kleuren / Autres couleurs RAL: +40%





DWP1

DUBBELWANDIG GEÏSOLEERD VOOR OVERDRUK

inox 316 0,4 /inox 304 0,4 voorzien van afdichtingsring

DOUBLE PAROI ISOLÉ POUR SURPRESSION

inox 316L 0,4mm / inox 304 0,4mm avec joint

1856-1: T200-P1-W-VM-L50040 O(20)



Aangezien dit assortiment projectgebonden is, is de productie op aanvraag.

Ook grote maten verkrijgbaar.

Cette gamme étant liée au projet, la production est sur demande.

Grand diamètres sont disponible sur demande.



DWP1 - B1000
L. 1000mm

DWP1 - B500
L. 500mm

DWP1 - B09
bocht 90° - coude 90°

DWP1 - B04
bocht 45° - coude 45°

DWP1 - T9
T-stuk 90° - Tø 90°

DWP1 - DC
condensafvoer - purge verticale

	DWP1 - B1000 L. 1000mm	DWP1 - B500 L. 500mm	DWP1 - B09 bocht 90° - coude 90°	DWP1 - B04 bocht 45° - coude 45°	DWP1 - T9 T-stuk 90° - Tø 90°	DWP1 - DC condensafvoer - purge verticale
ø131/180	1-18-0110-131	1-18-0105-131	1-18-1109-131	1-18-1104-131	1-18-1609-131	1-18-1600-131
ø150/200	1-18-0110-150	1-18-0105-150	1-18-1109-150	1-18-1104-150	1-18-1609-150	1-18-1600-150
ø180/230	1-18-0110-180	1-18-0105-180	1-18-1109-180	1-18-1104-180	1-18-1609-180	1-18-1600-180
ø200/250	1-18-0110-200	1-18-0105-200	1-18-1109-200	1-18-1104-200	1-18-1609-200	1-18-1600-200
ø250/300	1-18-0110-250	1-18-0105-250	1-18-1109-250	1-18-1104-250	1-18-1609-250	1-18-1600-250
ø300/350	1-18-0110-300	1-18-0105-300	1-18-1109-300	1-18-1104-300	1-18-1609-300	1-18-1600-300




DWTB TOEBEHOREN ACCESSOIRES



DWTB - OV
enkel-dubbel overgangstuk
raccord simple-double paroi

DWTB - SP
spanning
bride de sécurité

ø131/180	1-18-2700-131	1-19-1900-131
ø150/200	1-18-2700-150	1-19-1900-150
ø180/230	1-18-2700-180	1-19-1900-180
ø200/250	1-18-2700-200	1-19-1900-200
ø250/300	1-18-2700-250	1-19-1900-250
ø300/350	1-18-2700-300	1-19-1900-300



DWTB - MS
muursteun met driehoeken
support mural avec triangles

ø131/180	1-18-1300-131
ø150/200	1-18-1300-150
ø180/230	1-18-1300-180
ø200/250	1-18-1300-200
ø250/300	1-18-1300-250
ø300/350	1-18-1300-300




DWTB - K
regenkap
chapeau anti-pluie

DWTB - KV
varinox trekkap
chapeau varinox

DWTB - AWC
afwerkingscone
mitron de finition

ø131/180	1-19-0100-131	1-19-0300-131	1-16-2900-131
ø150/200	1-19-0100-150	1-19-0300-150	1-16-2900-150
ø180/230	1-19-0100-180	1-19-0300-180	1-16-2900-180
ø200/250	1-19-0100-200	1-19-0300-200	1-16-2900-200
ø250/300	1-19-0100-250	1-19-0300-250	1-16-2900-250
ø300/350	1-19-0100-300	1-19-0300-300	1-16-2900-300

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag.
DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande.

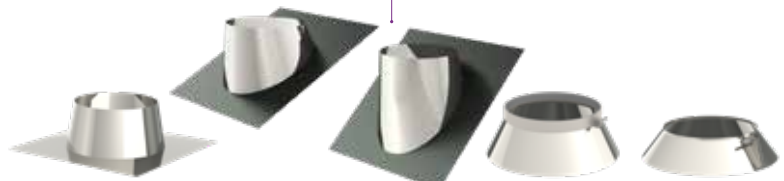

DWTB - DD
inox dakdoorgang 0°-5°
solin inox toiture plate 0°-5°


DWTB - DD3
loodslab dakdoorgang 5°-30°
solin inox avec bavette plomb

DWTB - DD4
loodslab dakdoorgang 30°-45°
solin inox avec bavette plomb

DWTB - ST
stormkraag - collier de solin inox

DWTB - RST
inox regenkraag - colletterie inox

ø131/180	1-09-2201-180	1-09-2203-180	1-09-2204-180	1-09-2100-180	1-09-4100-180
ø150/200	1-09-2201-200	1-09-2203-200	1-09-2204-200	1-09-2100-200	1-09-4100-200
ø180/230	1-09-2201-230	1-09-2203-230	1-09-2204-230	1-09-2100-230	1-09-4100-230
ø200/250	1-09-2201-250	1-09-2203-250	1-09-2204-250	1-09-2100-250	1-09-4100-250
ø250/300	1-09-2201-300	1-09-2203-300	1-09-2204-300	1-09-2100-300	1-09-4100-300
ø300/350	1-09-2201-350	1-09-2203-350	1-09-2204-350	1-09-2100-350	1-09-4100-350

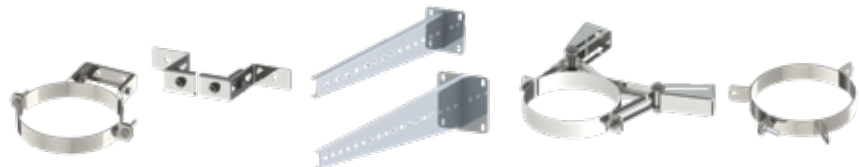

DWTB - MB
muurbeugel - bride murale

DWTB - VLMBK
verlengstuk kort MB
rallonge court pour MB

DWTB - VL600
verlengstuk 600mm
support de distance 600mm

DWTB - VL750
verlengstuk 750mm
support de distance 750mm

DWTB - MBR
regelbare MB 50-150mm
MB réglable 50-150mm

DWTB - SKB
spankabelbeugel
bride d'haubanrage

	DWTB - MB muurbeugel - bride murale	DWTB - VLMBK verlengstuk kort MB rallonge court pour MB	DWTB - VL600 verlengstuk 600mm support de distance 600mm	DWTB - VL750 verlengstuk 750mm support de distance 750mm	DWTB - MBR regelbare MB 50-150mm MB réglable 50-150mm	DWTB - SKB spankabelbeugel bride d'haubanrage
ø131/180	1-09-3100-180	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-180	1-09-3300-180
ø150/200	1-09-3100-200	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-200	1-09-3300-200
ø180/230	1-09-3100-230	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-230	1-09-3300-230
ø200/250	1-09-3100-250	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-250	1-09-3300-250
ø250/300	1-09-3100-300	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-300	1-09-3300-300
ø300/350	1-09-3100-350	1-09-3900-000	1-09-3800-000	2-09-3800-000	2-09-3100-350	1-09-3300-350

