



PELLET

**enkelwandig RAL9005, dubbelwandig
RAL9005, inox & zwart email**

**simple paroi RAL9005, double paroi RAL9005,
inox & émail noir**



PELLET

**enkelwandig RAL9005, dubbelwandig RAL9005,
inox & zwart email / simple paroi RAL9005,
double paroi RAL9005, inox & émail noir**

EWPEL – enkelwandig inox

Het EWPEL assortiment kan zowel gebruikt worden voor de aansluiting van een kachel, als voor de voering van een bestaande schoorsteen. De inox buis is steeds voorzien van een silicone afdichtingsring. Door middel van het overgangsstuk kan eenvoudig van EWPEL naar DWPEL worden gewisseld bij de overgang van binnen- naar buitenhuis.

DWPEL – dubbelwandig inox

Het DWPEL assortiment is samengesteld uit een dubbele inox wand (binnen- en buitenbuis), waarbij de tussenruimte is voorzien van minerale isolatiewol. Door deze samenstelling is het DWPEL assortiment ideaal geschikt voor opstellingen buitenhuis. Buitenopstellingen dienen steeds dubbelwandig uitgevoerd te worden, zodat de rookgassen zo lang mogelijk hun temperatuur behouden.

EMAILPEL – enkelwandig email

Het EMAILPEL assortiment bestaat uit mat zwarte geëmailleerde kanalen specifiek ontworpen voor een verhoogde esthetische afwerking bij de aansluiting van de pellet kachel. Het assortiment is standaard voorzien van een viton afdichtingsring. Geëmailleerde kanalen zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn kleurvast, alsook krasbestendig.

EWPEL – simple paroi inox

L'assortiment EWPEL permet aussi bien le raccordement d'un poêle que le tubage d'une cheminée existante. Les tuyaux et accessoires sont fournis standard avec un joint. Un manchon adaptateur permet de passer d'un conduit EWPEL à un conduit DWPEL à l'endroit où le conduit se prolonge de l'intérieur vers l'extérieur.

DWPEL – double paroi inox

L'assortiment DWPEL se compose de conduits double paroi inox (tuyau intérieur et tuyau extérieur), séparée par un isolant circulaire de laine de roche. De par sa composition, l'assortiment DWPEL convient parfaitement pour une pose en extérieur. Les installations en extérieur seront systématiquement à double paroi, de façon à ce que la température de la chaleur contenue dans les gaz de fumée soit maintenue le plus longtemps possible.

EMAILPEL – simple paroi émaillé

L'assortiment EMAILPEL se compose de conduits émaillés noir mat spécialement conçus pour assurer une meilleure finition esthétique du raccordement du poêle à pellets dans la salle de séjour. Les tuyaux et accessoires sont prévus d'un joint viton. Les conduits émaillés ont une grande résistance aux chocs et fortes températures, couleur en harmonie.



EWPEL RAL9005

enkelwandig inox

enkelwandig inox 316L 0,4mm met afdichtingsring

simple paroi inox

simple paroi inox 316L 0,4mm avec joint d'étanchéité

1856-1:T200-P1-W-V2-L50040-O (30) met dichting - avec joint

1856-1:T450-N1-W-V2-L50040-G (50) zonder dichting - sans joint

CE
0036



In dit gamma worden grijze dichtingen gebruikt!
Dans cette gamme, on utilise des joints gris !

Lak geschikt voor temperaturen tot 450°C

Peinture approuvé jusqu'à 450°C



PELLET
GRANULÉS BOIS



	EWPEL B1000 L. 1000mm	EWPEL B500 L. 500mm	EWPEL B250 L. 250mm	EWPEL RB regelbare lengte longueur réglable 360-560mm	EWPEL B08 bocht 87° coude 87°	EWPEL B04 bocht 45° coude 45°
ø80	2-21-0110-080R9005HT	2-21-0105-080R9005HT	2-21-0102-080R9005HT	2-21-0200-080R9005HT	2-21-1108-080R9005HT	2-21-1104-080R9005HT
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1
ø100	2-21-0110-100R9005HT	2-21-0105-100R9005HT	2-21-0102-100R9005HT	2-21-0200-100R9005HT	2-21-1108-100R9005HT	2-21-1104-100R9005HT
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1



	EWPEL MB muurbeugel bride murale	EWPEL T9 VVMK Kort T-stuk VVM Té Court FFM	EWPEL D standaard dop tampon	EWPEL T9 + D T-stuk met dop Té avec tampon	EWPEL RST inox regenkraag / schouwplaat collerette inox
ø80	2-21-1902-080R9005FS	2-21-1603-080R9005HT	2-21-1700-080R9005HT	2-21-1800-080R9005HT	1-09-4100-080R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	24	1	1	1	1
ø100	2-21-1902-100R9005FS	2-21-1603-100R9005HT	2-21-1700-100R9005HT	2-21-1800-100R9005HT	1-09-4100-080R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	1	1	1	1



	PEL TB PLPR ronde plafondplaat 0°-45° plaque de plafond rond (2 delen-pièces)	PEL TB PM muurdoorvoer passage murale	EWPEL SP spanring bride de sécurité
ø80	1-19-2211-080R9005FS	2-21-0800-080R9005FS	2-21-1900-080R9005HT
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1
ø100	1-19-2211-100R9005FS	2-21-0800-100R9005FS	2-21-1900-100R9005HT
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1



	EWPEL VS verloopstuk réduction M/V - M/F°	EWPEL T9 VS Kort T-stuk VVM met aansluiting Ø80 Té Court VVM Ø100 piquage Ø80
ø80M-100V	2-21-7100-008R9005HT	1-05-0001-01009R9005HT
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1



EWPEL

enkelwandig inox

enkelwandig inox 316L 0,4mm met afdichtingsring

simple paroi inox

simple paroi inox 316L 0,4mm avec joint d'étanchéité

1856-1:T200-P1-W-V2-L50040-O (30) met dichting - avec joint

1856-1: T600-N1-W-V2-L50040-G (50) zonder dichting - sans joint

CE
0036



PELLET
GRANULÉS BOIS



	EWPEL B1000 L. 1000mm	EWPEL B500 L. 500mm	EWPEL B250 L. 250mm	EWPEL RB regelbare lengte longueur réglable 360-560mm	EWPEL B08 bocht 87° coude 87°	EWPEL B08K bocht 87° met kuisdeur coude 87° + trappe de visite	EWPEL B04 bocht 45° coude 45°
ø80							
	2-21-0110-080	2-21-0105-080	2-21-0102-080	2-21-0200-080	2-21-1108-080	2-21-1409-080	2-21-1104-080
st/doos • pc/boîte	20	20	30	20	25	1	25
ø100							
	2-21-0110-100	2-21-0105-100	2-21-0102-100	2-21-0200-100	2-21-1108-100	2-21-1409-100	2-21-1104-100
st/doos • pc/boîte	20	20	20	20	25	1	25



	EWPEL T9 VVM T-stuk 87° Té 87°	EWPEL T9 VMM T-stuk 87° Té 87°	EWPEL T9 VVMK T-stuk 87° kort Té 87° court	EWPEL T9 VMMK T-stuk 87° kort Té 87° court	EWPEL D standaard dop tampon	EWPEL T9+D Kit T9 VVMK + Dop	EWPEL AFD afdichtingsdeksel tampon pression
ø80	2-21-1601-080	2-21-1600-080	2-21-1603-080	2-21-1602-080	2-21-1700-080	2-21-1800-080	2-21-1500-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	14	14	14	14	50	1	1
ø100	2-21-1601-100	2-21-1600-100	2-21-1603-100	2-21-1602-100	2-21-1700-100	2-21-1800-100	2-21-1500-100
<i>st/doos • pc/boîte</i>	15	15	15	15	50	1	1



	EWPEL K regenkap chapeau anti-pluie	EWPEL MFVV mof (2x vrouwelijk) manchon femelle-femelle	EWPEL MD muurdoorvoer passage murale	EWPEL EDM eindstuk mannelijk terminal mâle	EWPEL EDV eindstuk vrou- welijk terminal femelle	EWPEL EDK eindstuk met kap terminal avec chapeau
ø80	1-09-0100-080	2-21-0700-080	2-21-0800-080	2-09-0400-080	2-09-0401-080	1-32-0400-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	18	50	1	1	1	1
ø100	1-09-0100-100	2-21-0700-100	2-21-0800-100	2-09-0400-100	2-09-0401-100	1-32-0400-100
<i>st/doos • pc/boîte</i>	18	50	1	1	1	1



	EWPEL VS verloopstuk réduction M/V - M/F°
ø80M-100V	1-21-7100-010
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1



	EWPEL T9 VS Kort T-stuk VVM met aansluiting Ø80 Té Court VVM Ø100 piquage Ø80
ø100M-80V	1-05-0001-01009
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1



DWPEL RAL9005

dubbelwandig geïsoleerde inox

dubbelwandig geïsoleerde inox 316 0,4mm binnen / 304 0,4mm buiten

double paroi isolé inox

double paroi isolé inox 316 0,4mm intérieur / inox 304 0,4mm extérieur


1856-1:T200-P1-W-V2-L50040-O (00) met dichting - avec joint

1856-1:T600-N1-W-V2-L50040-G (50) zonder dichting - sans joint

CE
0036



Spanringen niet inbegrepen,
afdichtingsringen wel in begrepen.
Bride de sécurité non compris, joint compris.



PELLET
GRANULÉS BOIS



DWPEL B1000

L. 1000mm

DWPEL B500

L. 500mm

DWPEL B250

L. 250mm

DWPEL B04

bocht 45°
coude 45°

ø80/130	2-11-0110-080R9005FS	2-11-0105-080R9005FS	2-11-0103-080R9005FS	2-11-1104-080R9005FS
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1
ø100/150	2-11-0110-100R9005FS	2-11-0105-100R9005FS	2-11-0103-100R9005FS	2-11-1104-100R9005FS
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1



DWPEL KAW

anti-wind kap
chapeau anti-vent

DWPEL KG

eindstuk met regenkap
terminal avec chapeau

DWPEL OV

DWPEL - overgangstuk
enkel-dubbel
raccord simple-double

DWPEL MS

muursteun
support mural

DWPEL SOH

schouwophoging
plaque de rehausse


ø80/130	2-19-0500-080R9005FS	2-19-0102-080R9005FS	2-19-2700-080R9005FS	2-19-1300-080R9005FS	1-19-2400-080R9005FS
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1
ø100/150	1-19-0500-100R9005FS	2-19-0102-100R9005FS	2-19-2700-100R9005FS	2-19-1300-100R9005FS	1-19-2400-100R9005FS
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1



	DWPEL T9 T-stuk 87° Té 87°	DWPEL DC verticale condensafloop purge verticale	DWPEL D standaard dop tampon	DWPEL HGU NEW Horizontale Geveluitblaas	PEL TB ST stormkraag collet de solin inox	PEL TB RST inox regenkraag / schouwplaat - colerette inox
ø80/130	2-11-1609-080R9005FS	2-19-1600-080R9005FS	2-19-1500-080R9005FS	1-19-0600-080R9005FS	1-09-2100-131R9005FS	1-09-4100-131R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1
ø100/150	2-11-1609-100R9005FS	2-19-1600-100R9005FS	2-19-1500-100R9005FS	—	1-09-2100-150R9005FS	1-09-4100-150R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1		1	1

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag.

DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande.

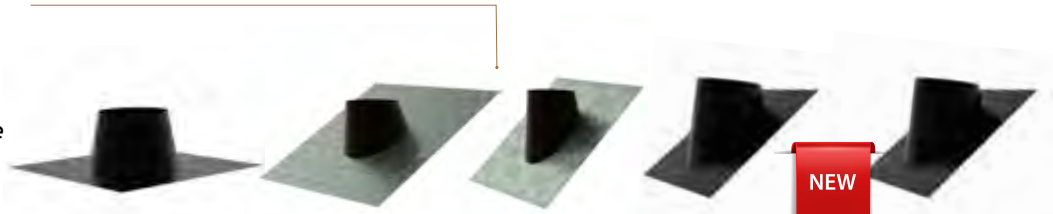

	PEL TB DD inox dakdoorgang 0°-5° solin inox pour toit plate	PEL TB DD3 loodslab dakdoorgang 5°-30° / solin inox avec bavette plomb	PEL TB DD4 loodslab dakdoorgang 30°-45° / solin inox avec bavette plomb	PEL TB DD3L NEW Leadax dakdoorgang 5°-30° solin inox Leadax	PEL TB DD4L Leadax dakdoorgang 30°-45° solin inox Leadax
ø80/131	1-09-2201-131R9005FS	1-09-2203-131R9005FS	1-09-2204-131R9005FS	1-09-2213-131R9005FS	1-09-2214-131R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø100/150	1-09-2201-150R9005FS	1-09-2203-150R9005FS	1-09-2204-150R9005FS	1-09-2213-150R9005FS	1-09-2214-150R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1



	PEL TB MB muurbeugel met inpersmoer bride murale avec écrou à sertir	PEL TB SP spanring bride de sécurité	PEL TB AFDR afdichtingsring joint	PEL TB PLP plafondplaat 0°-45° plaque de plafond (2 delen-pièces)	PEL TB PLPR NEW ronde plafondplaat 0°-45° plaque de plafond rond (2 delen-pièces)	PEL TB RR ronde schouwplaat rosace ronde breedte - largeur: 9 cm
ø80/130	1-09-3110-131R9005FS	2-21-1900-130R9005FS	2-21-6600-080	1-19-2210-131R9005FS	1-19-2211-131R9005FS	1-09-3620-131R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1
ø100/150	1-09-3110-150R9005FS	2-21-1900-150R9005FS	2-21-6600-100	1-19-2210-150R9005FS	1-19-2211-150R9005FS	1-09-3620-150R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1



DWPEL

dubbelwandig geïsoleerde inox

dubbelwandig geïsoleerde inox 316 0,4mm binnen / 304 0,4mm buiten

double paroi isolé inox

double paroi isolé inox 316 0,4mm intérieur / inox 304 0,4mm extérieur

1856-1:T200-P1-W-V2-L50040-O (00) met dichting - avec joint

1856-1:T600-N1-W-V2-L50040-G (50) zonder dichting - sans joint

CE
0036



Spanringen niet inbegrepen, afdichtingsringen wel in begrepen.
Bride de sécurité non compris, joint compris.



PELLET
GRANULÉS BOIS



	DWPEL B1000 L. 1000mm	DWPEL B500 L. 500mm	DWPEL B250 L. 250mm	DWPEL RB regelbare lengte longueur réglable 360-560mm	DWPEL B09 bocht 90° coude 90°	DWPEL B04 bocht 45° coude 45°	DWPEL B03 bocht 30° coude 30°
ø80/130	2-11-0110-080	2-11-0105-080	2-11-0103-080	2-11-0200-080	2-11-1109-080	2-11-1104-080	2-11-1103-080
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø100/150	2-11-0110-100	2-11-0105-100	2-11-0103-100	2-11-0200-100	2-11-1109-100	2-11-1104-100	2-11-1103-100
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1



	DWPEL KG eindstuk met regenkap terminal avec chapeau	DWPEL AWK NEW Anti-wind kap Chapeau Anti-Vent	DWPEL OV DWPEL - overgangstuk enkel-dubbel raccord simple- double	DWPEL OVDE DWPEL - overgangstuk dubbel-enkel raccord double- simple	DWPEL MS muursteen support mural	DWPEL VDO verdiepings- ondersteuning support plancher	DWPEL SOH schouwophoging plaque de rehausse
ø80/130	2-19-0102-080	2-19-0500-080	2-19-2700-080	2-19-2800-080	2-19-1300-080	2-19-2500-080	1-19-2400-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1	1
ø100/150	2-19-0102-100	1-19-0500-100	2-19-2700-100	2-19-2800-100	2-19-1300-100	2-19-2500-100	1-19-2400-100
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1	1



	DWPEL T9 T-stuk 87° Té 87°	DWPEL DC verticale condensafloop purge verticale	DWPEL D standaard dop tampon	DWPEL HGU NEW Horizontale Geveluitblaas
ø80/130	2-11-1609-080	2-19-1600-080	2-19-1500-080	1-19-0600-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1
ø100/150	2-11-1609-100	2-19-1600-100	2-19-1500-100	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	

DD3 en DD4 ook verkrijgbaar volledig in inox aan dezelfde prijs. Op aanvraag.

DD3 et DD4 aussi disponible entièrement en inox au même prix. Sur demande.



	PEL TB DD inox dakdoorgang 0°-5° solin inox pour toiture plate	PEL TB DD3 loodslab dakdoorgang 5°-30° solin inox avec bavette plomb	PEL TB DD4 loodslab dakdoorgang 30°-45° solin inox avec bavette plomb	PEL TB DD3L Leadax dakdoorgang 5°-30° solin inox Leadax	PEL TB DD4L Leadax dakdoorgang 30°-45° solin inox Leadax
ø80	1-09-2201-080	1-09-2203-080	1-09-2204-080	—	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1		
ø100	1-09-2201-100	1-09-2203-100	1-09-2204-100	—	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1		
ø80/131	1-09-2201-131	1-09-2203-131	1-09-2204-131	1-09-2213-131	1-09-2214-131
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1
ø100/150	1-09-2201-150	1-09-2203-150	1-09-2204-150	1-09-2213-150	1-09-2214-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1



	PEL TB ST stormkraag collet de solin inox	PEL TB RST inox regenkraag / schouwplaat collerette inox	PEL TB ISO isolatieschelp isolant circulaire L 1000 mm
ø80	1-09-2100-080	1-09-4100-080	2-19-0000-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	8
ø100	1-09-2100-100	1-09-4100-100	2-19-0000-100
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	8
ø80/131	1-09-2100-131	1-09-4100-131	2-19-0000-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	6
ø100/150	1-09-2100-150	1-09-4100-150	2-19-0000-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	6



	PEL TB SKB spankabel beugel bride d'haubannage	PEL TB MB muurbeugel met voet bride murale	PEL TB VLMB verlengstuk inkort- baar MB rallonge adjustable pour MB	PEL TB MBHM muurbeugel met stokeind bride murale M8x90	PEL TB SP spanring bride de sécurité	PEL TB LMB brede muurbeugel bride murale large	PEL TB LMBR regelbare muur- beugel / bride murale réglable 0-350mm
ø80	1-09-3300-080	2-21-1902-080	1-09-3700-000	1-09-3200-080	2-21-1900-080	—	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	24	24	1	24	1		
ø100	1-09-3300-100	2-21-1902-100	1-09-3700-000	1-09-3200-100	2-21-1900-100	—	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	24	12	1	24	1		
ø80/131	1-09-3300-131	1-09-3110-131	1-09-3700-000	1-09-3200-131	2-21-1900-130	2-09-3130-131	1-09-3130-131
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	24	1	24	1	1	1
ø100/150	1-09-3300-150	1-09-3110-150	1-09-3700-000	1-09-3200-150	2-21-1900-150	2-09-3130-150	1-09-3130-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	12	1	12	1	1	1

Grijze dichting wordt enkel
gebruikt voor RAL 9005 HT
gamma als voor de
EW PEL Bochten

La gamme EW PEL RAL9005
HT et les coudes EW PEL
utilisent les joints gris



	PEL TB AFDR zwart afdichtingsring joint	PEL TB AFDR grijs afdichtingsring joint	PEL TB PLP plafondplaat plaque de finition 0°-45° (2 delen) - (2 pièces)	PEL TB PLPR ronde plafondplaat 0°-45° plaque de plafond rond (2 delen-pièces)	PEL TB R schouwplaat rosace	PEL TB RR ronde schouwplaat rosace ronde breedte - largeur: 9 cm
ø80	2-21-6600-080	2-27-6600-080	1-19-2210-080	1-19-2211-080	1-09-3600-080	1-09-3620-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	25	1
ø100	2-21-6600-100	2-27-6600-100	1-19-2210-100	1-19-2211-100	1-09-3600-100	1-09-3620-100
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	25	1
ø80/131	—	—	1-19-2210-131	1-19-2211-131	1-09-3600-131	1-09-3620-131
<i>st/doos • pc/boîte</i>			1	1	25	1
ø100/150	—	—	1-19-2210-150	1-19-2211-150	1-09-3600-150	1-09-3620-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>			1	1	25	1



EMAILPEL

geëmailleerde buizen mat zwart

geëmailleerde stalen buizen met viton afdichting

conduits émaillés noir mat

conduits en acier émaillé avec joint viton

EN 1856-2 : T250-N1-W-V2-L80050-G (375)

EN 1856-2 : T250-P2-W-V2-L80050-O (50)

CE
2270



PELLET
GRANULÉS BOIS

Te bestellen met B500
À commander avec B500



EMAILPEL B1000

L. 1000mm

EMAILPEL B500

L. 500mm

EMAILPEL B330

L. 330mm

EMAILPEL B120

L. 120mm = MOF
Manchon FF
L120 mm

EMAILPEL SB

schuifbuis + span-
beugel 50cm
tuyau coulissant +
bague ajustable

EMAILPEL BK

buis met kuisdeur
conduit avec porte
de visite

ø80

2-43-0110-080

2-43-0105-080

2-43-0103-080

2-43-0102-080

2-43-0200-080

2-43-0403-080

st/doos • pc/boîte

20

15

10

12

15

10

ø100

2-43-0110-100

2-43-0105-100

2-43-0103-100

2-43-0102-100

2-43-0200-100

2-43-0403-100

st/doos • pc/boîte

4

20

20

8

4

4



EMAILPEL B09

bocht 90°
coude 90°

EMAILPEL B04

bocht 45°
coude 45°

EMAILPEL B09BK

bocht 90° met kuisdeur
coude 90° avec porte de visite

EMAILPEL T9 MVM

T-stuk 87° - Té 87°

EMAILPEL T9 VVM

T-stuk 87° - Té 87°

EMAILPEL T9 VVM

T-stuk 90° + piq.80 (V/V/M)
Té 90° + piq.80 (F/F/M)

ø80

2-43-1109-080

2-43-1104-080

2-43-1409-080

2-43-1609-080

2-43-1609-801

—

st/doos • pc/boîte

12

12

12

12

12

ø100

2-43-1109-100

2-43-1104-100

2-43-1409-100

2-43-1609-100

2-43-1609-101

2-43-1609-103

st/doos • pc/boîte

6

8

6

5

5

5




	EMAILPEL D dop - tampon	EMAILPEL DC verticale condensafloop purge verticale	EMAILPEL OV overgangstuk email-inox raccord email-inox	EMAILPEL OV overgangstuk 80-100 raccord 80-100
ø80	2-43-1500-080	2-43-1400-080	1-09-7100-269	1-09-7100-269R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	20	1	1	1
ø100	2-43-1500-100	2-43-1400-100	1-09-7100-290	1-09-7100-290R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	10	10	1	1




	EMAILPEL R schouwplaat rosace	SILICONE R schouwplaat rosace	EMAILPEL MBE muurbeugel bride murale	EMAILPEL RR ronde schouwplaat rosace ronde
ø80	2-43-3600-080	2-43-3650-080	2-43-3101-080	1-09-3620-080R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	10	10	10	1
ø100	2-43-3600-100	2-43-3650-100	2-43-3101-100	1-09-3620-100R9005FS
<i>st/doos • pc/boîte</i>	10	10	10	1



	EMAILPEL EDM eindstuk mannelijk terminal mâle	EMAILPEL EDV eindstuk vrouwelijk terminal femelle	EMAILPEL EDK eindstuk met kap terminal avec chapeau	EMAILPEL AFDRV extra viton afdichtingsring joint d'étanchéité viton suppl.	EMAILPEL PLP3 plafondplaat plaque de finition 0-30°	EMAILPEL PLP4 plafondplaat plaque de finition 30-45°	PEL TB ISO isolatieschelp isolant circulaire L 1000 mm
ø80	2-09-0400-080	2-09-0401-080	1-32-0400-080	2-43-6602-080	2-43-2200-080	2-43-2204-080	1-19-0000-080
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1	1
ø100	2-09-0400-100	2-09-0401-100	1-32-0400-100	2-43-6602-100	2-43-2200-100	2-43-2204-100	—
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	1	1	1	1	1	

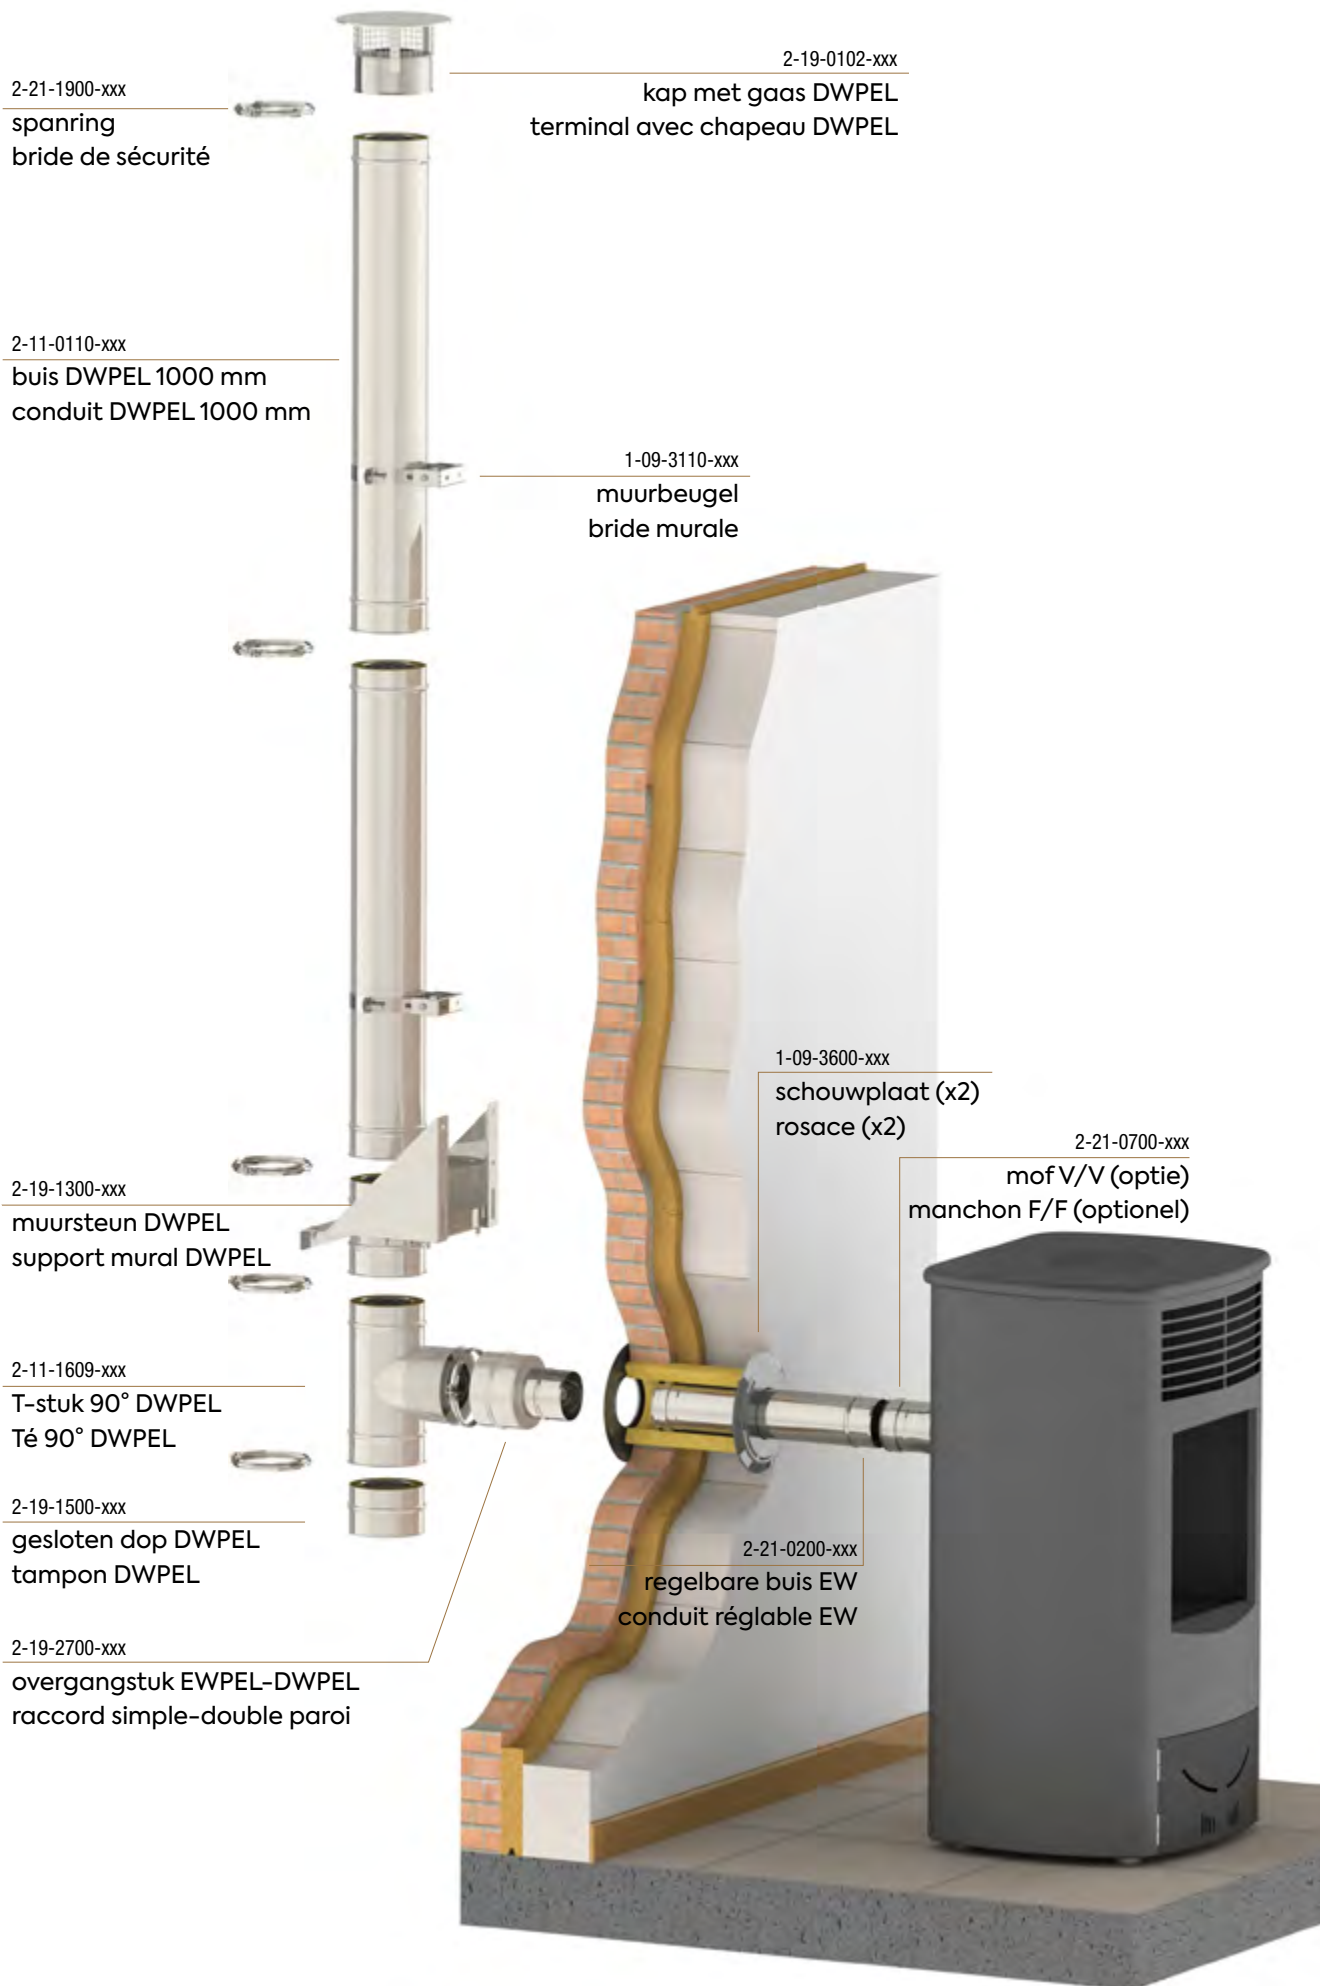

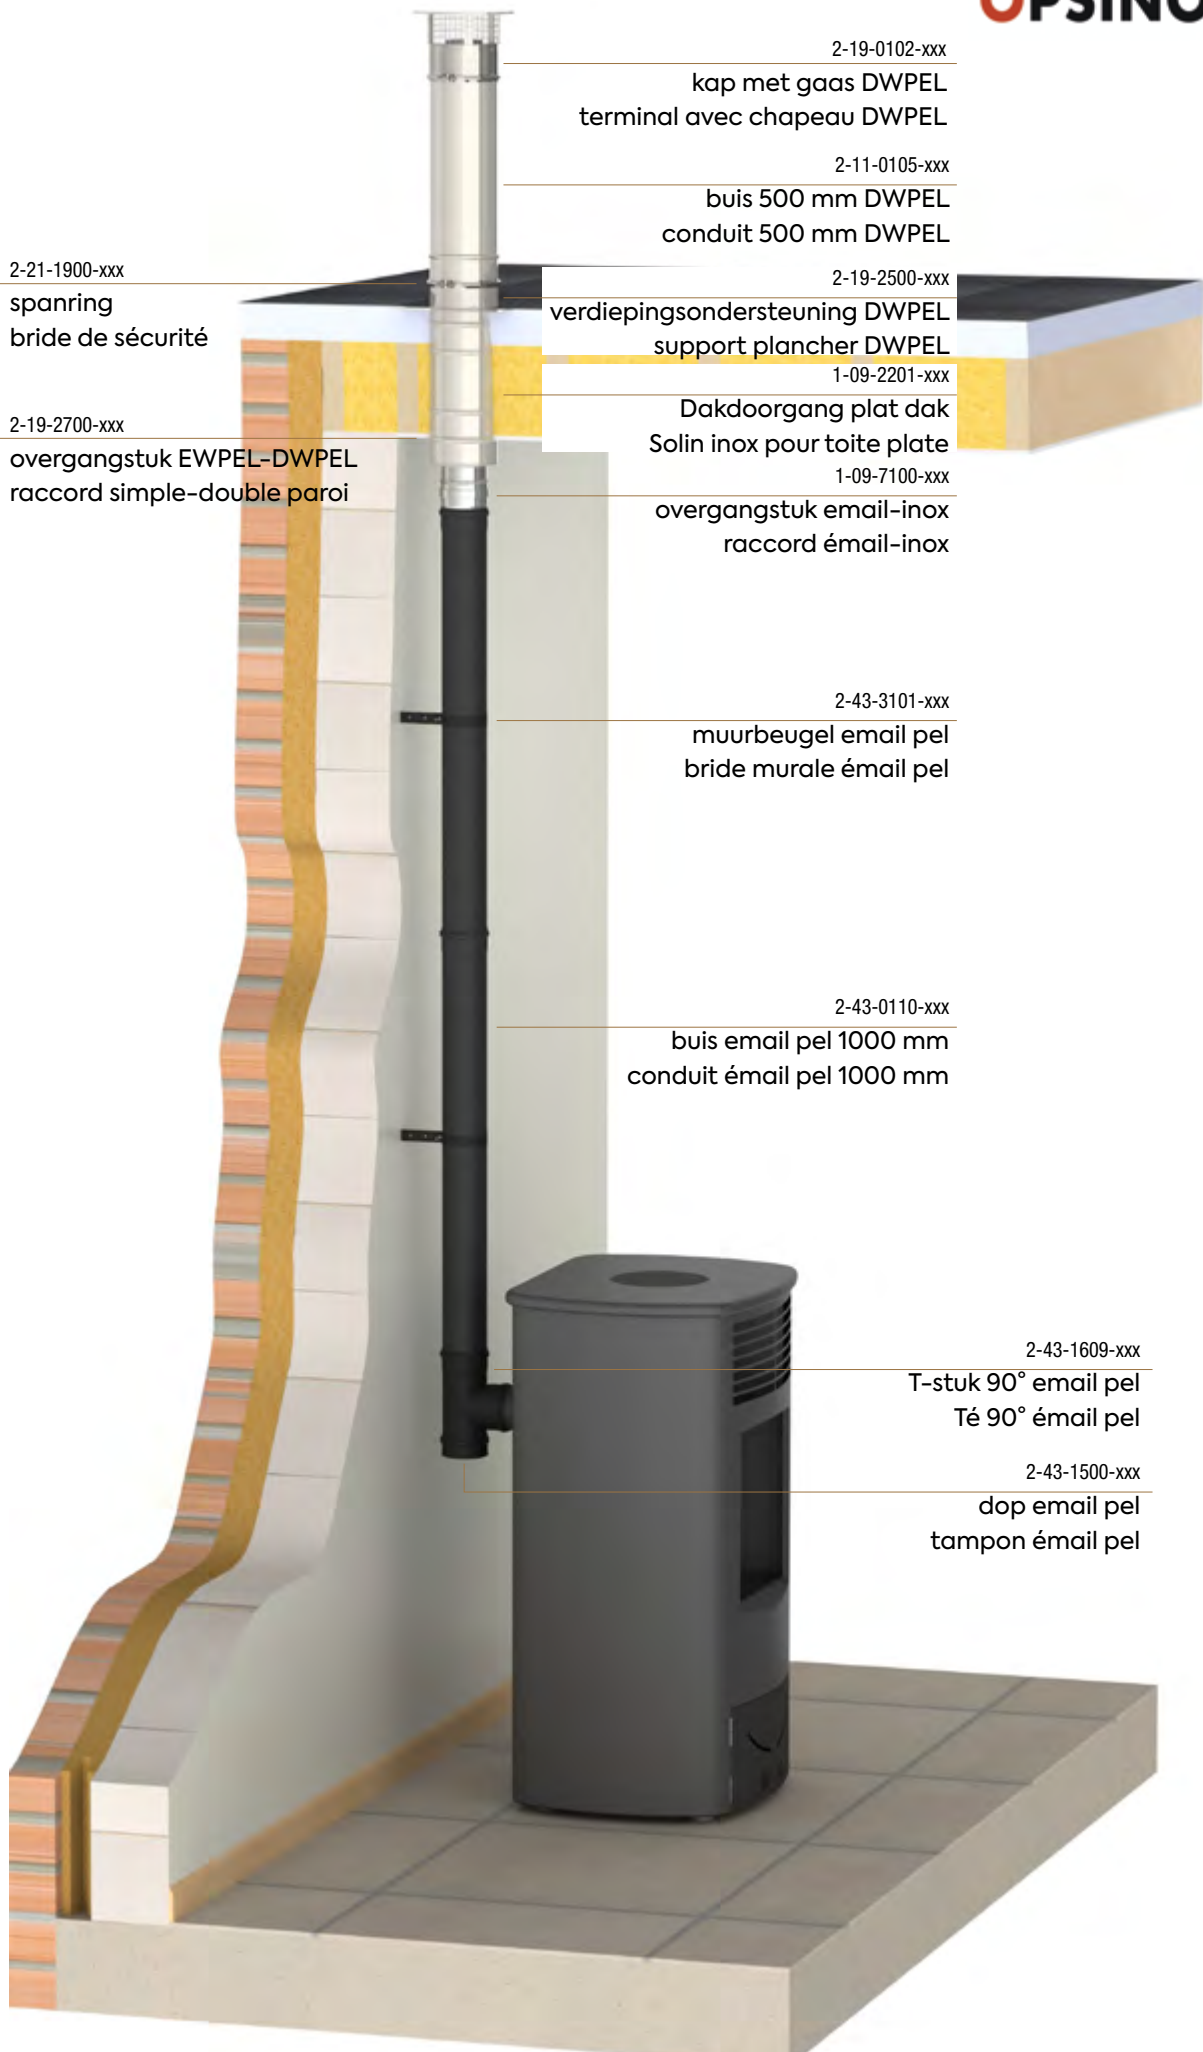



PELLET KIT


aansluitkit enkelwandig inox, dia 80 mm

kit de raccordement inox simple paroi, dia 80 mm



- Zeer kwalitatieve aansluitset in inox 316 - 0,6 mm
- Eenvoudig te plaatsen, perfect passende stukken
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- Te combineren met muurdoorvoer kit
- *Kit de raccordement qualitative en inox 316 - 0,6 mm*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*
- *Combinable avec kit passage mur*

INHOUD / CONTENU:

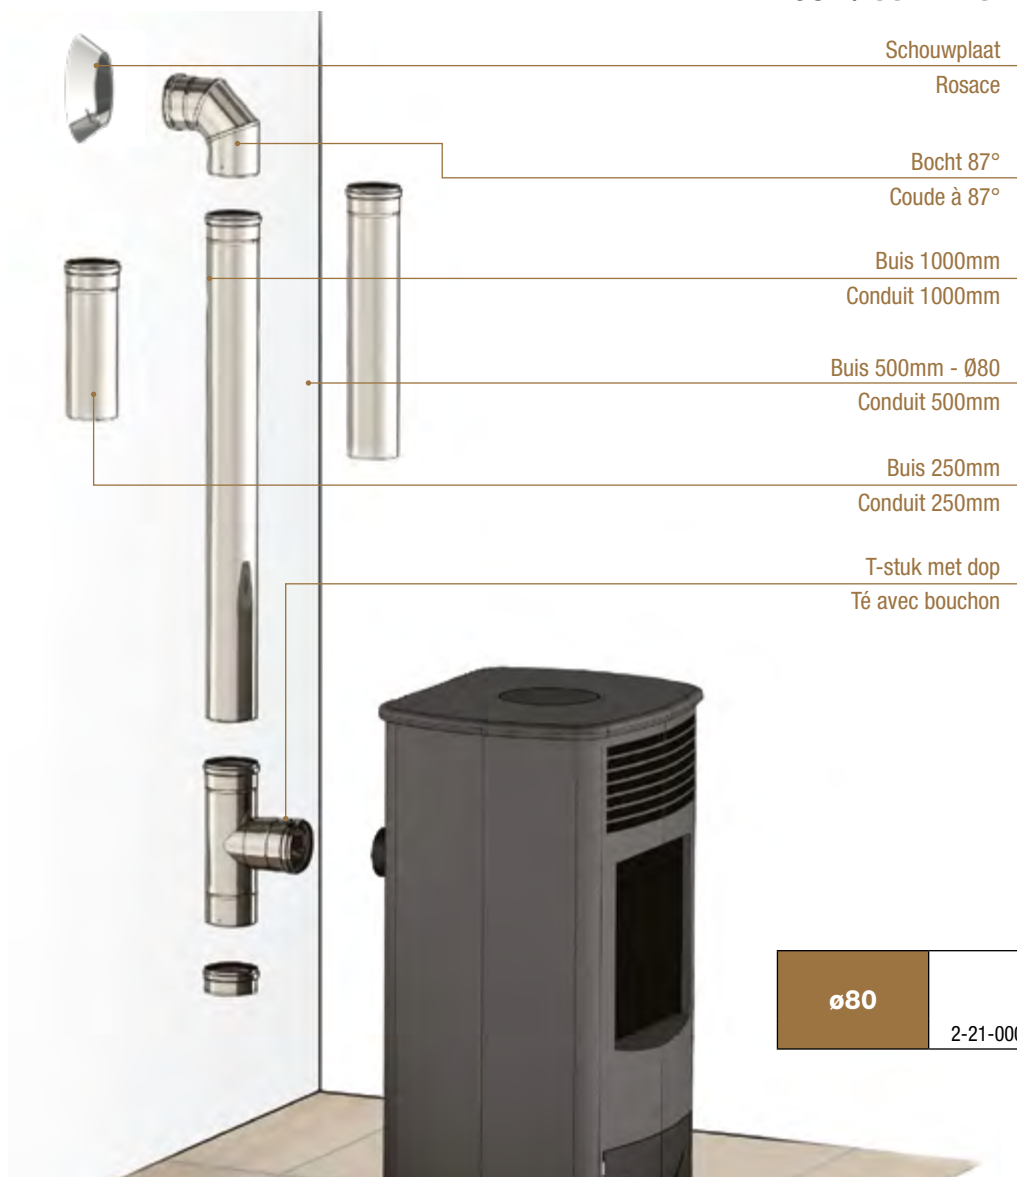

ø80

2-21-0000-000






PELLET KIT

muurdoorvoer kit inox, dia 80 mm
kit passage mur inox, dia 80 mm



- Volwaardige muurdoorvoer kit in inox 316 – 0,6 mm
- Brandveilige, zijwaartse geveluitmonding
- Eenvoudig aanpasbaar aan gewenste lengte
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- Te combineren met één van de aansluitkits
- *Kit de raccordement qualitative en inox 316 – 0,6 mm*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*
- *Combinable avec kit passage mur*

INHOUD / CONTENU:

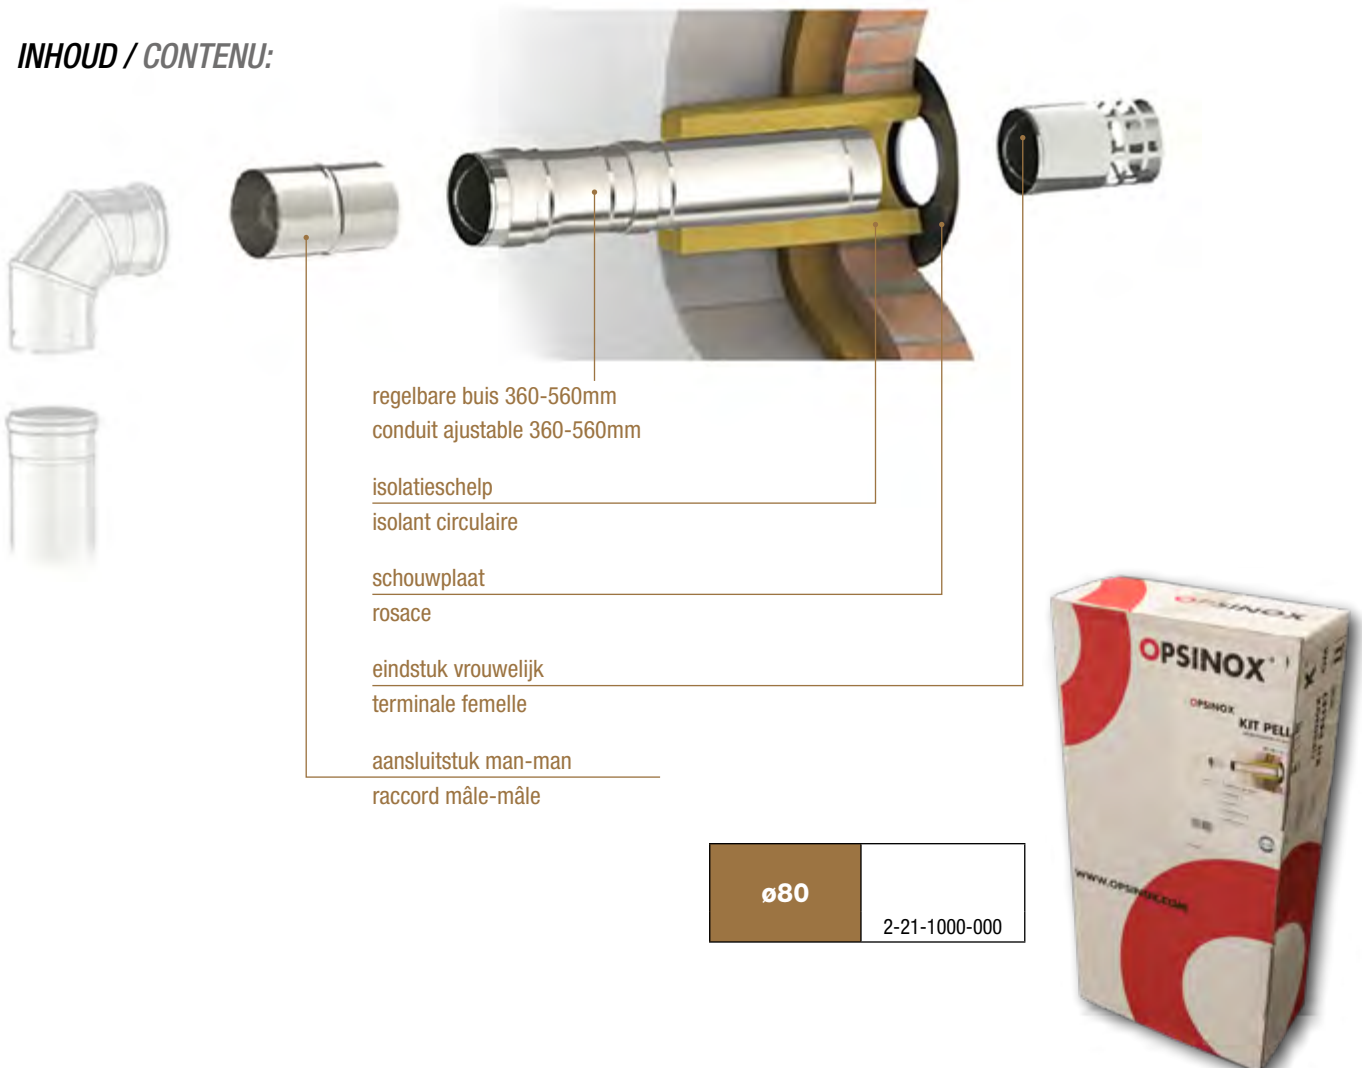

regelbare buis 360-560mm
 conduit ajustable 360-560mm

isolatieschelp
 isolant circulaire

schouwplaat
 rosace

eindstuk vrouwelijk
 terminale femelle

aansluitstuk man-man
 raccord mâle-mâle

ø80

2-21-1000-000



PELLET KIT


aansluitkit zwart email, dia 80 mm

kit de raccordement émaillé noir, dia 80 mm



- Kwalitatieve en esthetische aansluitset in zwart email
- Zwart geëmailleerd staal is krasbestendig en kleurvast!
- Eenvoudig te plaatsen, perfect passende stukken
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- *Kit de raccordement qualitative et esthétique*
- *L'émail noir = résistant aux rayures, couleur inaltérable*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*

INHOUD / CONTENU:

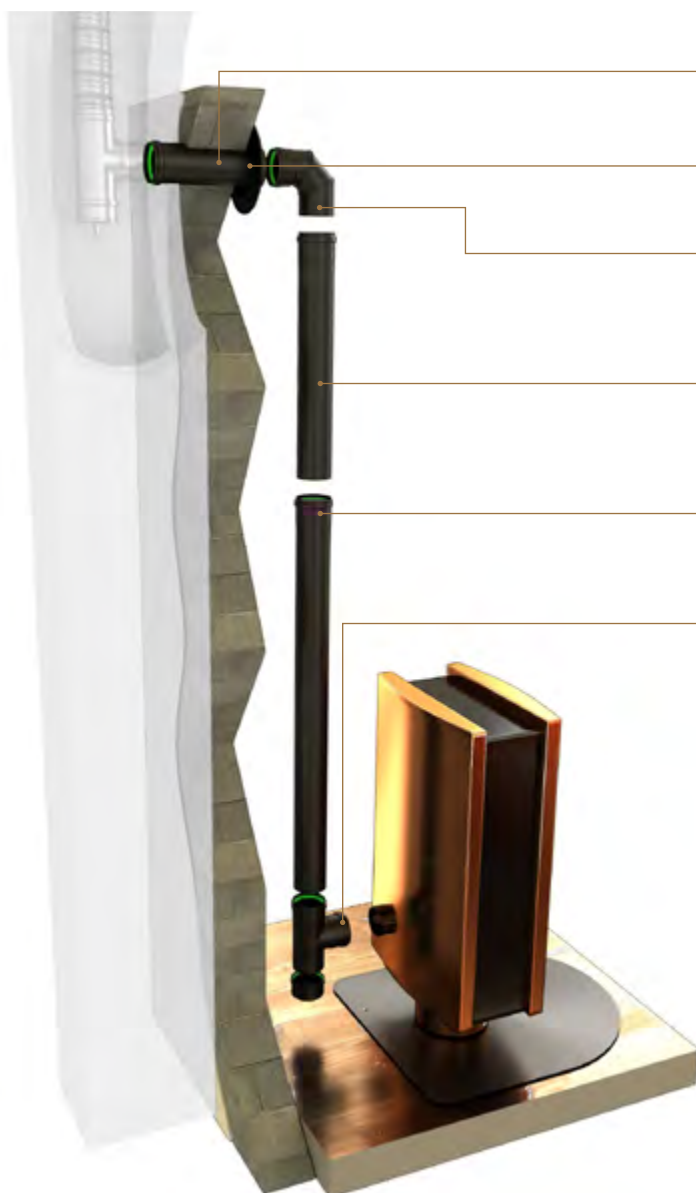

Buis 330mm

Conduit 330mm

Schouwplaat

Rosace

Bocht 90°

Coude à 90°

Buis 500mm

Conduit 500mm

Buis 1000mm

Conduit 1000mm

T-stuk met dop

Té avec bouchon

ø80

2-43-0000-000





KIT BIOTEN

gevelkit - passief woning
kit façade - maison passive



KIT FACADE BIOTEN 80/125

Vertrek achterzijde (10 stukken)

Départ arrière (10 pièces)



2-28-0001-080



KIT BIOTEN

gevelkit - passief woning
kit façade - maison passive

KIT DÉPART BIOTEN 80/125

(5 stukken / pièces)



KIT FACADE BIOTEN 80/125
Vertrek bovenzijde
Départ de dessus
(4 stukken / pièces)



BIOTEN

concentrisch systeem

binnen: inox 316 met groene viton verzegeling / buiten: gegalvaniseerd staal zwart gelakt met blauwe verzegeling

système concentrique

intérieur : inox 316 avec joint viton vert / extérieur: acier galvanisé peint noir avec joint bleu

EN1856-1:T450-N1-W-V2-L50040-G(100)
EN14989-2-T450-N1-W-V2-L50040-G(100)

