



FLEX

**flexibel
flexible**



FLEX

**flexibel
flexible**

Het Opsinox® FLEX assortiment wordt gebruikt voor de renovatie of optimalisatie van bestaande schoorstenen, en bij problemen zoals condensatie, slechte trek of beschadiging.

Deze kwalitatieve flexibels kenmerken zich door de hoge trekweerstand en de dubbele inhaaktechniek (tot 20m lengte toegelaten) en grote flexibiliteit (bochten tot 45°). Het assortiment bevat alle mogelijke toebehoren waardoor meerdere opstellingen mogelijk zijn. Verschillende uitvoeringen zijn beschikbaar voor diverse verbrandingstoepassingen:

- FLEX **EW** : enkelwandig flexibel (inox 316) – enkel voor gas en mazout
- FLEX **DW** : dubbelwandige flexibel (316/316) – voor hout, pellets en gas condensatie en mazout
- FLEX **SDW** : dubbelwandige flexibel (904/316) – voor hout (intensief) en mazout condensatie

Opm: met 'dubbelwandig' wordt bij flexibels 'dubbelgelaagd' bedoeld, waarbij de binnenzijde glad is en de vuilafzetting in het kanaal sterk vermeden wordt.

L'assortiment FLEX d'Opsinox® permet la rénovation ou l'optimisation de cheminées existantes, tout en permettant de faire face aux problèmes de condensation, mauvais tirage, ...

Ces flexibles qualitatifs se caractérisent par la haute résistance à la traction grâce au double agrafage (longueurs jusqu'à 20 m), et par la grande flexibilité (dévoiements jusqu'à 45°). L'assortiment comprend tous les accessoires possibles pour le raccordement. Différents types de modèles sont disponibles pour s'adapter à plusieurs modes de combustion :

- FLEX **EW** : flexible simple paroi (inox 316) – uniquement pour gaz et fuel
- FLEX **DW** : flexible double paroi (316/316) – pour bois, pellets et gaz condensation
- FLEX **SDW** : flexible double paroi (904/316) – pour bois (intensif) et fuel condensation

Remarque : dans le cas des flexibles, on entend par 'flexible double paroi' un 'flexible double peau' dont la face intérieure est lisse et où le dépôt de salissures dans le conduit est réduit de manière notable.



FLEX

flexibel
flexible

**FLEX
EW**

enkelwandig
simple paroi
316L



ø80/86 ROL / ROULEAU 50m	2-31-1000-080
ø100/106 ROL / ROULEAU 50m	2-31-1000-100
ø110/116 ROL / ROULEAU 60m	2-31-1000-110
ø125/131 ROL / ROULEAU 60m	2-31-1000-125
ø150/156 ROL / ROULEAU 50m	2-31-1000-150
ø180/186 ROL / ROULEAU 30m	2-31-1000-180
ø200/206 ROL / ROULEAU 30m	2-31-1000-200
ø250/256 ROL / ROULEAU 20m	2-31-1000-250

NORM NORME	CE 2270-CPR-045
	EN1856-2-T300-N1-W-V2-L50010-O
GEBRUIK UTILISATION	 GAS GAZ  STOOKOLIE MAZOUT GAS: standaard T > 160°; hoog rendement en lage temperatuur GAZ: standard T > 160°; haut rendement et basse température STOOKOLIE: standaard T > 160° MAZOUT: standard T > 160°

Verkrijgbaar in lengtes per meter mits meerprijs van 25%
Disponible par mètre, moyennant supplément de 25%

**FLEX
DW**

 dubbelwandig
double paroi
316L / 316L


ø80/86 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-080
ø100/106 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-100
ø110/116 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-110
ø125/131 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-125
ø131/137 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-131
ø150/156 ROL / ROULEAU 40m	2-31-2000-150
ø180/186 ROL / ROULEAU 30m	2-31-2000-180
ø200/206 ROL / ROULEAU 30m	2-31-2000-200
ø250/256 ROL / ROULEAU 15m	2-31-2000-250

NORM NORME	CE 2270-CPR-040
	EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G
GEbruik UTILISATION	     HOUT: verwarmingsketels BOIS: foyers-chaudières GAS: standaard T > 160°; hoog rendement en lage temperatuur, condensatie GAZ: standard T > 160°; haut rendement et basse température, condensation STOOKOLIE: standaard T > 160° MAZOUT: standard T > 160°


Verkrijgbaar in lengtes per meter mits meerprijs van 25%
Disponible par mètre, moyennant supplément de 25%



FLEX SDW

super dubbelwandig
double paroi
904L / 316L

ø80/86 ROL / ROULEAU 50m	2-31-3000-080
ø125/131 ROL / ROULEAU 30m	2-31-3000-125
ø150/156 ROL / ROULEAU 40m	2-31-3000-150
ø180/186 ROL / ROULEAU 30m	2-31-3000-180
ø200/206 ROL / ROULEAU 30m	2-31-3000-200

NORM NORME	CE 2270-CPR-040
	EN1856-2-T450-N1-W-V2-L70010-G
GEBRUIK UTILISATION	 HOUT BOIS  PELLET GRANULÉS BOIS  GAS GAZ  GAS CONDENSATIE GAZ CONDENSATION
	 STOOKOLIE MAZOUT  STOOKOLIE CONDENSATIE MAZOUT CONDENSATION

HOUT: verwarmingsketels

BOIS: foyers-chaudières

GAS: standaard T > 160°; hoog rendement en lage temperatuur, condensatie

GAZ: standard T > 160°; haut rendement et basse température, condensation

STOOKOLIE: standaard T > 160°; hoog rendement en lage temperatuur, condensatie

MAZOUT: standard T > 160°; haut rendement et basse température, condensation

Verkrijgbaar in lengtes per meter mits meerprijs van 25%

Disponible par mètre, moyennant supplément de 25%

MOGELIJKE LEVERINGSFORMATEN FORMAT DE LIVRAISON



Karton
Carton



Geschikt voor afroller
Recharge pour dérouleur




Houten Haspel
Touret bois XXL



FLEX

toebehoren / accessoires

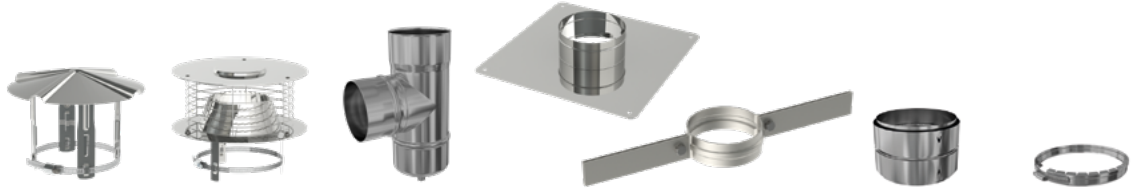


	FLEXTB KF regenkap chapeau anti-pluie	FLEXTB KV varinox trekkap chapeau varinox	FLEXTB T+DC T-stuk + condens Té 90° avec purge verticale	FLEXTB AWP afwerkingsplaat plaque d'étanchéité inox 350x350mm	FLEXTB MBF muurbeugel bride murale	FLEXTB MF verbindingsmof manchon flexible	FLEXTB KLSP klauw spanning bague à griffe
ø80	2-32-0100-001	1-09-0300-001	2-32-0200-080	2-32-0400-080	2-32-0300-080	2-32-0700-080	2-32-1900-080
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1	10	1	1
ø100	2-32-0100-001	1-09-0300-001	2-32-0200-100	2-32-0400-100	2-32-0300-100	2-32-0700-100	2-32-1900-100
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1	10	1	1
ø110	2-32-0100-001	1-09-0300-001	2-32-0200-110	2-32-0400-100	2-32-0300-110	2-32-0700-110	2-32-1900-110
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1	10	1	1
ø125	2-32-0100-002	1-09-0300-002	2-32-0200-125	2-32-0400-125	2-32-0300-125	2-32-0700-125	2-32-1900-125
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1	10	1	1
ø150	2-32-0100-003	1-09-0300-002	2-32-0200-150	2-32-0400-155	2-32-0300-150	2-32-0700-150	2-32-1900-150
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	10	1	1
ø180	2-32-0100-003	1-09-0300-003	2-32-0200-180	2-32-0400-180	2-32-0300-180	2-32-0700-180	2-32-1900-180
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	10	1	1
ø200	2-32-0100-004	1-09-0300-003	2-32-0200-200	2-32-0400-200	2-32-0300-200	2-32-0700-200	2-32-1900-200
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	10	1	1
ø250	2-32-0100-004	1-09-0300-250	2-32-0200-250	2-32-0400-250	2-32-0300-250	2-32-0700-250	2-32-1900-250
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	10	1	1



	FLEXTB VS VF verloopstuk vast-flex raccord rigide-flexible	FLEXTB VS FV verloopstuk flex-vast raccord flexible-rigide	FLEXTB VS VF(V) verloopstuk vast- flex (verdraaien) raccord rigide-flexible (à visser)	FLEXTB SOH schouwophoging plaque de rehausse simple et double paroi	FLEXTB ED eindstuk embout de finition	FLEXTB ED eindstuk terminal à visser	AFWPLK afwerkingsplaat + kap plaque d'étanchéité + chapeau
ø80	1-32-0500-080	1-32-0600-080	2-32-0500-080	1-19-2400-080 DWPEL 80/130	2-32-0900-080	2-32-1000-080	—
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	
ø100	1-32-0500-100	1-32-0600-100	2-32-0500-100	1-19-2400-100 DWPEL 100/150	2-32-0900-100	2-32-1000-100	1-80-0100-100
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø110	1-32-0500-110	1-32-0600-110	—	—	2-32-0900-110	—	—
st/doos • pc/boîte	1	1			1		
ø125	1-32-0500-125	1-32-0600-125	2-32-0500-125	1-16-2401-125 DW 131/180	2-32-0900-125	2-32-1000-125	—
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	
ø150	1-32-0500-150	1-32-0600-150	2-32-0500-150	1-16-2401-150 DW 150/200	2-32-0900-150	2-32-1000-150	1-80-0100-150
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø180	1-32-0500-180	1-32-0600-180	2-32-0500-180	1-16-2401-180 DW 180/230	2-32-0900-180	2-32-1000-180	—
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	
ø200	1-32-0500-200	1-32-0600-200	2-32-0500-200	1-16-2401-200 DW 200/250	2-32-0900-200	2-32-1000-200	—
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	
ø250	1-32-0500-250	1-32-0600-250	—	1-16-2401-250 DW 250/300	—	—	—
st/doos • pc/boîte	1	1		1			



Maat van de DW aansluiting, nodig voor de schouwophoging.
Mesure DW requise pour la plaque de rehausse simple et double paroi.

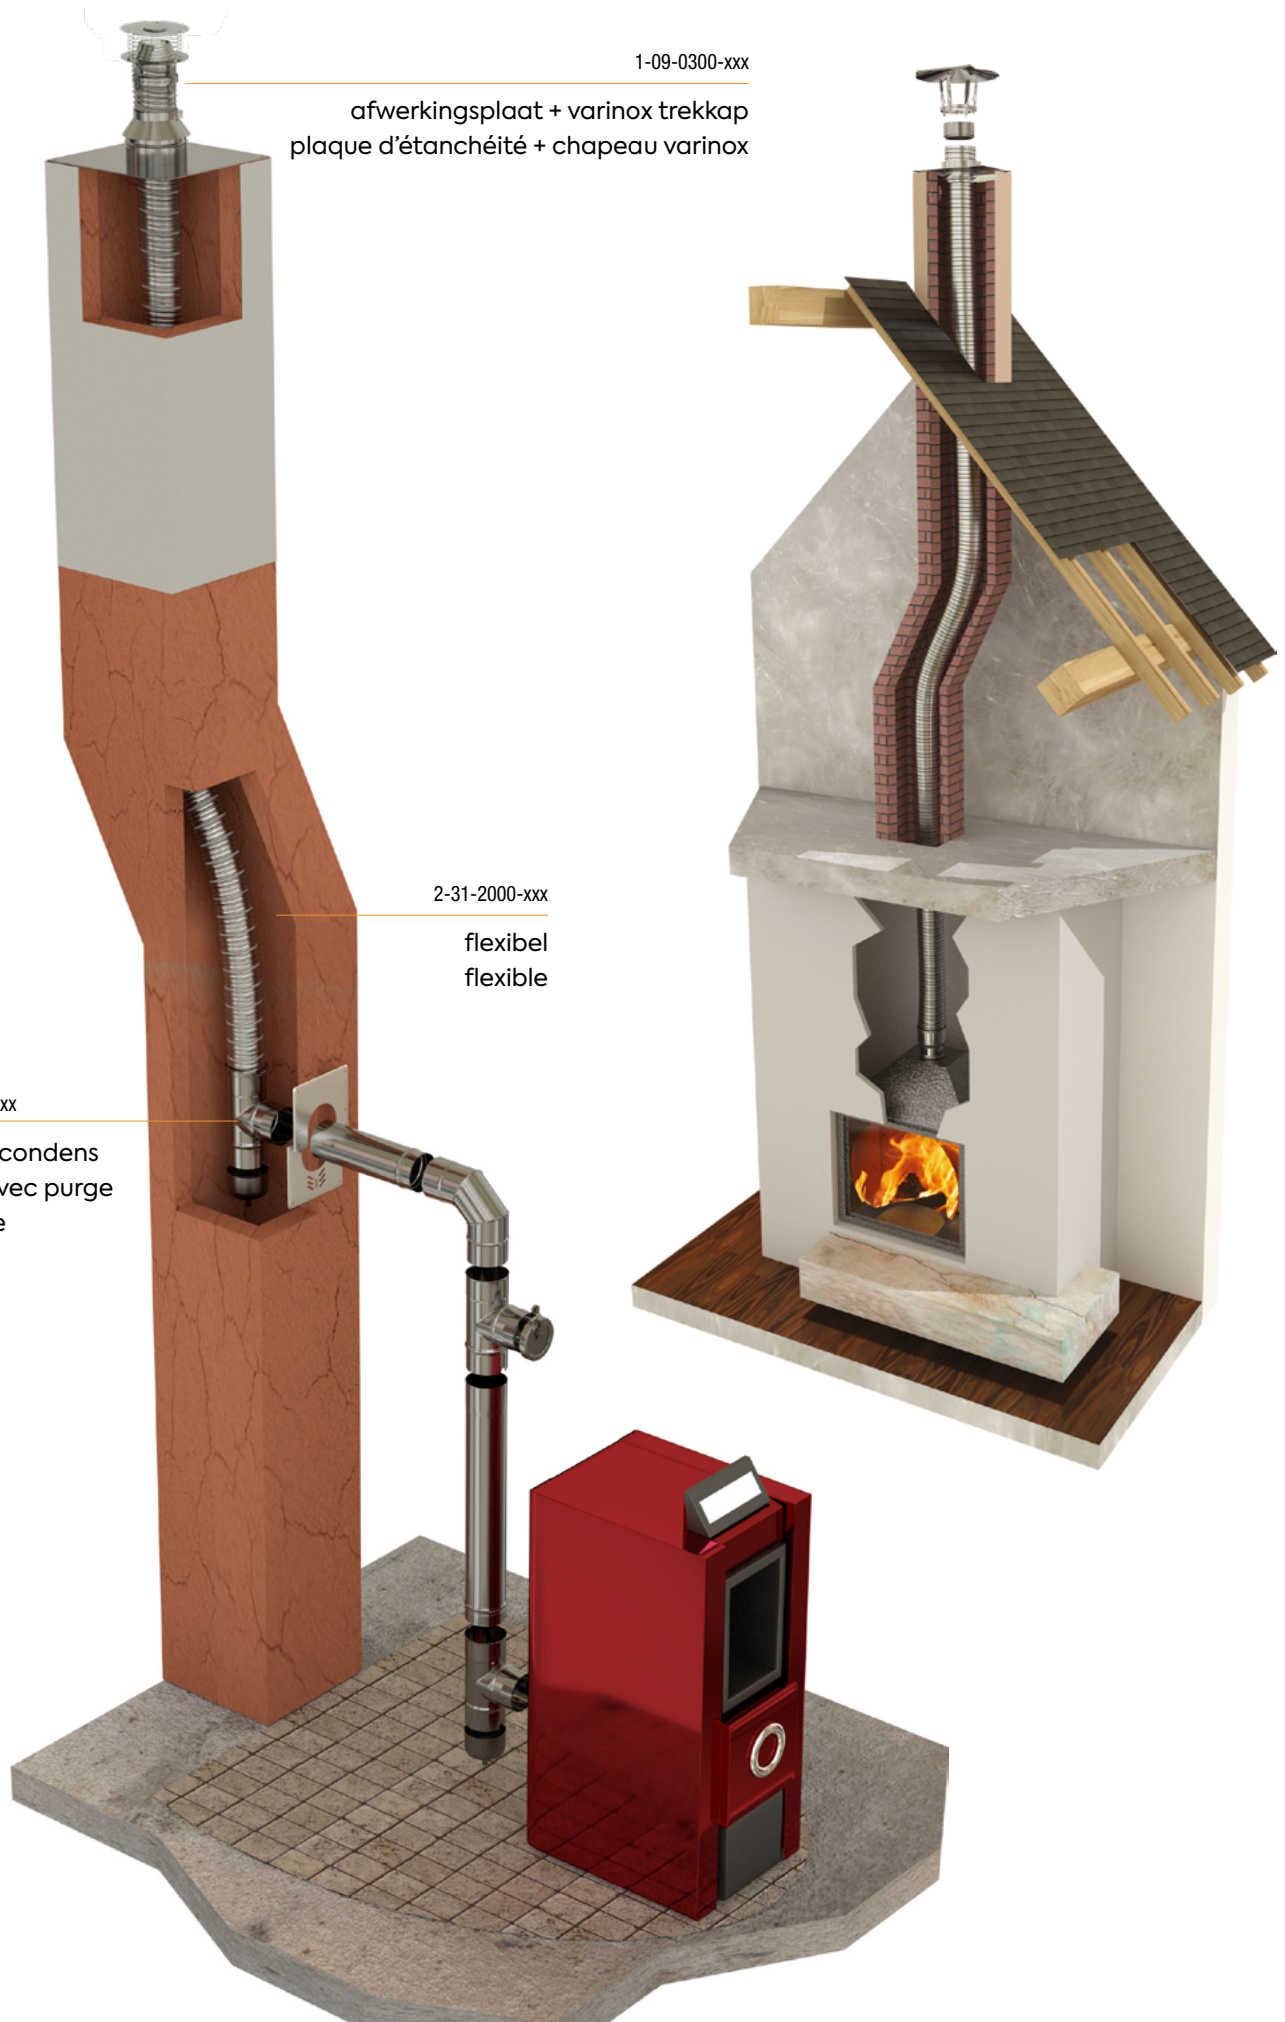




FLEX

Renovatie kit – Van dak tot eindpunt Kit renovation – Votre tubage du toit à la finition

Het Opsinox® Flex assortiment wordt uitgebreid. Er is nu een roestvrijstalen renovatiekit verkrijgbaar. Hiermee kunt u uw bestaande schoorstenen renoveren of optimaliseren, terwijl u problemen zoals condensatie, slechte trek, enz. op de lange termijn aanpakt! Zonder angst voor UV-schade!

L'assortiment Flex d'Opsinox® s'agrandit. Un kit rénovation en inox est désormais disponible. Il permet la rénovation ou l'optimisation de vos cheminées existantes tout en permettant de faire face aux problèmes de condensation, mauvais tirage ... et cela sur le long terme ! Sans aucune crainte des dégradations liées au UV !!!

Kap var'inox type 1 inox
Chapeau varinox type 1 inox



Eindstuk flexibel
Terminal à visser flex



Afwerkingsplaat flexibel
Plaque d'étanchéité inox



Muurbeugel flexibel
Bride murale flex



Muurbeugel met stokeind
Bride murale



T-stuk + condensdop flexibel
Té 90° avec purge verticale




FLEX RENOVATIE KIT KIT RENOVATION

ø80	2-32-0000-080
ø100	2-32-0000-100
ø125	2-32-0000-125
ø150	2-32-0000-150



FLEX

aluminium



	FLEX ALU	
	0,45m - 1,50m	0,85m - 3m
ø80/86	2-31-6001-080	2-31-6000-080
ø100/106	2-31-6001-100	2-31-6000-100
ø110/116	2-31-6001-110	2-31-6000-110
ø125/131	2-31-6001-125	2-31-6000-125
ø140/146	2-31-6001-140	2-31-6000-140
ø153/159	2-31-6001-150	2-31-6000-150
ø160/166	2-31-6001-160	2-31-6000-160
ø180/186	2-31-6001-180	2-31-6000-180

GEBRUIK UTILISATION



DAMPKAP
HOTTE DE CUISINE



DROOGKAST
SÈCHE-LINGE




MECHANISCHE VENTILATIE
VMC

ALU 98%

DIKTE - ÉPAISSEUR: 0,10

Continue weerstand aan 250°
Résistant à 250° en continu

Dubbele hechting
Double agrafage

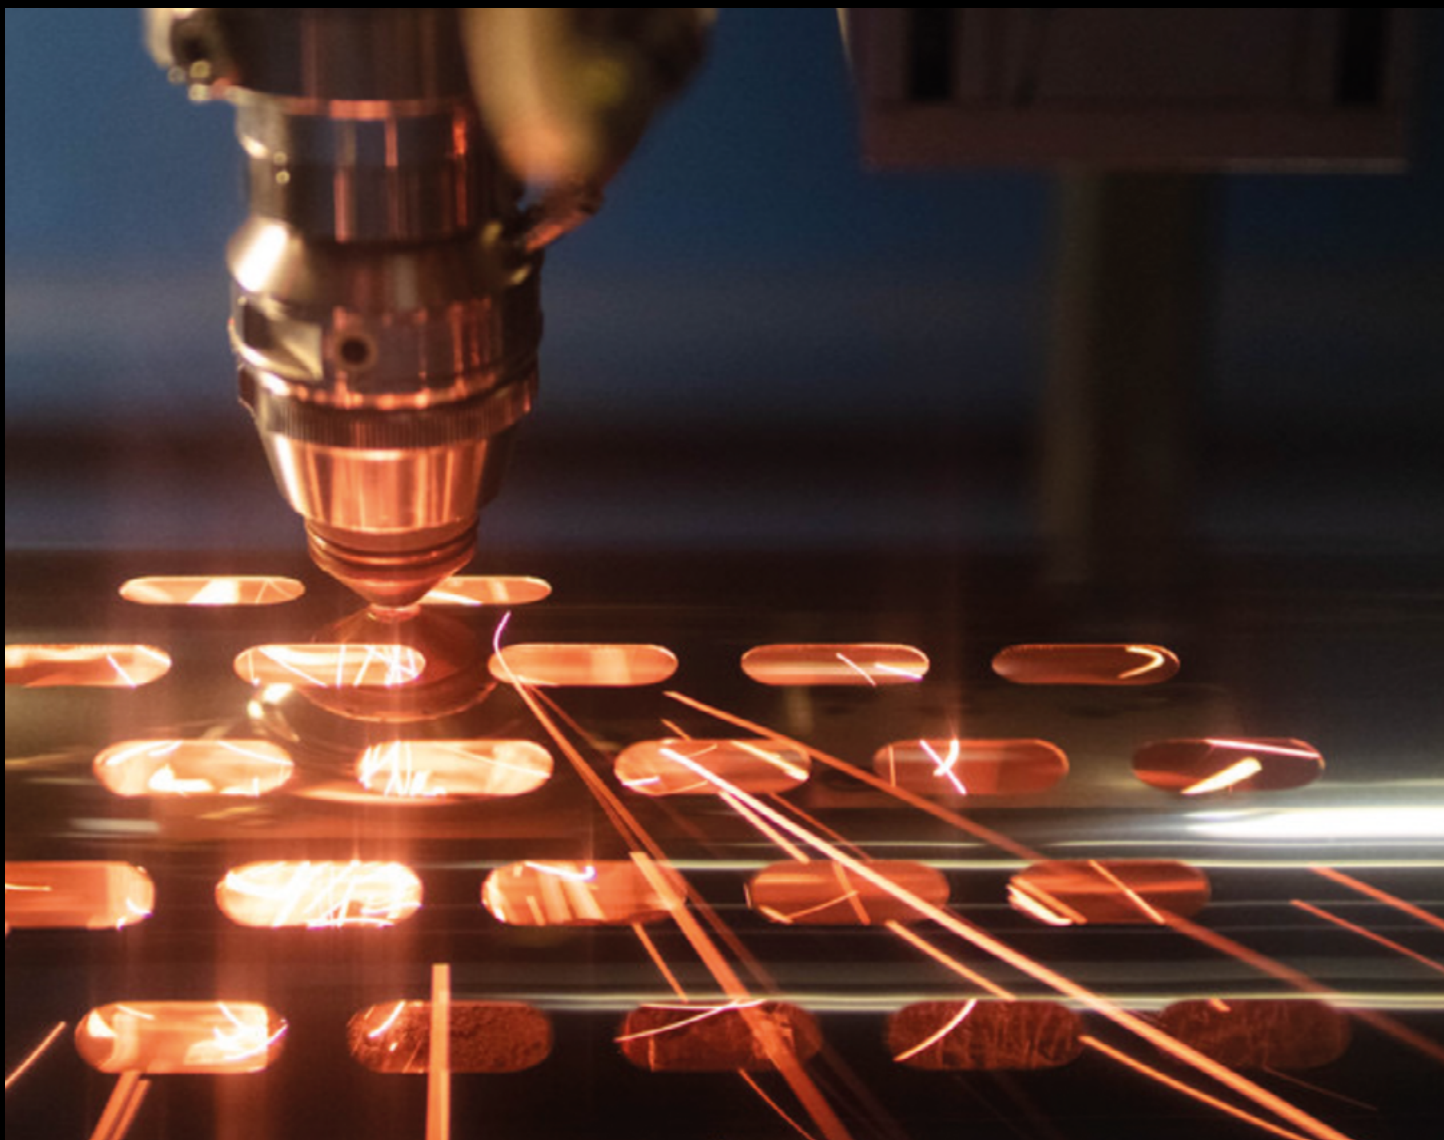

Opsinox maatwerk

Opsinox is gespecialiseerd in kwaliteitsoplossingen op maat van de klant. Bij ons kom je voor kleine series in maatwerk of halffabricaten in Inox, gegalvaniseerd staal of andere metalen.

Wij bieden graag oplossingen aan voor uw complexe uitdagingen.

Op basis van een tekening gaan we aan de slag om het product aan te leveren volgens uw verwachtingen. Heeft u geen tekening? Geen probleem. We zien samen na of wij deze kunnen maken voor u.

We kijken met plezier uit naar nieuwe projecten.

Het Opsinox team.

www.opsinox-maatwerk.be

OPSINOX®