



FLEX

**flexibel
flexible**



FLEX

flexibel flexible

Het Opsinox® FLEX assortiment wordt gebruikt voor de renovatie of optimalisatie van bestaande schoorstenen, en bij problemen zoals condensatie, slechte trek of beschadiging.

Deze kwalitatieve flexibels kenmerken zich door de hoge trekweerstand en de dubbele inhaaktechniek (tot 20m lengte toegelaten) en grote flexibiliteit (bochten tot 45°). Het assortiment bevat alle mogelijke toebehoren waardoor meerdere opstellingen mogelijk zijn. Verschillende uitvoeringen zijn beschikbaar voor diverse verbrandingstoepassingen:

- FLEX **EW** : enkelwandig flexibel (inox 316) – enkel voor gas en mazout
- FLEX **DW** : dubbelwandige flexibel (316/316) – voor hout, pellets en gas condensatie en mazout
- FLEX **SDW** : dubbelwandige flexibel (904/316) – voor hout (intensief) en mazout condensatie

Opm: met 'dubbelwandig' wordt bij flexibels 'dubbelgelaagd' bedoeld, waarbij de binnenzijde glad is en de vuilafzetting in het kanaal sterk vermeden wordt.

L'assortiment FLEX d'Opsinox® permet la rénovation ou l'optimisation de cheminées existantes, tout en permettant de faire face aux problèmes de condensation, mauvais tirage, ...

Ces flexibles qualitatifs se caractérisent par la haute résistance à la traction grâce au double agrafage (longueurs jusqu'à 20 m), et par la grande flexibilité (dévoiements jusqu'à 45°). L'assortiment comprend tous les accessoires possibles pour le raccordement. Différents types de modèles sont disponibles pour s'adapter à plusieurs modes de combustion :

- FLEX **EW** : flexible simple paroi (inox 316) – uniquement pour gaz et fuel
- FLEX **DW** : flexible double paroi (316/316) – pour bois, pellets et gaz condensation
- FLEX **SDW** : flexible double paroi (904/316) – pour bois (intensif) et fuel condensation

Remarque : dans le cas des flexibles, on entend par 'flexible double paroi' un 'flexible double peau' dont la face intérieure est lisse et où le dépôt de salissures dans le conduit est réduit de manière notable.



OPSIFLEX

flexibel
flexible

**FLEX
EW**

enkelwandig
simple paroi
316L



ø80/86 ROL / ROULEAU 50m	2-31-1000-080
ø100/106 ROL / ROULEAU 50m	2-31-1000-100
ø110/116 ROL / ROULEAU 50m	2-31-1000-110
ø125/131 ROL / ROULEAU 60m	2-31-1000-125
ø150/156 ROL / ROULEAU 50m	2-31-1000-150
ø180/186 ROL / ROULEAU 30m	2-31-1000-180
ø200/206 ROL / ROULEAU 30m	2-31-1000-200

NORM NORME	CE 2270-CPR-045
	EN1856-2-T300-N1-W-V2-L50010-O
GEBRUIK UTILISATION	 GAS GAZ  STOOKOLIE MAZOUT GAS: standaard T > 160°; hoog rendement en lage temperatuur GAZ: standard T > 160°; haut rendement et basse température STOOKOLIE: standaard T > 160° MAZOUT: standard T > 160°

Conditie afhankelijk van afnamehoeveelheid.
Contacteer Sales@Opsinox.com voor meer informatie.

Conditions selon la quantité achetée.
Contactez Sales@opsinox.com pour plus d'information

**FLEX
DW**

dubbelwandig
double paroi
316L / 316L


ø80/86 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-080
ø100/106 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-100
ø110/116 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-110
ø125/131 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-125
ø131/137 ROL / ROULEAU 50m	2-31-2000-131
ø150/156 ROL / ROULEAU 40m	2-31-2000-150
ø180/186 ROL / ROULEAU 30m	2-31-2000-180
ø200/206 ROL / ROULEAU 30m	2-31-2000-200
ø250/256 ROL / ROULEAU 15m	2-31-2000-250

NORM NORME	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G
GEbruik UTILISATION	     HOUT BOIS PELLET GRANULÉS BOIS GAS GAZ GAS CONDENSATIE GAZ CONDENSATION STOOKOLIE MAZOUT HOUT: verwarmingsketels BOIS: foyers-chaudières GAS: standaard T > 160°; hoog rendement en lage temperatuur, condensatie GAZ: standard T > 160°; haut rendement et basse température, condensation STOOKOLIE: standaard T > 160° MAZOUT: standard T > 160°

Conditie afhankelijk van afnamehoeveelheid.
Contacteer Sales@Opsinox.com voor meer informatie.


Conditions selon la quantité achetée.
Contactez Sales@opsinox.com pour plus d'information



FLEX SDW

super dubbelwandig
double paroi
904L / 316L

ø80/86 ROL / ROULEAU 50m	2-31-3000-080
ø125/131 ROL / ROULEAU 30m	2-31-3000-125
ø150/156 ROL / ROULEAU 40m	2-31-3000-150
ø180/186 ROL / ROULEAU 30m	2-31-3000-180
ø200/206 ROL / ROULEAU 30m	2-31-3000-200

NORM NORME	CE 2270-CPR-040
	EN1856-2-T450-N1-W-V2-L70010-G
GEBRUIK UTILISATION	 HOUT BOIS  PELLET GRANULÉS BOIS  GAS GAZ  GAS CONDENSATIE GAZ CONDENSATION
	 STOOKOLIE MAZOUT  STOOKOLIE CONDENSATIE MAZOUT CONDENSATION

HOUT: verwarmingsketels

BOIS: foyers-chaudières

GAS: standaard T > 160°; hoog rendement en lage temperatuur, condensatie

GAZ: standard T > 160°; haut rendement et basse température, condensation

STOOKOLIE: standaard T > 160°; hoog rendement en lage temperatuur, condensatie

MAZOUT: standard T > 160°; haut rendement et basse température, condensation

Conditie afhankelijk van afnamehoeveelheid.
Contacteer Sales@Opsinox.com voor meer informatie.

Conditions selon la quantité achetée.
Contactez Sales@opsinox.com pour plus d'information

MOGELIJKE LEVERINGSFORMATEN FORMAT DE LIVRAISON



Karton
Carton



* Afroller beschikbaar op aanvraag
* Dérouleur disponible sur demand



Houten Haspel
Touret bois XXL


**FLEX
DW ISO**

dubbelwandig geïsoleerd
double paroi isolé

ø80/116 ROL / ROULEAU 50m	2-31-4000-080
ø100/136 ROL / ROULEAU 30m	2-31-4000-100
ø130/166 ROL / ROULEAU 40m	2-31-4000-110
ø150/186 ROL / ROULEAU 30m	2-31-4000-125

**Conditie afhankelijk van afnamehoeveelheid.
Contacteer Sales@Opsinox.com voor meer informatie.**


**Conditions selon la quantité achetée.
Contactez Sales@opsinox.com pour plus d'information**





FLEX

toebehoren / accessoires

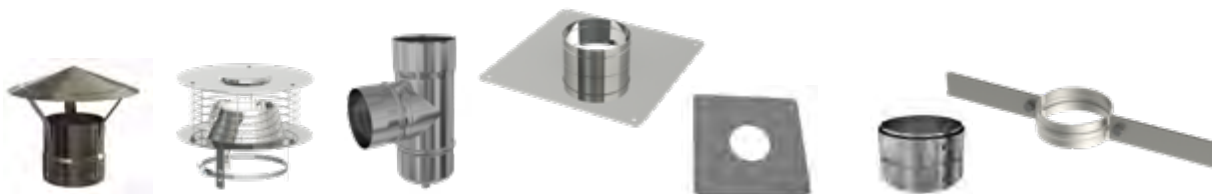

	FLEXTB KF regenkap chapeau anti-pluie	FLEXTB KV varinox trekcap chapeau varinox	FLEXTB T+DC T-stuk + condens Té 90° avec purge verticale	FLEXTB AWP afwerkingsplaat plaque d'étanchéité inox 350x350mm	FLEXTB DP dekplaat plaque de couverture	FLEXTB MF verbindingsmof manchon flexible	FLEXTB MBF muurbeugel bride murale
ø80	1-32-0100-080	1-09-0300-001	2-32-0200-080	2-32-0400-080	1-09-4601-080	2-32-0700-080	2-32-0300-080
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1	1	1	10
ø100	1-32-0100-100	1-09-0300-001	2-32-0200-100	2-32-0400-100	1-09-4601-100	2-32-0700-100	2-32-0300-100
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1	1	1	10
ø110	1-32-0100-110	1-09-0300-001	2-32-0200-110	2-32-0400-100	—	2-32-0700-110	2-32-0300-110
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1		1	10
ø125	1-32-0100-125	1-09-0300-002	2-32-0200-125	2-32-0400-125	1-09-4601-125	2-32-0700-125	2-32-0300-125
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1	1	1	10
ø131	1-32-0100-131	1-09-0300-002	2-32-0200-131	2-32-0400-131	1-09-4601-130	2-32-0700-131	2-32-0300-131
st/doos • pc/boîte	10	1	1	1	1	1	10
ø150	1-32-0100-150	1-09-0300-002	2-32-0200-150	2-32-0400-155	1-09-4601-150	2-32-0700-150	2-32-0300-150
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	10
ø180	1-32-0100-150	1-09-0300-003	2-32-0200-180	2-32-0400-180	1-09-4601-180	2-32-0700-180	2-32-0300-180
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	10
ø200	1-32-0100-200	1-09-0300-003	2-32-0200-200	2-32-0400-200	1-09-4601-200	2-32-0700-200	2-32-0300-200
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	10
ø250	1-32-0100-250	1-09-0300-250	2-32-0200-250	2-32-0400-250	1-09-4601-150	2-32-0700-250	2-32-0300-250
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	10



	FLEXTB VS VF* verloopstuk vast-flex raccord rigide-flexible	FLEXTB VS FV verloopstuk flex-vast raccord flexible-rigide	FLEXTB VS VF(V) verloopstuk vast- flex (verdraaien) raccord rigide-flexible (à visser)	FLEXTB SOH schouwophoging plaque de rehausse simple et double paroi	FLEXTB ED eindstuk embout de finition	FLEXTB ED eindstuk terminal à visser	FLEXTB KLSP klauw spanning bague à griffe
ø80	1-32-0500-080	1-32-0600-080	2-32-0500-080	1-19-2401-080 DWPEL 80/130	2-32-0900-080	2-32-1000-080	2-32-1900-080
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø100	1-32-0500-100	1-32-0600-100	2-32-0500-100	1-19-2401-100 DWPEL 100/150	2-32-0900-100	2-32-1000-100	2-32-1900-100
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø110	1-32-0500-110	1-32-0600-110	—	—	2-32-0900-110	—	2-32-1900-110
st/doos • pc/boîte	1	1			1		1
ø125	1-32-0500-125	1-32-0600-125	2-32-0500-125	1-16-2401-125 DWPEL 131/180	2-32-0900-125	2-32-1000-125	2-32-1900-125
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø131	1-32-0500-131	1-32-0600-131	2-32-0500-131	1-16-2401-131 DWPEL 131/180	2-32-0900-131	2-32-1000-131	2-32-1900-131
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø150	1-32-0500-150	1-32-0600-150	2-32-0500-150	1-16-2401-150 DW 150/200	2-32-0900-150	2-32-1000-150	2-32-1900-150
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø180	1-32-0500-180	1-32-0600-180	2-32-0500-180	1-16-2401-180 DW 180/230	2-32-0900-180	2-32-1000-180	2-32-1900-180
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø200	1-32-0500-200	1-32-0600-200	2-32-0500-200	1-16-2401-200 DW 200/250	2-32-0900-200	2-32-1000-200	2-32-1900-200
st/doos • pc/boîte	1	1	1	1	1	1	1
ø250	1-32-0500-250	1-32-0600-250	—	1-16-2401-250 DW 250/300	—	—	2-32-1900-250
st/doos • pc/boîte	1	1		1			1

*verkrijgbaar met dichting P1 op aanvraag
disponible avec joint P1 sur demande



Maat van de DW aansluiting, nodig voor de schouwophoging.
Mesure DW requise pour la plaque de rehausse simple et
double paroi.



FLEX

aluminium



	FLEX ALU	
	0,45m - 1,50m	0,85m - 3m
ø80/86	2-31-6001-080	2-31-6000-080
ø100/106	2-31-6001-100	2-31-6000-100
ø110/116	2-31-6001-110	2-31-6000-110
ø125/131	2-31-6001-125	2-31-6000-125
ø140/146	2-31-6001-140	2-31-6000-140
ø153/159	2-31-6001-150	2-31-6000-150
ø160/166	2-31-6001-160	2-31-6000-160
ø180/186	2-31-6001-180	2-31-6000-180

GEBRUIK UTILISATION



DAMPKAP
HOTTE DE CUISINE



DROOGKAST
SÈCHE-LINGE



MECHANISCHE VENTILATIE
VMC

ALU 98%

DIKTE - ÉPAISSEUR: 0,10

Continue weerstand aan 250°
Résistant à 250° en continu

Dubbele hechting
Double agrafage