



EMAIL

geëmailleerd
émaillé



EMAIL

geëmailleerd
émaillé

Het Opsinox® EMAIL assortiment beantwoordt aan alle mogelijke binnenhuis configuraties voor de verbinding van de kachel met het verticale schouwkanaal. De kachelbuizen zijn geëmailleerd in standaard mat zwart voor een verhoogde esthetische afwerking in de woonkamer. Andere RAL-kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Het assortiment bevat alle nodige stukken voor een optimale installatie: rechte elementen, gelaste bochten, T-stukken, schouwplaten, overgangstukken,... Geëmailleerde kanalen zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn uiterst kleurvast en ook krasbestendig. Dankzij de eenvoudige mannelijke/vrouwelijke aansluiting, is installatie erg makkelijk.

Geëmailleerde kanalen zijn enkel geschikt voor aansluitingen binnenhuis, zijnde de verbinding tussen de kachel en de schoorsteen (traditionele schoorsteen, of dubbelwandig inox rookkanaal).

La ÉMAIL d'Opsinox® permet toutes les configurations possibles en intérieur pour le raccordement du poêle au conduit de cheminée. De série, les conduits de poêle sont émaillés noir mat pour une meilleure finition esthétique dans la salle de séjour. D'autres couleurs RAL sont également disponibles sur demande.

L'assortiment comporte toutes les pièces nécessaires à une installation optimale : des éléments droits, des coudes soudés, des tés, des plaques de cheminée, des manchons adaptateurs,... Les conduits émaillés résistent aux températures élevées, offrent une stabilité des couleurs et résistent aux rayures. Un simple raccord mâle-femelle facilite le montage.

Les conduits émaillés conviennent uniquement pour usage intérieur, notamment pour le raccordement entre le poêle et la cheminée (cheminée classique ou conduit de fumée en inox double paroi).



EMAIL

geëmailleerd
émaillé

1856-2 : T450-N1-W-V2 L80050-G (*) nm / 1856-2 : T250-N1-W-V2 L80050-O (50) M

CE
2270



HOUT
BOIS




GAS
GAZ



STOOKOLIE
FUEL



PELLET
GRANULÉS BOIS

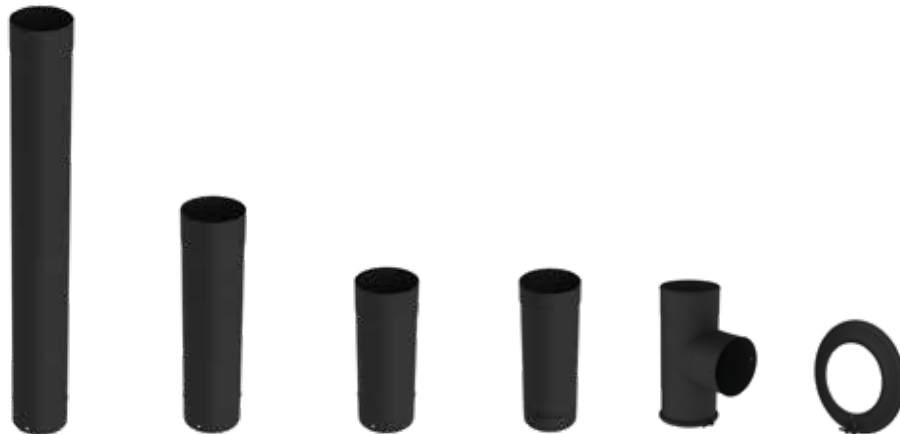

	EMAIL B1000 L. 1000mm	EMAIL B500 L. 500mm	EMAIL B330 L. 330mm	EMAIL SB schuifbuis + spanbeugel 50cm tuyau coulissant + bague ajustable	EMAIL T9+D T-stuk met dop Té avec tampon	EMAIL R schouwplaat rosace
ø125	2-44-0111-125	2-44-0151-125	2-44-0131-125	2-44-0200-125	2-44-1791-125	2-44-3601-125
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	12	1	1	1	1
ø130	2-44-0111-130	2-44-0151-130	2-44-0131-130	2-44-0200-130	2-44-1791-130	2-44-3601-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	8	8	1	1	1	1
ø150	2-44-0111-150	2-44-0151-150	2-44-0131-150	2-44-0200-150	2-44-1791-150	2-44-3601-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	8	8	1	1	1	1
ø180	2-44-0111-180	2-44-0151-180	2-44-0131-180	2-44-0200-180	2-44-1791-180	2-44-3601-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	1	1	1	1
ø200	2-44-0111-200	2-44-0151-200	2-44-0131-200	2-44-0200-200	2-44-1791-200	2-44-3601-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>	4	4	1	1	1	1



	EMAIL B09 bocht 90° coude 90°	EMAIL B04 bocht 45° coude 45°	EMAILTB MBE Muurbeugel/Collier email zwart mat met tige 25cm	EMAIL MF mof manchon F/F	EMAIL OV AR overgangstuk anti-roet raccord anti-bistre
ø125	2-44-1191-125	2-44-1141-125	2-44-3100-125	2-44-0700-125	2-44-3500-125
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	12	10	1	1
ø130	2-44-1191-130	2-44-1141-130	2-44-3100-130	2-44-0700-130	2-44-3500-130
<i>st/doos • pc/boîte</i>	12	12	10	1	1
ø150	2-44-1191-150	2-44-1141-150	2-44-3100-150	2-44-0700-150	2-44-3500-150
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	12	10	1	1
ø180	2-44-1191-180	2-44-1141-180	2-44-3100-180	2-44-0700-180	2-44-3500-180
<i>st/doos • pc/boîte</i>	6	6	10	1	1
ø200	2-44-1191-200	2-44-1141-200	2-44-3100-200	2-44-0700-200	2-44-3500-200
<i>st/doos • pc/boîte</i>	4	6	10	1	1



EMAIL VS

verloopstuk
réduction

ø125Mx131F	2-44-7101-021	ø131Mx139F	2-44-7101-008	ø150Mx153F	2-44-7101-001	ø153Mx180F	2-44-7101-005
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	<i>st/doos • pc/boîte</i>	1
ø125Mx150F	2-44-7101-011	ø139Mx150F	2-44-7101-018	ø150Mx180F	2-44-7101-022	ø180Mx200F	2-44-7101-007
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	<i>st/doos • pc/boîte</i>	1
ø125Mx180F	2-44-7101-010	ø139Mx180F	2-44-7101-003				
<i>st/doos • pc/boîte</i>	1	<i>st/doos • pc/boîte</i>	1				

buis email 330 mm
conduit émail 330 mm



schouwplaat email
rosace émail



buis email 500 mm
conduit émail 500 mm



bocht email 90°
coude émail 90°



buis email 1000 mm
conduit émail 1000 mm



bocht email 45°
coude émail 45°



buis email 1000 mm
conduit émail 1000 mm



T-stuk email 90°
Té émail 90°

