



COMBIKAP

De hoogwaardige prefab aluminium Combikappen met gecombineerde uitmondungen zijn dé oplossing voor de aan- en afvoer van meerdere luchtstromen bovenop het dak van een woning of appartementsgebouw. Het lichte gewicht, de snelle en makkelijke montage, de garantie op lektheid, en de hoogwaardige materialen maken deze schoorsteen tot een toproduct. De Combikap prefab schoorstenen worden volledig vervaardigd uit hoogwaardig aluminium (AlMg3 AW-5754 H111), waardoor een lange levensduur gegarandeerd is.

Dit is een esthetische oplossing voor het combineren van verschillende dakuitmondungen op een collectief gebouw.



CONTACTEER ONS VOOR EEN PRIJSOFFERTE:

T +32 9 381 09 40 M sales@opsinox.com



Combikap plat dak, met bocht voor aanzuig



Plakplaat voor plat dak




Combikap plat dak, met plenumbak voor aanzuig



Combikap hellend dak in combinatie met indekstuk



Combikap nokuitvoering

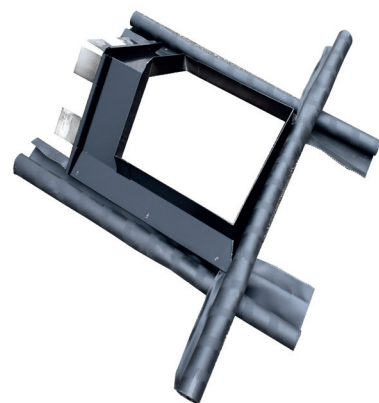

Indekstuk nokuitvoering, met ev. schuine afloop



COMBIKAP

Min. 1mm alu AlMg3 AW-5754 H111 (beplating)

Min. 1,5mm alu volgens / selon EN AW-6060 T66 (rookgasafvoer buis)

Tempex EPS 60 15mm isolatie $R_d=0,375\text{m}^2\text{K}/\text{W}$ (Combikap)

Thermasheet 10mm isolatie $\lambda=0,038\text{W}/\text{mK}$ bij 40°C (pijpen)

Prefab aluminium schoorsteen met gecombineerde uitmondingen

De Opsinox Combikap is dé oplossing voor de aan- en afvoer van meerdere luchtstromen bovenop het dak van een woning of appartementsgebouw. Het lichte gewicht, de snelle en makkelijke montage, de garantie op lektheid, en de hoogwaardige materialen maken deze schoorsteen tot een toproduct.

De Combikap prefab schoorstenen worden volledig vervaardigd uit hoogwaardig aluminium (AlMg3 AW-5754 H111), waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. Bij de ontwikkeling ervan wordt gewerkt volgens de nieuwste voorschriften en eisen op het gebied van toevoer en afvoer van zowel ventilatie-, ontluuchtings- als verbrandingslucht. Meer concreet zijn de Opsinox Combikappen geschikt voor:

- Luchttoevoer voor CV-ketel type HR
- Rookgasafvoer van CV-ketel type HR
- Afvoer binnenlucht MV en WTW systemen
- Luchtafvoer van dampkappen en/of droogkasten
- Ontluchting riolering
- Doorvoer voor kabels en flexibele leiding

Standaard zijn de Opsinox Combikappen voorzien van een polyester poedercoating in RAL 9005 (gitzwart), andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Naast de basismodellen, is het ook mogelijk het ontwerp aan te passen aan uw specifieke behoefte.

Op alle modellen is 2 jaar garantie van toepassing op lekkages, constructieve gebreken en het algemeen functioneren mits installatie volgens de montagehandleiding. Combikappen worden steeds op maat geproduceerd, om een correcte offerte te kunnen uitwerken graag ons volgende info bezorgen: Adres van de werf, specificaties van de leidingen (ligging, aantal, functie en diameter), type dak en gewenste RAL-kleur.

