



EW

enkelwandig inox
simple paroi inox



EW

enkelwandig inox simple paroi inox

Het Opsinox® EW assortiment omvat diverse types hoogwaardige, enkelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

De EW6 lijn (inox 316) is geschikt voor allerlei toepassingen waarbij sprake is van een natuurlijke trek (onderdruk), denk hierbij aan hout, gasketels, stookolieketels,... Ook voor bestaande schouwen die geen of onvoldoende garantie bieden voor een doeltreffende rookgasafvoer zijn deze kanalen de ideale oplossing.

Het enkelwandig is perfect compatibel met het Opsinox DW assortiment, wat toelaat om een rookkanaal zowel binnen- als buitenhuis technisch correct te realiseren.

La gamme EW d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitatifs qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccords et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le type EW6 (inox 316) est destiné aux applications avec tirage naturel (dépression). Pensez non seulement aux poêles à bois, mais aussi aux chaudières à gaz ou fioul, ... Ces conduits sont également utilisés pour des cheminées existantes qui n'assurent pas une évacuation efficace ou qui n'assurent qu'une évacuation insuffisante des gaz de fumée.

Le simple paroi est parfaitement compatible avec l'assortiment DW d'Opsinox, ce qui permet la réalisation d'une cheminée techniquement correcte aussi bien en extérieur qu'en intérieur.




OPTIES - OPTIONS

Gelakte uitvoering / Laqué en RAL9005: +25%

Andere RAL kleuren / Autres couleurs RAL: +40%

Het bovendaks gedeelte dient altijd dubbelwandig (DW) uitgevoerd te worden.
La sortie de toit doit toujours être réalisée en double paroi (DP)

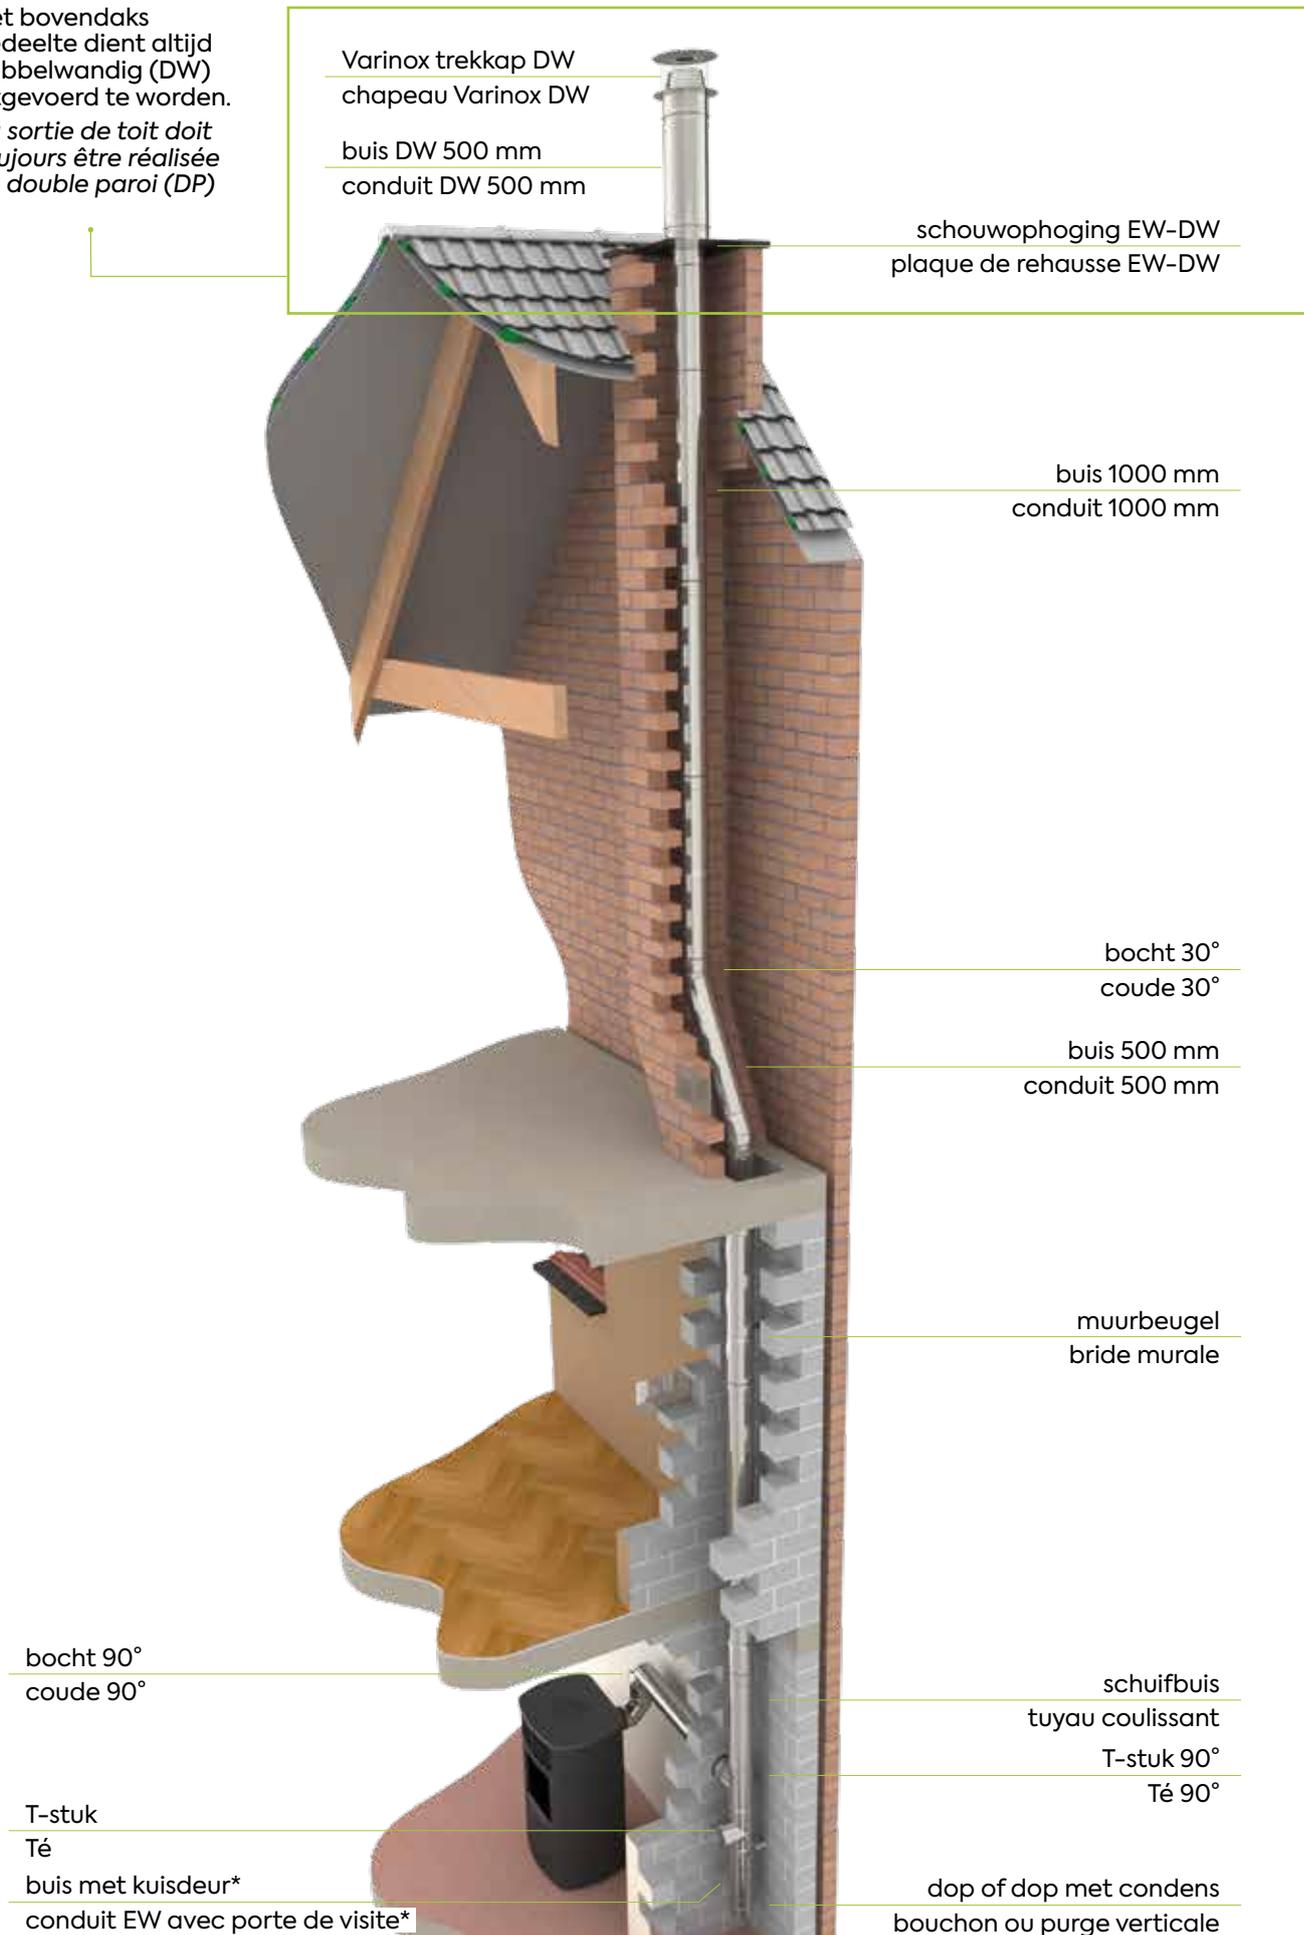

Varinox trekkap DW
 chapeau Varinox DW
 buis DW 500 mm
 conduit DW 500 mm

schouwophoging EW-DW
 plaque de rehausse EW-DW

buis 1000 mm
 conduit 1000 mm

bocht 30°
 coude 30°

buis 500 mm
 conduit 500 mm

muurbeugel
 bride murale

bocht 90°
 coude 90°

T-stuk
 Té
 buis met kuisdeur*
 conduit EW avec porte de visite*

schuifbuis
 tuyau coulissant
 T-stuk 90°
 Té 90°

dop of dop met condens
 bouchon ou purge verticale

Onderdelen met (*) zijn optioneel en zijn niet steeds noodzakelijk.
Les composants marqués d'un astérisque () sont optionnels et ne sont pas toujours nécessaires.*