



**DW**

**dubbelwandig geïsoleerd**  
**double paroi isolé**



# DW

## dubbelwandig geïsoleerd double paroi isolé



Het Opsinox® DW assortiment omvat diverse types hoogwaardige, dubbelwandige inox rookkanalen, die toelaten de meest uiteenlopende aansluitingen en opstellingen te realiseren. Dankzij de eigen productie te Nazareth (Deinze) kan, naast het standaard assortiment, ook flexibel en snel ingespeeld worden op specifieke aanvragen.

Het rookkanaal is samengesteld uit een dubbele inox wand waarvan de tussenruimte onder hoge druk is ingespoten met minerale isolatiewol. Kenmerkend ook zijn de connectorstukken boven en onderaan elk element, die vochtindringing verhinderen en een eenvoudige montage toelaten samen met de bijgeleverde spanring (voorzien van eenvoudig kliksysteem).

Het dubbelwandig assortiment is geschikt voor rookgasafvoer van alle kachels en haarden met open of gesloten verbranding van stookolie, hout en gas in onderdruk (= natuurlijke trek).

Deze kanalen kunnen gebruikt worden voor rookgassen met een continue temperatuur van 600°C.

L'assortiment DW d'Opsinox® comprend différents types de conduits de fumée qualitative qui sont parfaitement adaptés à la réalisation de raccordements et installations les plus diverses. Grâce à la production belge (localisé à Nazareth, Deinze) il est possible de réagir rapidement à des demandes spécifiques.

Le conduit de cheminée se compose d'une double paroi en inox dont l'espace vide entre les deux parois est rempli de laine de roche, injectée sous haute pression. La gamme se distingue par ses pièces de raccordement, situées aux deux extrémités de chaque élément, qui empêchent l'infiltration d'humidité tout en facilitant le montage.

L'assortiment double paroi convient à l'évacuation des fumées de tout type de poêle et de foyer à combustion ouverte ou fermée de bois, fioul et gaz fonctionnant en dépression (tirage naturel).

Ces conduits peuvent être utilisés pour l'évacuation de gaz avec une température continue de 600°C.




### OPTIES - OPTIONS

Enkel verkrijgbaar in DW64 / Disponible uniquement en DW64

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Gelakte uitvoering / Laqué en RAL9005:    | +25% |
| Andere RAL kleuren / Autres couleurs RAL: | +40% |

1-19-0300-xxx

Varinox kap  
chapeau Varinox



1-11-0105-xxx

buis DW 500 mm  
conduit DW 500 mm



1-09-3110-xxx

muurbeugel  
bride murale



1-19-1900-xxx

spanring  
bride de sécurité



1-11-0110-xxx

buis DW 1000 mm  
conduit DW 1000 mm



1-11-1609-xxx

T-stuk DW 90°  
Té DW 90°





1-19-1300-xxx

muursteun DW + driehoeken  
support mural DW + triangles




1-19-1500-xxx

dop DW  
tampon DW

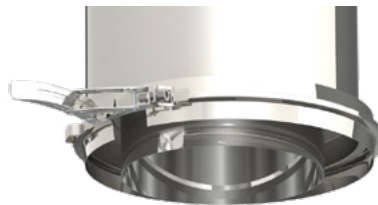

**Alle DW artikelen zijn steeds van  
een spanring voorzien  
Tous articles DW sont livrés avec  
bride de sécurité comprise**

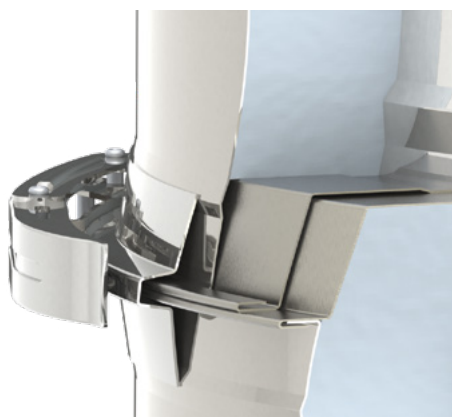

detail spanring - détail bride de sécurité


1-09-4100-xxx

inox regenkraag  
collerette inox



1-16-2700-xxx

overgangstuk EW-DW (M)  
raccord EW-DW (M)



1-16-0103-xxx

buis DW 300 mm  
conduit DW 300 mm

