



FLEX
flexibel
flexible



FLEX

flexibel
flexible

Het Opsinox® FLEX assortiment wordt gebruikt voor de renovatie of optimalisatie van bestaande schoorstenen, en bij problemen zoals condensatie, slechte trek of beschadiging.

Deze kwalitatieve flexibels kenmerken zich door de hoge trekweerstand en de dubbele inhaaktechniek (tot 20m lengte toegelaten) en grote flexibiliteit (bochten tot 45°). Het assortiment bevat alle mogelijke toebehoren waardoor meerdere opstellingen mogelijk zijn. Verschillende uitvoeringen zijn beschikbaar voor diverse verbrandingstoepassingen:

- **FLEX EW** : enkelwandig flexibel (inox 316) - enkel voor gas en mazout
- **FLEX DW** : dubbelwandige flexibel (316/316) - voor hout, pellets en gas condensatie en mazout
- **FLEX SDW** : dubbelwandige flexibel (904/316) - voor hout (intensief) en mazout condensatie

Opm: met 'dubbelwandig' wordt bij flexibels 'dubbelgelaagd' bedoeld, waarbij de binnenzijde glad is en de vuilafzetting in het kanaal sterk vermeden wordt.

L'assortiment FLEX d'Opsinox® permet la rénovation ou l'optimisation de cheminées existantes, tout en permettant de faire face aux problèmes de condensation, mauvais tirage, ...


Ces flexibles qualitatifs se caractérisent par la haute résistance à la traction grâce au double agrafage (longueurs jusqu'à 20 m), et par la grande flexibilité (dévoiements jusqu'à 45°). L'assortiment comprend tous les accessoires possibles pour le raccordement. Différents types de modèles sont disponibles pour s'adapter à plusieurs modes de combustion :

- **FLEX EW** : flexible simple paroi (inox 316) - uniquement pour gaz et fuel
- **FLEX DW** : flexible double paroi (316/316) - pour bois, pellets et gaz condensation
- **FLEX SDW** : flexible double paroi (904/316) - pour bois (intensif) et fuel condensation

Remarque : dans le cas des flexibles, on entend par 'flexible double paroi' un 'flexible double peau' dont la face intérieure est lisse et où le dépôt de salissures dans le conduit est réduit de manière notable.

1-09-0300-xxx

afwerkingsplaat + varinox trekkap
plaqué d'étanchéité + chapeau varinox

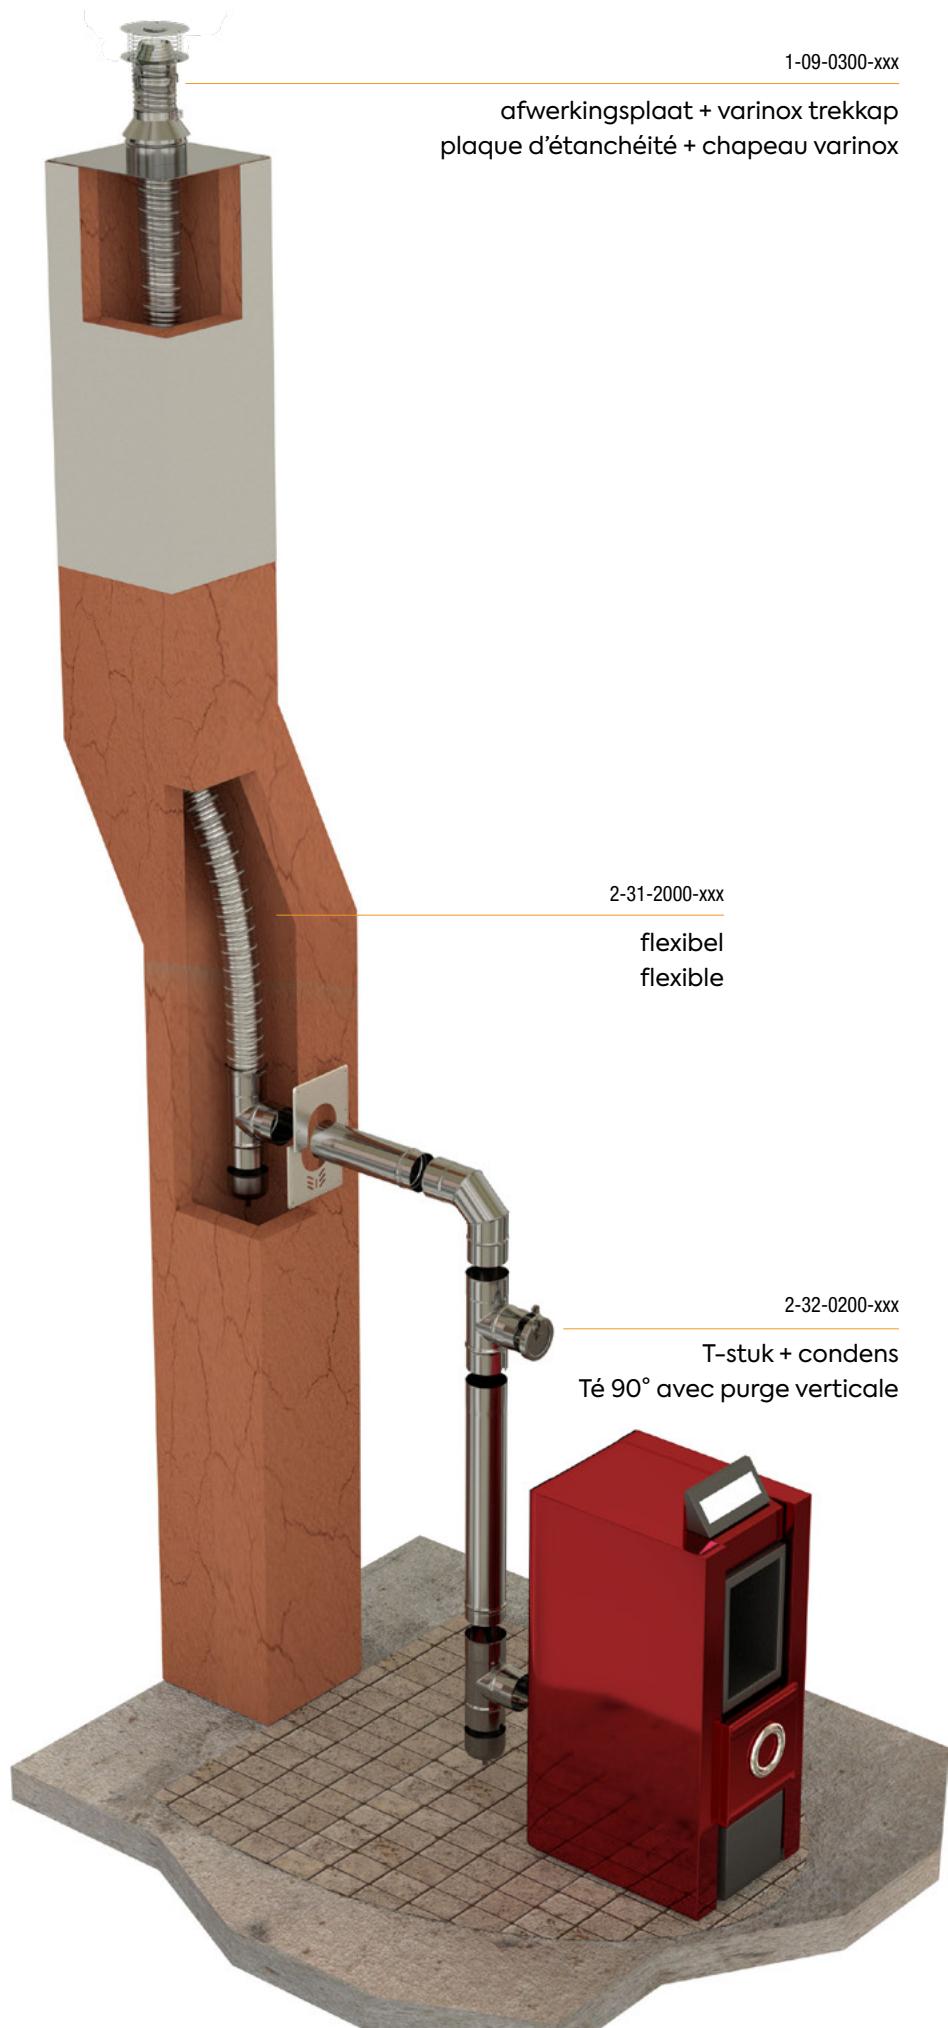

2-31-2000-xxx

flexibel
flexible

2-32-0200-xxx

T-stuk + condens
Té 90° avec purge verticale

NEW



FLEX

Renovatie kit - Van dak tot eindpunt
Kit renovation - Votre tubage du toit à la finition

Het Opsinox® Flex assortiment wordt uitgebreid. Er is nu een roestvrijstalen renovatiekit verkrijgbaar. Hiermee kunt u uw bestaande schoorstenen renoveren of optimaliseren, terwijl u problemen zoals condensatie, slechte trek, enz. op de lange termijn aanpakt! Zonder angst voor UV-schade!

L'assortiment Flex d'Opsinox® s'agrandit. Un kit rénovation en inox est désormais disponible. Il permet la rénovation ou l'optimisation de vos cheminées existantes tout en permettant de faire face aux problèmes de condensation, mauvais tirage ... et cela sur le long terme ! Sans aucune crainte des dégradations liées au UV !!!

Kap var'inox type 1 inox
Chapeau varinox type 1 inox



Eindstuk flexibel
Terminal à visser flex



Afwerkingsplaat flexibel
Plaque d'étanchéité inox



Muurbeugel flexibel
Bride murale flex



Muurbeugel met stokeind
Bride murale



T-stuk + condensdop flexibel
Té 90° avec purge verticale

