



PELLET

enkelwandig, dubbelwandig & zwart email
simple paroi, double paroi & émail noir



PELLET

**enkelwandig, dubbelwandig & zwart email
simple paroi, double paroi & émail noir**

EWPEL – enkelwandig inox

Het EWPEL assortiment kan zowel gebruikt worden voor de aansluiting van een kachel, als voor de voering van een bestaande schoorsteen. De inox buis is steeds voorzien van een silicone afdichtingsring. Door middel van het overgangsstuk kan eenvoudig van EWPEL naar DWPEL worden gewisseld bij de overgang van binnen- naar buitenhuis.

DWPEL – dubbelwandig inox

Het DWPEL assortiment is samengesteld uit een dubbele inox wand (binnen- en buitenbuis), waarbij de tussenruimte is voorzien van minerale isolatiewol. Door deze samenstelling is het DWPEL assortiment ideaal geschikt voor opstellingen buitenhuis. Buitenopstellingen dienen steeds dubbelwandig uitgevoerd te worden, zodat de rookgassen zo lang mogelijk hun temperatuur behouden.

EMAILPEL – enkelwandig email

Het EMAILPEL assortiment bestaat uit mat zwarte geëmailleerde kanalen specifiek ontworpen voor een verhoogde esthetische afwerking bij de aansluiting van de pellet kachel. Het assortiment is standaard voorzien van een viton afdichtingsring. Geëmailleerde kanalen zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn kleurvast, alsook krasbestendig.

EWPEL – simple paroi inox


L'assortiment EWPEL permet aussi bien le raccordement d'un poêle que le tubage d'une cheminée existante. Les tuyaux et accessoires sont fournis standard avec un joint. Un manchon adaptateur permet de passer d'un conduit EWPEL à un conduit DWPEL à l'endroit où le conduit se prolonge de l'intérieur vers l'extérieur.


DWPEL – double paroi inox

L'assortiment DWPEL se compose de conduits double paroi inox (tuyau intérieur et tuyau extérieur), séparée par un isolant circulaire de laine de roche. De par sa composition, l'assortiment DWPEL convient parfaitement pour une pose en extérieur. Les installations en extérieur seront systématiquement à double paroi, de façon à ce que la température de la chaleur contenue dans les gaz de fumée soit maintenue le plus longtemps possible.

EMAILPEL – simple paroi émaillé

L'assortiment EMAILPEL se compose de conduits émaillés noir mat spécialement conçus pour assurer une meilleure finition esthétique du raccordement du poêle à pellets dans la salle de séjour. Les tuyaux et accessoires sont prévus d'un joint viton. Les conduits émaillés ont une grande résistance aux chocs et fortes températures, couleur en harmonie.

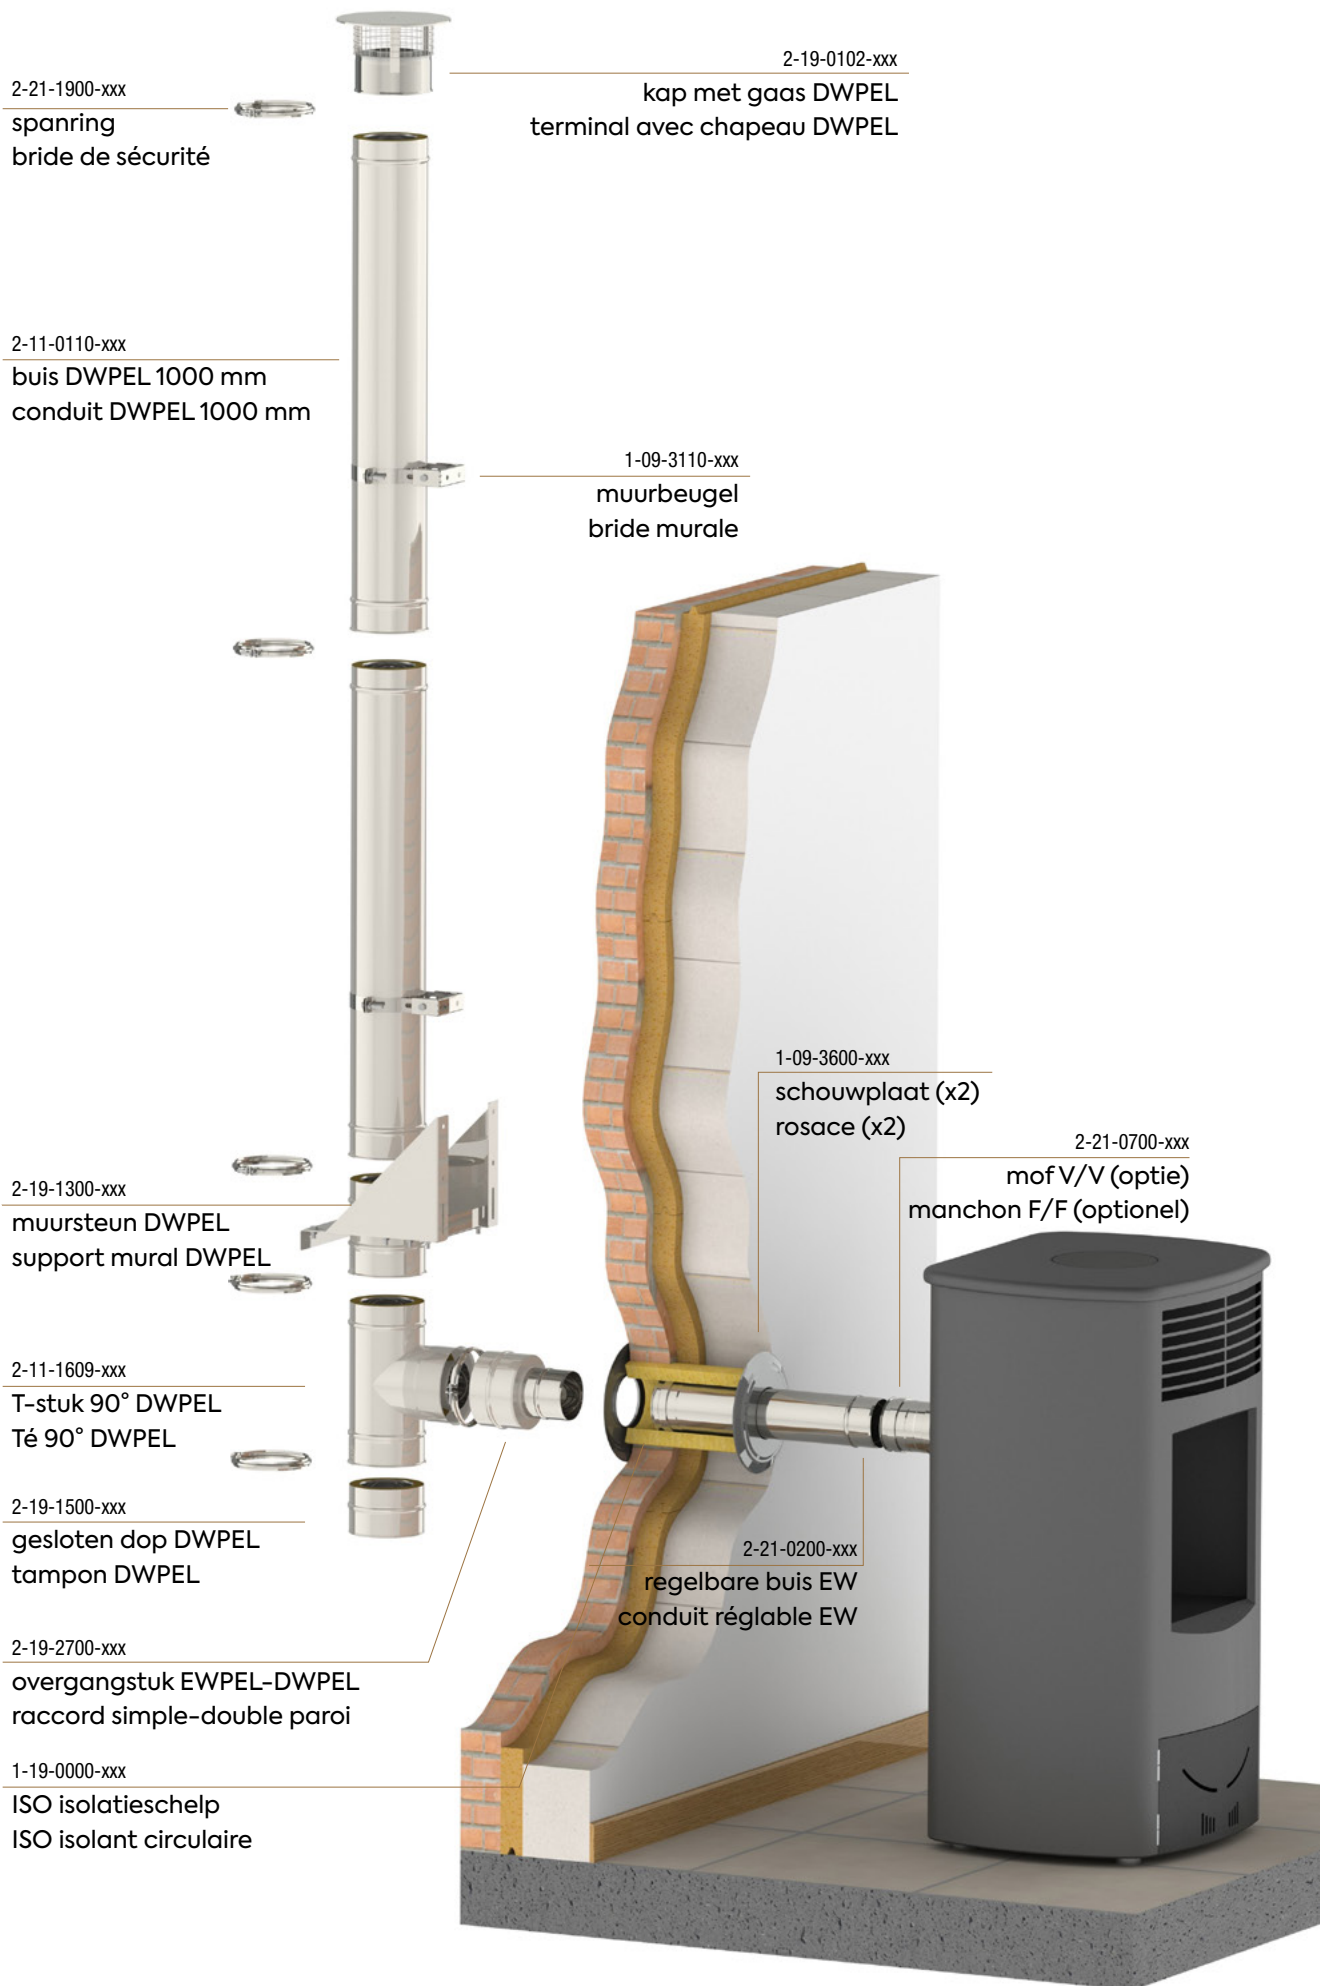

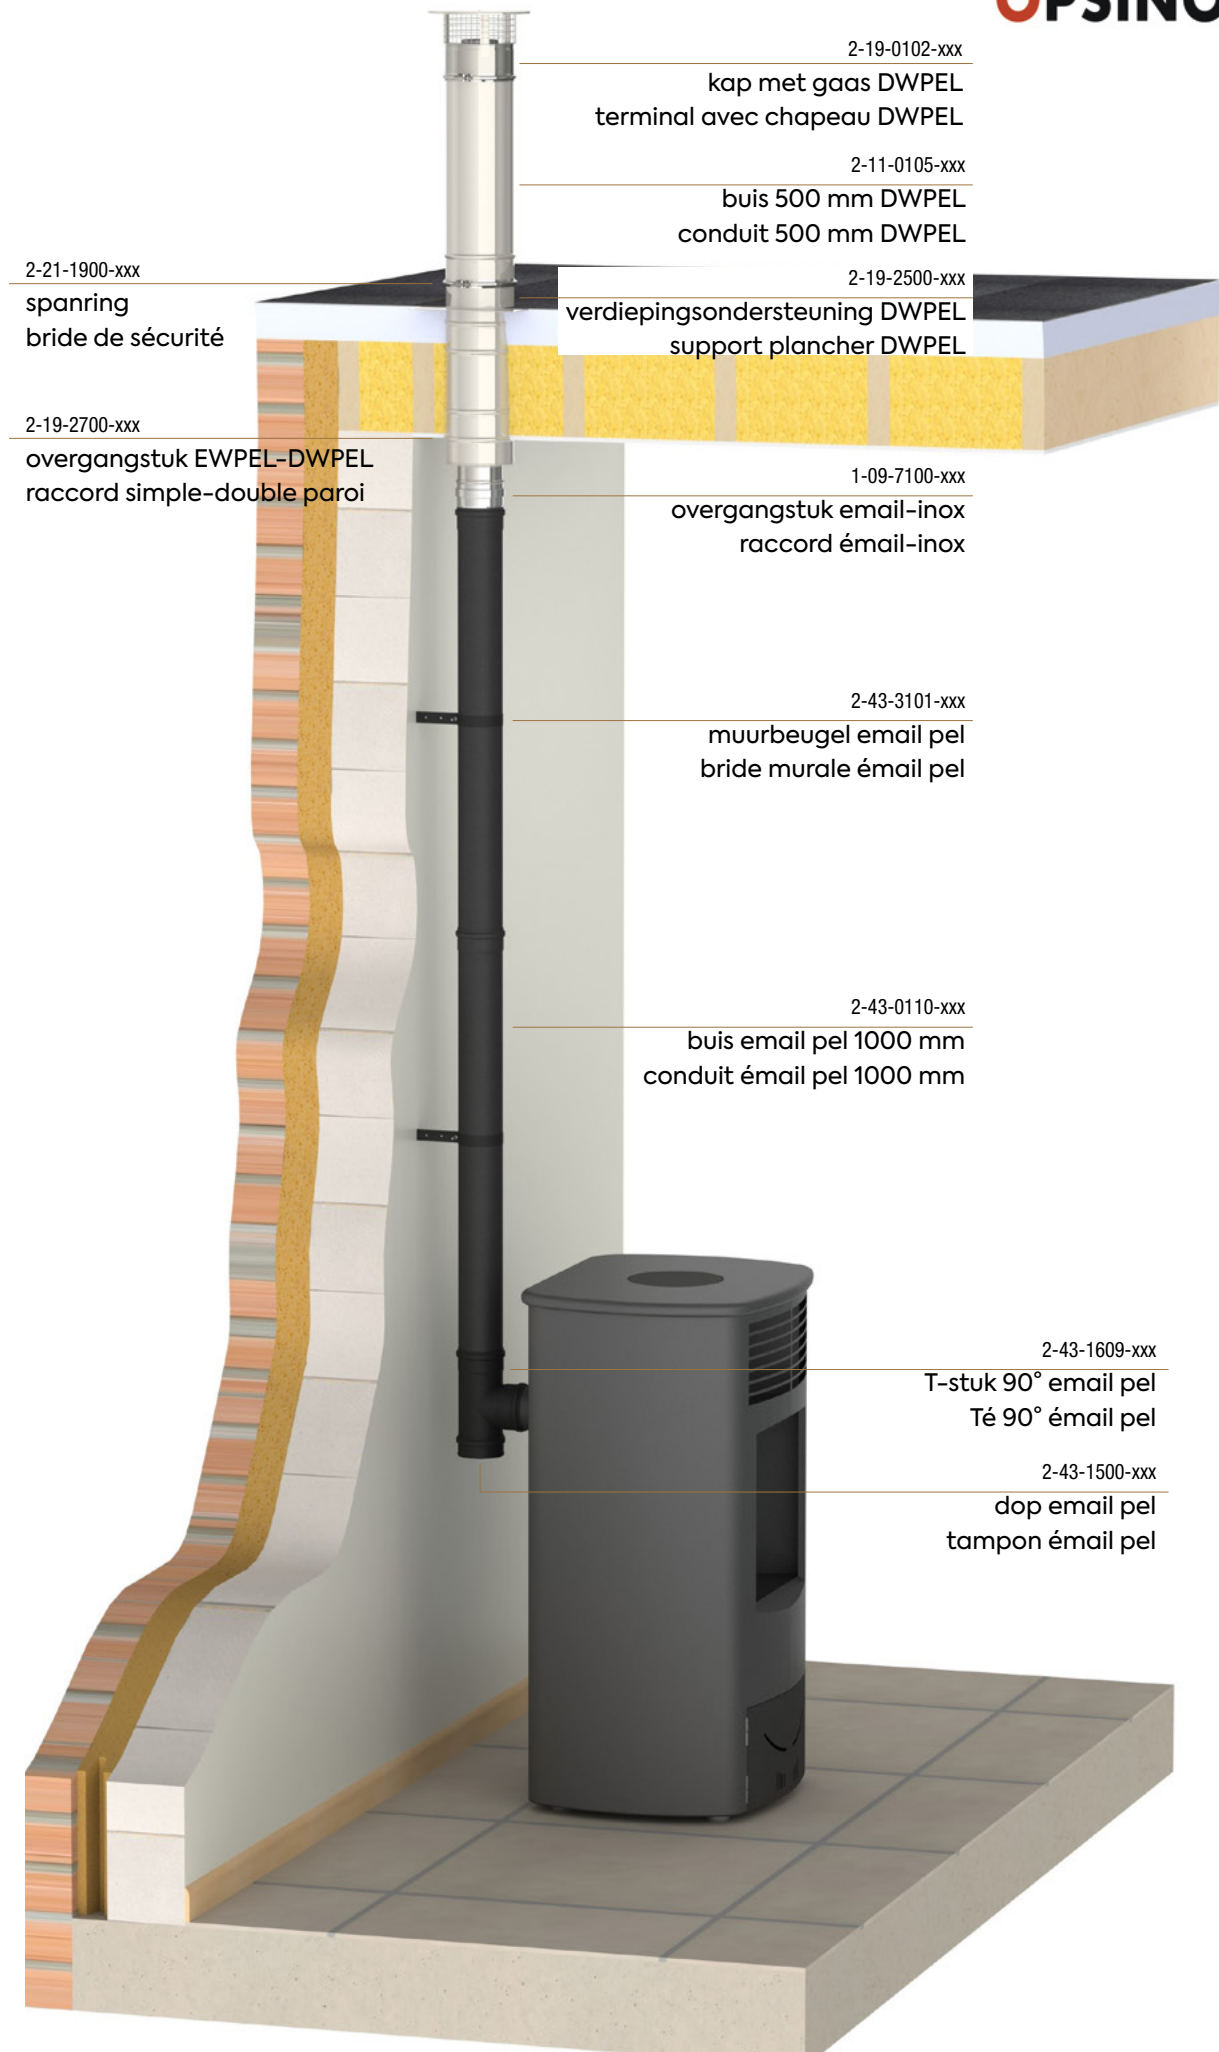



PELLET KIT

aansluitkit enkelwandig inox, dia 80 mm

kit de raccordement inox simple paroi, dia 80 mm



- Zeer kwalitatieve aansluitset in inox 316 - 0,6 mm
- Eenvoudig te plaatsen, perfect passende stukken
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- Te combineren met muurdoorvoer kit

- *Kit de raccordement qualitative en inox 316 - 0,6 mm*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*
- *Combinable avec kit passage mur*

INHOUD / CONTENU:



Schouwplaat

Rosace

Bocht 87°

Coude à 87°

Buis 1000mm

Conduit 1000mm

Buis 500mm

Conduit 500mm

Buis 250mm

Conduit 250mm

T-stuk met dop

Té avec bouchon

2-21-0000-000





PELLET KIT

muurdoorvoer kit inox, dia 80 mm
kit passage mur inox, dia 80 mm



- Volwaardige muurdoorvoer kit in inox 316 - 0,6 mm
- Brandveilige, zijwaartse geveluitmonding
- Eenvoudig aanpasbaar aan gewenste lengte
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- Te combineren met één van de aansluitkits

- *Kit passage mur inox 316 - 0,6 mm*
- *Sortie horizontale*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*
- *Combinable avec kit de raccordement*

INHOUD / CONTENU:



2-21-1000-000





PELLET KIT


aansluitkit zwart email, dia 80 mm

kit de raccordement émaillé noir, dia 80 mm



- Kwalitatieve en esthetische aansluitset in zwart email
- Zwart geëmailleerd staal is krasbestendig en kleurvast!
- Eenvoudig te plaatsen, perfect passende stukken
- Glasheldere montagehandleiding inbegrepen
- Sterk geprijsd en voordelig door aankoop als box!
- Te combineren met muurdoorvoer kit
- *Kit de raccordement qualitative et esthétique*
- *L'émail noir = résistant aux rayures, couleur inaltérable*
- *Facile à monter, emboîtement parfait des pièces !*
- *Instruction de montage claire inclus*
- *Prix avantageux grâce au box complet !*
- *Combinable avec kit passage mur*

INHOUD / CONTENU:

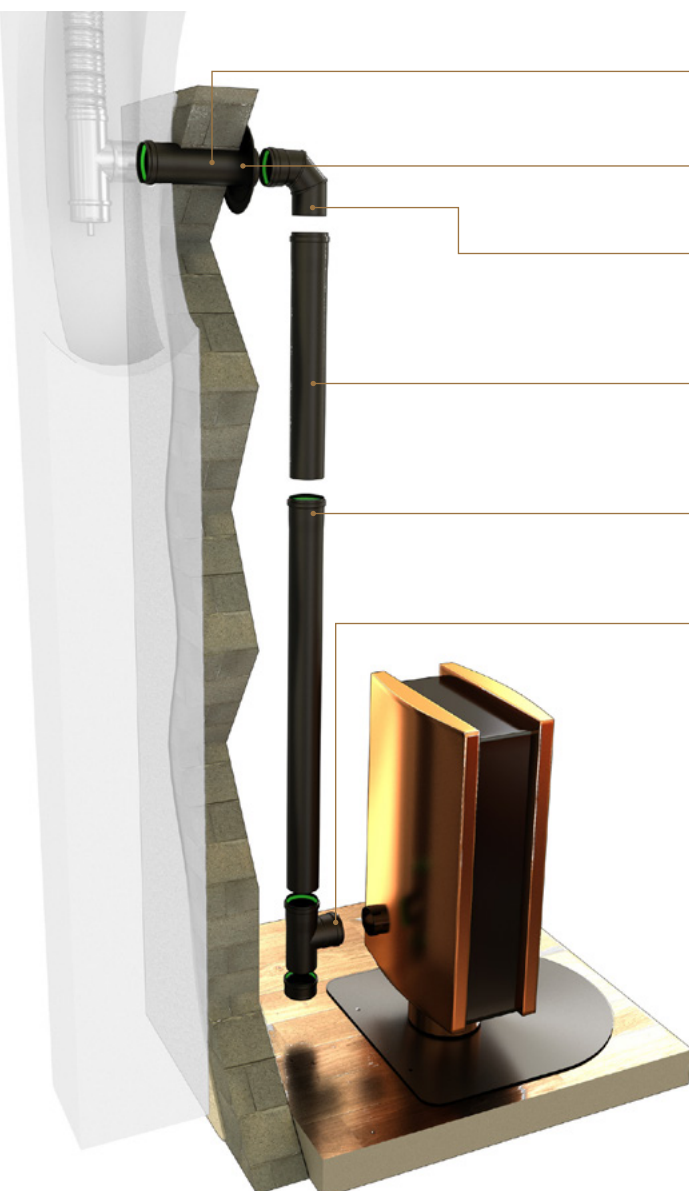

Buis 330mm

Conduit 330mm

Schouwplaat

Rosace

Bocht 90°

Coude à 90°

Buis 500mm

Conduit 500mm

Buis 1000mm

Conduit 1000mm

T-stuk met dop

Té avec bouchon

2-43-0000-000





KIT BIOTEN

gevelkit - passief woning
kit façade - maison passive




KIT FACADE BIOTEN 80/125

Vertrek achterzijde (10 stukken)

Départ arrière (10 pièces)

2-28-0001-080

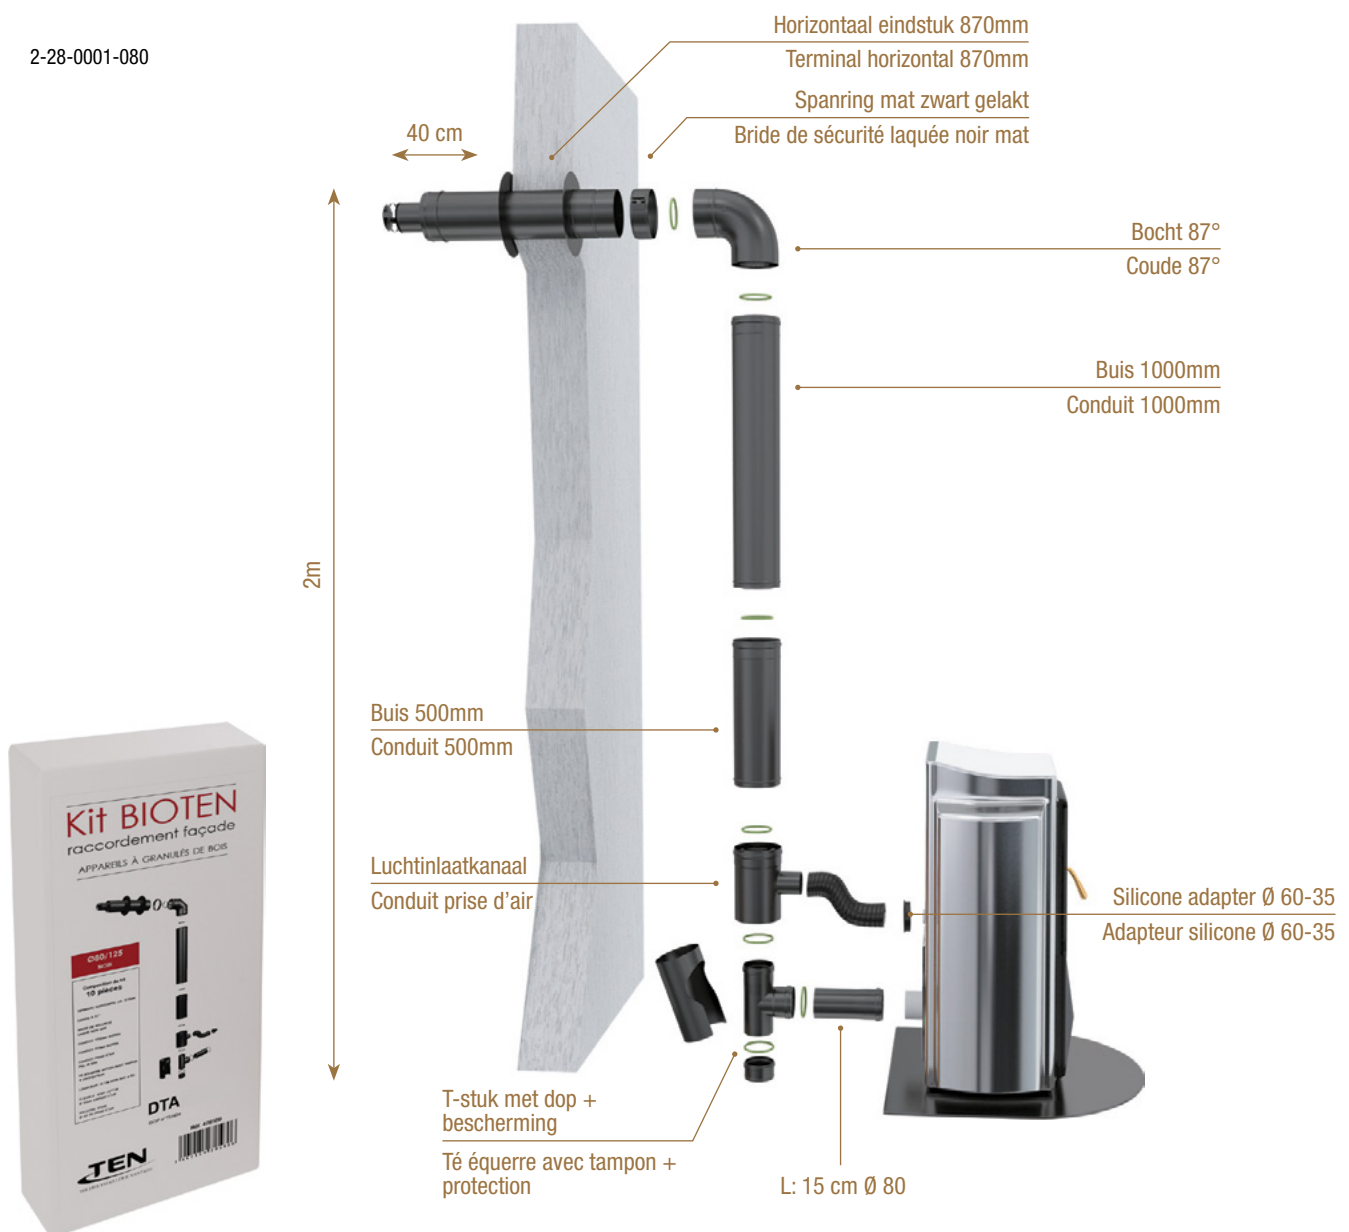



KIT BIOTEN

gevelkit - passief woning
kit façade - maison passive

KIT DÉPART BIOTEN 80/125

(5 stukken / pièces)



Horizontaal eindstuk 870mm
Terminal horizontal 870mm

Spanring mat zwart gelakt

Bride de sécurité
laquée noir mat

Bocht 87°

Coude 87°

Ø 80/125

Telescopische buis

Conduit télescopique
580-940mm

Ø 80/130

KIT FACADE BIOTEN 80/125

Vertrek bovenzijde
Départ de dessus
(4 stukken / pièces)



2-28-0002-080